
Panel de chapa con ventana

Los paneles de chapa X-Guard también están disponibles con ventana. Algunos entornos requieren una protección más completa, que pueden proporcionar nuestras paredes cubiertas de chapa. Cuando es necesario monitorear un proceso, el panel con ventana es la solución perfecta. La ventana está disponible en plástico transparente o de color, este último para proteger contra destellos de soldadura. El plástico de color cumple con las normas de seguridad EN ISO 25980: 2014.

El panel de chapa con ventana se presenta en dos alturas y anchos. La hoja es de 0,8 mm y tiene un marco de 30x20 mm con soportes fijos de fábrica para facilitar el montaje. El color estándar del panel es negro (RAL 9011) pero hay colores personalizados disponibles bajo pedido.

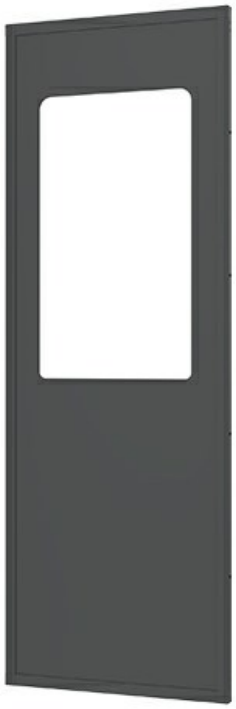

Los paneles de chapa de metal X-Guard son fáciles de instalar y puede utilizar los mismos postes y paquetes de puertas que para nuestros otros productos X-Guard. Para evitar espacios entre el panel y el poste, le recomendamos que coloque la tira de cubierta incluida con el panel de chapa.

Modelos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	ANCHURA (MM)	ALTURA (MM)	SAFETY DISTANCE (MM)	COLOR
 **W340-220080** Transparent	800	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W347-220080** Welding Green	800	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W340-220100** Transparent	1000	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W347-220100** Welding Green	1000	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W340-220120** Transparent	1200	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W347-220120** Welding Green	1200	2200		Graphite Black (RAL 9011)


Productos relacionados



Revestimiento de chapa

Cuando sea importante para el cliente que el protector tenga una anchura específica, se puede usar una pieza de revestimiento. Las piezas de revestimiento están disponibles para todas las alturas y...

15 artículos



Tira de recubrimiento

Tenemos disponible una tira de recubrimiento que se puede usar para cubrir las holguras entre soportes y paneles. Disponible en 3 alturas (750, 1900 y 2200 mm). En la entrega de los paneles de...

5 artículos