


Pedestrian Barrier met Impact

Gebruik de configuratie PPedestrian Barrier met Impact om looppaden te beschermen tegen middelzware voertuigen waar er een verhoogd risico is op botsingen op grondniveau. Ook te combineren met een voetgangerspoort. De voetgangerspoort is zelfsluitend, voorzien van een universele handgreep en in breedte verstelbaar van 690-1210 mm.

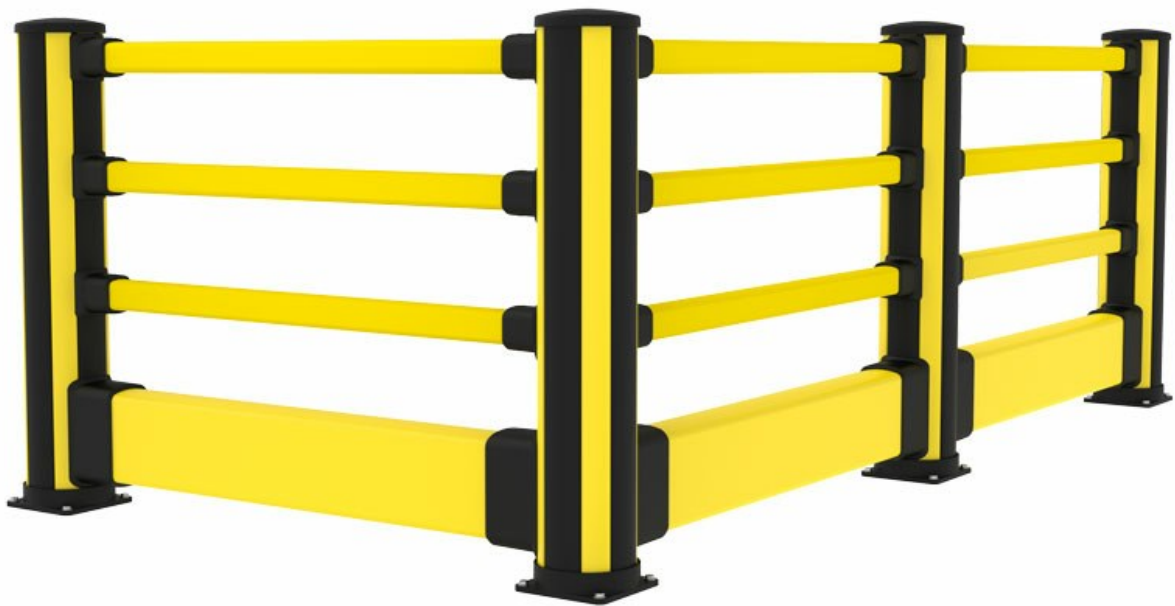

X-Protect is een unieke benadering van veiligheidshekken. Ongelijkwaardige modulariteit, met gebruik van slechts een paar systeemelementen en demping die is ingebouwd om een hek systeem te creëren dat verandert met uw werkplek. X-Protect maakt snelle transformatie, reparatie of vervanging van bestaande hekken mogelijk en op maat gemaakte configuraties zijn eindeloos.

Deze configuratie is compatibel met het vloerhek.

Impacttestresultaten					
Impactgebied	Belasting	Gelijk aan		90° Afbuiging	Kracht op bevestigingen
Centrum van hek C - C zoals hieronder					
2000 mm	6700 J	2500 kg 9.1 km/h	5000 kg 5.8 km/h	290 mm	9.9 kN
Posten					
Eindpost	6000 J	2500 kg 8.5 km/h	5000 kg 5.5 km/h	NA *	14.7 kN
Middenpost	6000 J	2500 kg 8.5 km/h	5000 kg 5.5 km/h	NA *	11.9 kN

* De afbuiging van de posten is gelijk aan of minder dan die van de rail/s en wordt niet als kritisch beschouwd voor

productselectie. De prestaties worden getest op de hoogte van de laagste rail. De post zal beter presteren bij lagere slagen en afbuigingen.

Models

Palen 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		HEIGHT (MM)	LENGTH (MM)	CC (MM)	COLOR
	BCM0-116-I1P3 Pedestrian + Impact middenpaal	1160			Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)
	BCE0-116-I1P3 Pedestrian + Impact eindpaal	1160			Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)
	BCC0-116-I1P3 Pedestrian + Impact hoekpaal	1160			Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)

Impactrails 7 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		HEIGHT (MM)	LENGTH (MM)	CC (MM)	COLOR
	RCI1-027-0050 Impact rail		270	500	Zinc Yellow (RAL 1018)
	RCI1-047-0070 Impact rail		470	700	Zinc Yellow (RAL 1018)
	RCI1-077-0100 Impact rail		770	1000	Zinc Yellow (RAL 1018)
	RCI1-127-0150 Impact rail		1270	1500	Zinc Yellow (RAL 1018)
	RCI1-177-0200 Impact rail		1770	2000	Zinc Yellow (RAL 1018)
	RCI1-227-0250 Impact rail		2270	2500	Zinc Yellow (RAL 1018)
	RCI1-277-0300 Impact rail		2770	3000	Zinc Yellow (RAL 1018)

Handrails 5 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT (MM)	LENGTH (MM)	CC (MM)	COLOR
 RCP1-027-0050 Handrail		270	500	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCP1-047-0070 Handrail		470	700	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCP1-077-0100 Handrail		770	1000	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCP1-127-0150 Handrail		1270	1500	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCP1-177-0200 Handrail		1770	2000	Zinc Yellow (RAL 1018)

Poort 1 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT (MM)	LENGTH (MM)	CC (MM)	COLOR
 GCP8-069-0121 Voetgangerspoort 690-1210mm				Graphite Black (RAL 9011)

Related products



CLASSIC PEDESTRIAN

Pedestrian Barrier

Gebruik de X-Protect voetgangersbarrièreconfiguratie om voetgangersroutes te definiëren en te beschermen tegen lichte impact. Het is ook mogelijk om deze te combineren met een voetgangerspoort. De...

[9 articles](#)



CLASSIC PEDESTRIAN

Pedestrian Barrier met Impact High

Gebruik de Pedestrian Barrier met Impact High barrière configuratie om wandelpaden te beschermen tegen middelzware voertuigen met een verminderd risico op impact vanaf de grond. Het is ook mogelijk...

[16 articles](#)



IMPACTBESCHERMING

Floor Barrier

Ontworpen als een zelfstandige oplossing, biedt het bescherming voor gebouwperimeters en vitale infrastructuur tegen de dagelijkse risico's van vorken van voertuigen, pallets in transit, AMR's en A...

[11 articles](#)



X-PROTECT PEDESTRIAN

Voetgangerspoort

Universeel handmatig, zelfsluitend en breedte verstelbaar van 690 mm tot 1210 mm.

[1 articles](#)

X-Protect components

These are the building blocks of our modular Impact Protection range.

BARRIERS & RAILS

Pedestrian Rails



Width x Height:

68 x 72 mm | 2 11/16" x 2 27/32"

Length:

270 - 1770 mm | 10 5/8" - 69 11/16"

Impact Barriers



Width x Height:

116 x 220 mm | 4 9/16" x 8 21/32"

Length:

270 - 2770 mm | 10 5/8" - 109 1/16"

POSTS & BOLLARDS



Classic

4 connection sides

Height:

350 -

Width:

200 mm

13 13/16" -

7 7/8"

45 11/16"



Essential

2 connection sides

Height:

620 -

Width:

1170 mm

132 mm

24 7/16" -

5 3/16"







46 1/16"



X-Protect Standard Configurations

+ the highest impact energy (J) they are capable of withstanding*

* The highest force depends on the C-C. More information is available upon request.

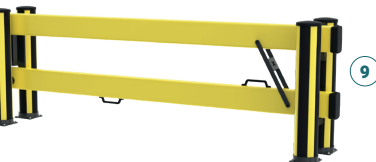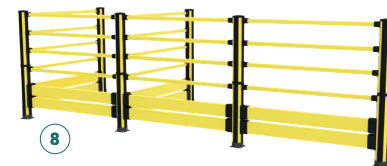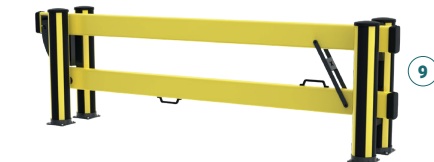

Component Colours





RAL 1018



RAL 9011

Operating temperature

-10°C → 40°C

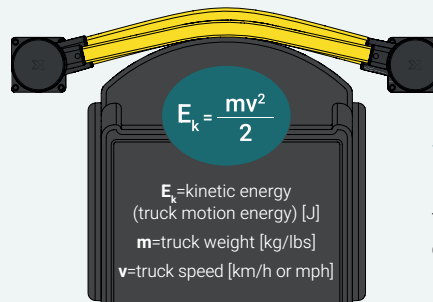

Impact testing

This is how we calculate the energy from a vehicle impact.



Loaded weight

3600 kg / 7930 lbs



Loaded weight

2700 kg / 5940 lbs



Loaded weight

2100 kg / 4620 lbs

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	5020 J
8 km/h 5 mph	8880 J
12 km/h 7.5 mph	19960 J

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	3770 J
8 km/h 5 mph	6660 J
12 km/h 7.5 mph	14970 J

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	2930 J
8 km/h 5 mph	5180 J
12 km/h 7.5 mph	11670 J

1. Bollards

- Classic | 5220 J
- Essential | 1500 J

2. Impact Barriers

- Impact | 4500 J
- Impact High | 6200 J
- Double Impact Low | 7700 J
- Double Impact High | 7000 J

3. Pedestrian Rails

- Pedestrian | 5000 J
- Essential Pedestrian | 2250 J
- Essential Pedestrian 2 rail | 1700 J
- Essential Pedestrian | 2250 J

4. Floor Barrier | 2250 J

- Can be used both with Impact & Pedestrian configurations or as stand-alone protection.

5. Pedestrian Rails + Impact Barriers

- Pedestrian + Impact | 6700 J
- Pedestrian + Impact High | 8000 J
- Pedestrian + Double Impact | 8300 J
- Essential Pedestrian + Impact High | 3100 J

6. Pedestrian Gate | 0 J

7. Column Guard | 1800 J

8. Topple Barriers

- Pedestrian | 5250 J
- Impact | 6200 J

9. Dock Gate | 10200 J

10. Height Restrictors

- Goal Post | 4200 J
- Height Guard

11. Upright Protector