
Basis voor draagbaar paneel

Draagbare functie voor screening of tijdelijk gebruik tijdens onderhoud, testen en demonstraties, enz. De basis is verstelbaar voor paneelbreedtes van tussen de 1000-1500 mm. Het is ontworpen voor onze standaard 50x50 mm palen. Om onze normale vloergraft van 100 mm te behouden, gebruik de P51-225 paal.



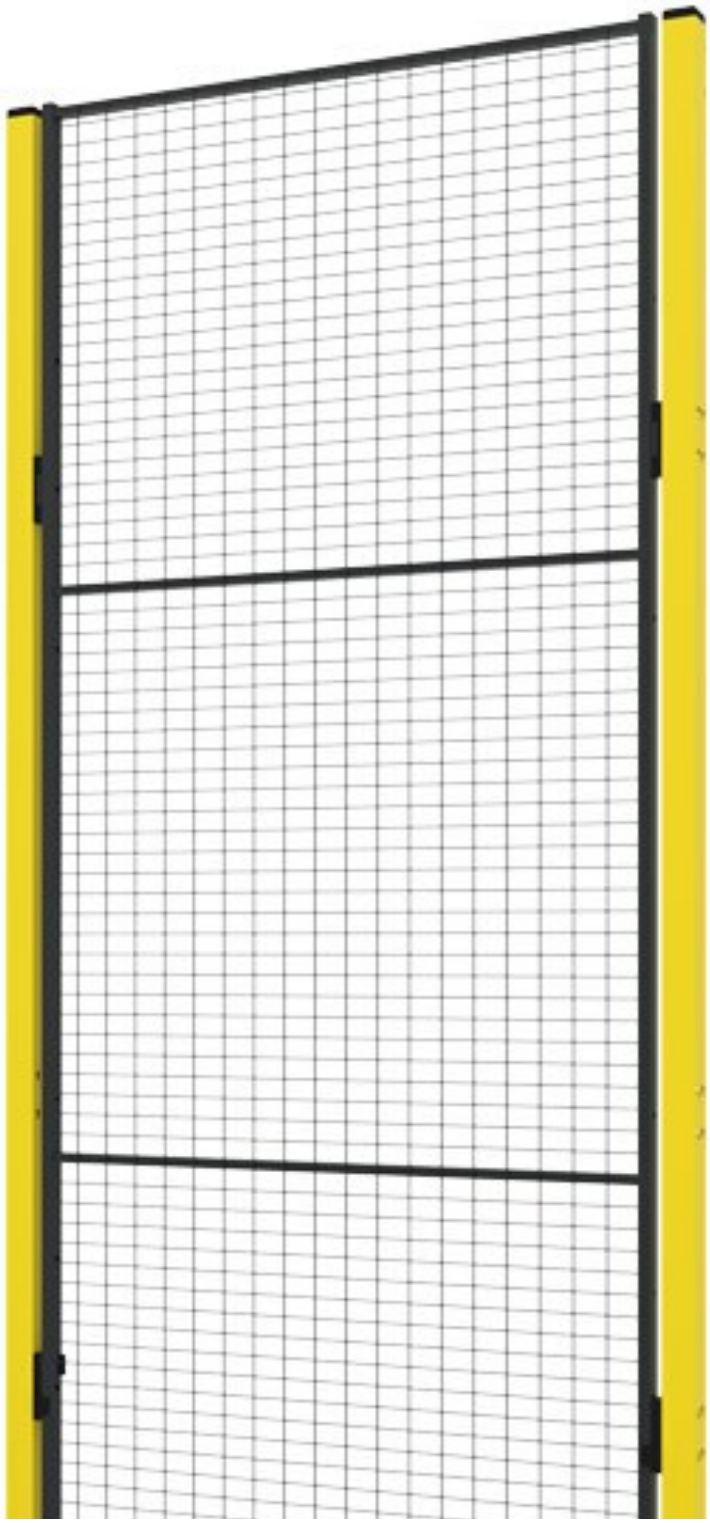


Alle andere posts geven een vloergat van 150 mm. De basis omvat geen posts en paneel.

Opmerking, *dit product is niet bedoeld voor continu gebruik of ter vervanging van vaste machinebeschermers.*

Models

ARTICLES / DESCRIPTION	
	**T01-30** Basis voor draagbaar paneel

Related products



PANELEN

Gaaspanelen

X-Guard gaaspanelen zijn er in twee maten gaas; Premium 50x20 en Classic 50x30 mm. De veiligheidsafstand bepaalt de benodigde maaswijdte. De Classic 50x30 mesh vereist een minimale afstand van 200...

75 articles



PANELEN

Panelen Kunststof

In sommige omgevingen is meer bescherming nodig. Daarin kunnen wij voorzien met onze wanden van transparant kunststof of plaatmetaal.X-Guard kunststof en plaatstaal systemen zijn eenvoudig te beves...

12 articles



PANELEN

Panelen Plaatstaal

In sommige omgevingen is meer bescherming nodig. Daarin kunnen wij voorzien met onze wanden van transparant kunststof of plaatstaal. X-Guard kunststof en plaatstaal systemen zijn eenvoudig te beves...

10 articles



PANELEN

Panelen Plaatstaal met PETG venster

In sommige omgevingen is meer bescherming nodig. Daarin kunnen wij voorzien met onze wanden van transparant kunststof of plaatstaal.X-Guard kunststof en plaatstaal systemen zijn eenvoudig te bevest...

6 articles



STAANDERS

Staander

We hebben twee verschillende staanders in de maten 50x50 mm en 70x70 mm. De Premium 70x70 mm en Classic 50x50 mm staanders bieden aanpasbare, robuuste oplossingen voor veilige installaties, me...

29 articles