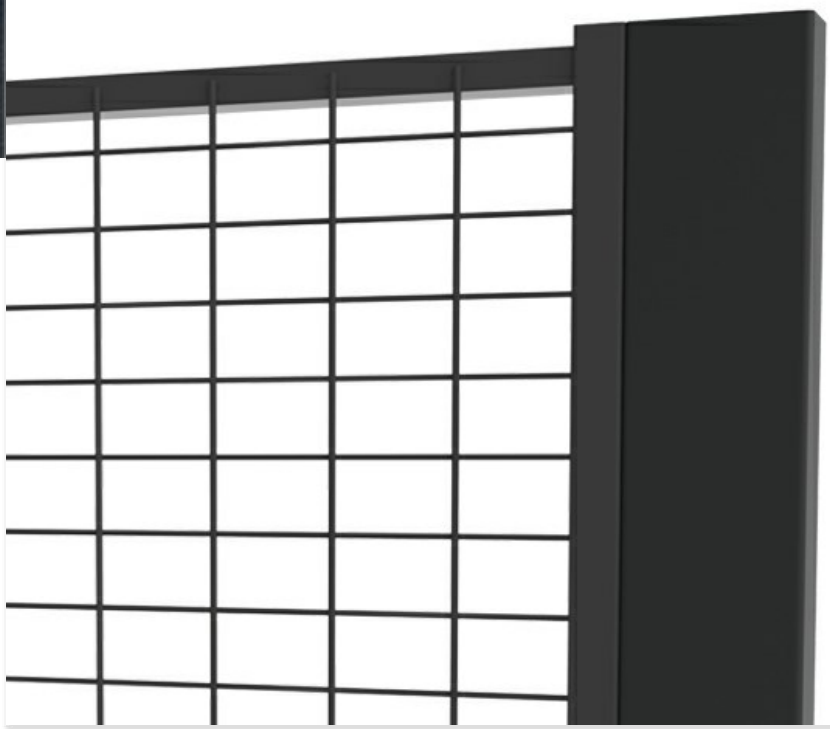
Vulplaat

De invulplaat staal is een praktische oplossing voor het vullen van gaten in machinebeveiligingspanelen. Beschikbaar in vaste (40 en 70 mm) of verstelbare (40–145 mm) breedtes, zorgt het voor een veilige en naadloze pasvorm binnen industriële veiligheidssystemen. Standaardkleur: RAL 9011.



De invulplaat is ontworpen om openingen in machinebeveiligingspanelen te dichten, zodat een veilige en naadloze pasvorm in industriële veiligheidsapplicaties wordt gegarandeerd. Of een vaste of verstelbare breedte vereist is, deze invulpaneel helpen een complete barrière te creëren zonder overmatige paneelsnijding.




Vaste invulpanelen zijn beschikbaar voor alle standaardhoogtes in 40 mm en 70 mm breedtes. Voor meer flexibiliteit de verstelbare invulplaat dekt openingen variërend van 40 mm tot 145 mm, waardoor het gemakkelijker wordt om zich aan te passen aan verschillende beveiligingsbreedtes.

Dankzij het 100 mm interval tussen X-Guard panelen, de noodzaak voor maatwerk snijden is aanzienlijk verminderd, wat de installatie vereenvoudigt. De invulpanelen zijn standaard beschikbaar in RAL 9011 (zwart), met andere kleuren op aanvraag beschikbaar.

Ideaal voor machinebeveiligingssystemen, helpen deze invulpanelen een professionele en veilige omgeving te handhaven terwijl ze de naleving van industriële veiligheidsnormen waarborgen.

Models

Vaste vulling plaatmetaal 10 articles

	ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)
	**T02-3-07504**	40	750
	**T02-3-07507**	70	750
	**T02-3-13004**	40	1300
	**T02-3-13007**	70	1300
	**T02-3-19004**	40	1900
	**T02-3-19007**	70	1900
	**T02-3-22004**	40	2200
	**T02-3-22007**	70	2200
	**T02-3-24004**	40	2400
	**T02-3-24007**	70	2400

Verstelbaar vulplaat metaal 5 articles

	ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)
	**T05-3-07515** 40-145 mm		750
	**T05-3-13015** 40-145 mm		1300

	**T05-3-19015** 40-145 mm	1900
	**T05-3-22015** 40-145 mm	2200
	**T05-3-24015** 40-145 mm	2400