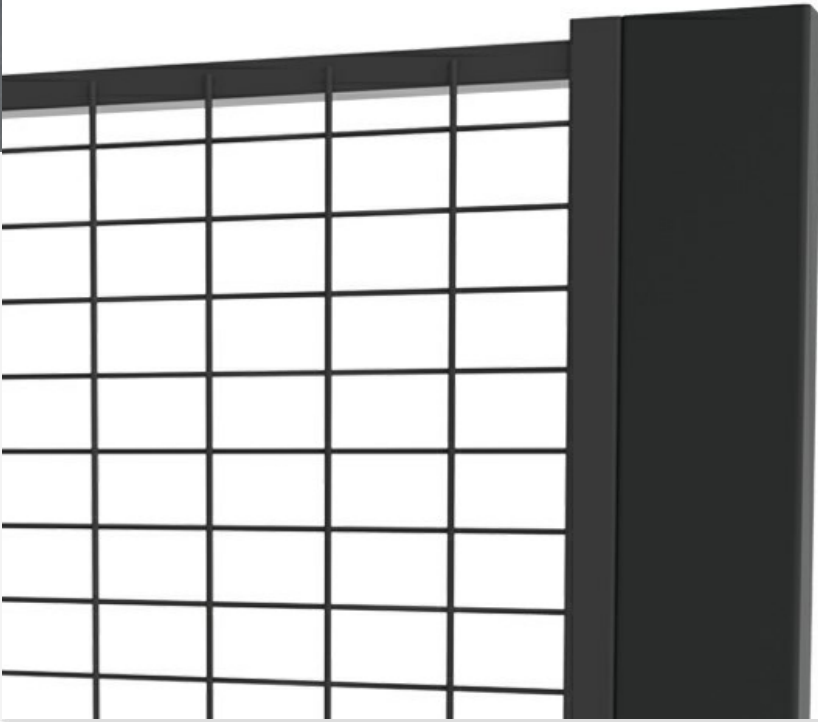


Vulplaat

De invulplaat staal is een praktische oplossing voor het vullen van gaten in machinebeveiligingspanelen. Beschikbaar in vaste (40 en 70 mm) of verstelbare (40–145 mm) breedtes, zorgt het voor een veilige en naadloze pasvorm binnen industriële veiligheidssystemen. Standaardkleur: RAL 9011.



De invulplaat is ontworpen om openingen in machinebeveiligingspanelen te dichten, zodat een veilige en naadloze pasvorm in industriële veiligheidsapplicaties wordt gegarandeerd. Of een vaste of verstelbare breedte vereist is, deze invulpaneel helpen een complete barrière te creëren zonder overmatige paneelsnijding.







Vaste invulpanelen zijn beschikbaar voor alle standaardhoogtes in 40 mm en 70 mm breedtes. Voor meer flexibiliteit de verstelbare invulplaat dekt openingen variërend van 40 mm tot 145 mm, waardoor het gemakkelijker wordt om zich aan te passen aan verschillende beveiligingsbreedtes.

Dankzij het 100 mm interval tussen X-Guard panelen, de noodzaak voor maatwerk snijden is aanzienlijk verminderd, wat de installatie vereenvoudigt. De invulpanelen zijn standaard beschikbaar in RAL 9011 (zwart), met andere kleuren op aanvraag beschikbaar.



Ideaal voor machinebeveiligingssystemen, helpen deze invulpanelen een professionele en veilige omgeving te handhaven terwijl ze de naleving van industriële veiligheidsnormen waarborgen.


Models

Vaste vulling plaatmetaal 10 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)
	T02-3-07504	40	750
	T02-3-07507	70	750
	T02-3-13004	40	1300
	T02-3-13007	70	1300
	T02-3-19004	40	1900
	T02-3-19007	70	1900
	T02-3-22004	40	2200
	T02-3-22007	70	2200
	T02-3-24004	40	2400
	T02-3-24007	70	2400


Verstelbaar vulplaat metaal 5 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)
	T05-3-07515 40-145 mm		750
	T05-3-13015 40-145 mm		1300




T05-3-19015
40-145 mm

1900



T05-3-22015
40-145 mm

2200



T05-3-24015
40-145 mm

2400