

Upright Protector

De Upright Protector helpt de staanders van magazijnstellingen te beschermen tegen botsingen met vorkheftrucks en pallettrucks in drukke magazijnomgevingen. Het energieabsorberende ontwerp helpt schade, stilstand en reparatiekosten te verminderen en draagt bij aan een veilige en efficiënte magazijnwerking.

De Upright Protector is ontworpen om de staanders van magazijnstellingen te beschermen tegen botsingen veroorzaakt door vorkheftrucks, pallettrucks en magazijnverkeer. Door de botskrachten te absorberen en af te buigen voordat de schade de stellingstructuur bereikt, helpt het reparatiekosten, stilstandtijd en veiligheidsrisico's in drukke magazijnomgevingen te verminderen.



De protector is gemaakt van hoogwaardig polymeer en combineert een lichtgewicht constructie met duurzame slagvastheid voor betrouwbare dagelijkse bescherming. De geïntegreerde, robuuste klittenbandbevestiging maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk zonder de magazijnactiviteiten of de toegankelijkheid van de stellingen te hinderen.

De oplossing is verkrijgbaar in drie standaardmaten die passen op de meest gangbare profielen van stellingpalen en is getest volgens de FEM 10.2.02-richtlijnen voor betrouwbaar gebruik in veeleisende logistieke en industriële faciliteiten.

Belangrijkste kenmerken

- Snelle en eenvoudige installatie
- Robuuste klittenbandbevestiging
- Energieabsorberend polymeerontwerp

- Past op de meeste profielen van stellingpalen

Models

ARTICLES / DESCRIPTION		WIDTH (MM)	MIN WIDTH (MM)	MAX WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	COLOR
	RG-07083	95	70	83	500	Zinc Yellow (RAL 1018)
	RG-07992	104	79	92	500	Zinc Yellow (RAL 1018)
	RG-92105	117	92	105	500	Zinc Yellow (RAL 1018)

Related products




X-PROTECT IMPACT BESCHERMING

Impact

Gebruik de X-Protect Impact Barrier voor impactbescherming op grondniveau. Het is ideaal voor het scheiden van lichte voertuigen of het definiëren van warehouse zones. Onze modulaire rails en paalt...

[15 articles](#)



CLASSIC PEDESTRIAN

Pedestrian Barrier

Gebruik de X-Protect voetgangersbarrièreconfiguratie om voetgangersroutes te definiëren en te beschermen tegen lichte impact. Het is ook mogelijk om deze te combineren met een voetgangerspoort. De...

[9 articles](#)



X-PROTECT BOLLARDS

Bollards

X-Protect bollards beschermen hoeken, deuropeningen en apparatuur tegen voertuigimpact. De zwart-gele kleurenschema verhoogt de zichtbaarheid en helpt het verkeer van heftrucks te leiden, waardoor...

[7 articles](#)



KOLOMBESCHERMERS

Multifunctionele Kolombeschermer

De multifunctionele kolombescherming is ontworpen om grote bouwkolommen en pilaren te beschermen tegen schokken veroorzaakt door vorkheftrucks en andere materiaalbehandelingsapparatuur. Met asymmet...

[3 articles](#)

X-Protect components

These are the building blocks of our modular Impact Protection range.

BARRIERS & RAILS

Pedestrian Rails



Width x Height:

68 x 72 mm | 2 11/16" x 2 27/32"

Length:

270 - 1770 mm | 10 5/8" - 69 11/16"

Impact Barriers



Width x Height:

116 x 220 mm | 4 9/16" x 8 21/32"

Length:

270 - 2770 mm | 10 5/8" - 109 1/16"

POSTS & BOLLARDS



Classic

4 connection sides

Height:

350 -

Width:

200 mm

13 13/16" -

7 7/8"

45 11/16"



Essential

2 connection sides

Height:

620 -

Width:

132 mm

5 3/16"

24 7/16" -








46 1/16"



X-Protect Standard Configurations

+ the highest impact energy (J) they are capable of withstanding*

* The highest force depends on the C-C. More information is available upon request.

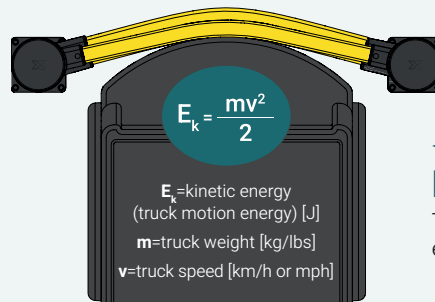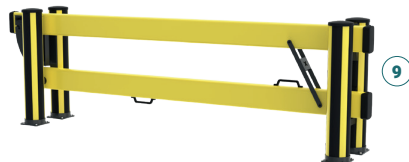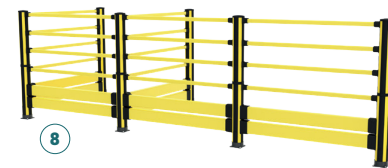

$$E_k = \frac{mv^2}{2}$$

E_k = kinetic energy (truck motion energy) [J]

m = truck weight [kg/lbs]

v = truck speed [km/h or mph]

Impact testing

This is how we calculate the energy from a vehicle impact.



Loaded weight

3600 kg / 7930 lbs



Loaded weight

2700 kg / 5940 lbs



Loaded weight

2100 kg / 4620 lbs

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	5020 J
8 km/h 5 mph	8880 J
12 km/h 7.5 mph	19960 J

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	3770 J
8 km/h 5 mph	6660 J
12 km/h 7.5 mph	14970 J


Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	2930 J
8 km/h 5 mph	5180 J
12 km/h 7.5 mph	11670 J

Component Colours

● RAL 1018 ● RAL 9011

Operating temperature

-10°C → 40°C



1. Bollards

- Classic | 5220 J
- Essential | 1500 J

2. Impact Barriers

- Impact | 4500 J
- Impact High | 6200 J
- Double Impact Low | 7700 J
- Double Impact High | 7000 J

3. Pedestrian Rails

- Pedestrian | 5000 J
- Essential Pedestrian | 2250 J
- Essential Pedestrian 2 rail | 1700 J
- Essential Pedestrian | 2250 J

4. Floor Barrier | 2250 J

- Can be used both with Impact & Pedestrian configurations or as stand-alone protection.

5. Pedestrian Rails + Impact Barriers

- Pedestrian + Impact | 6700 J
- Pedestrian + Impact High | 8000 J
- Pedestrian + Double Impact | 8300 J
- Essential Pedestrian + Impact High | 3100 J

6. Pedestrian Gate | 0 J

7. Column Guard | 1800 J

8. Topple Barriers

- Pedestrian | 5250 J
- Impact | 6200 J

9. Dock Gate | 10200 J

10. Height Restrictors

- Goal Post | 4200 J
- Height Guard

11. Upright Protector