


# Aardingskit voor gelijke potentiaal

De equipotential bonding kit wordt gebruikt om aardbonding of beschermende (equipotential = EP) bonding van Axelent X-Guard beveiligingshekken en X-Rail valbeveiliging te bereiken. EP bonding wordt aanbevolen door EN IEC 60204-1 sectie 8 voor vele toepassingen.

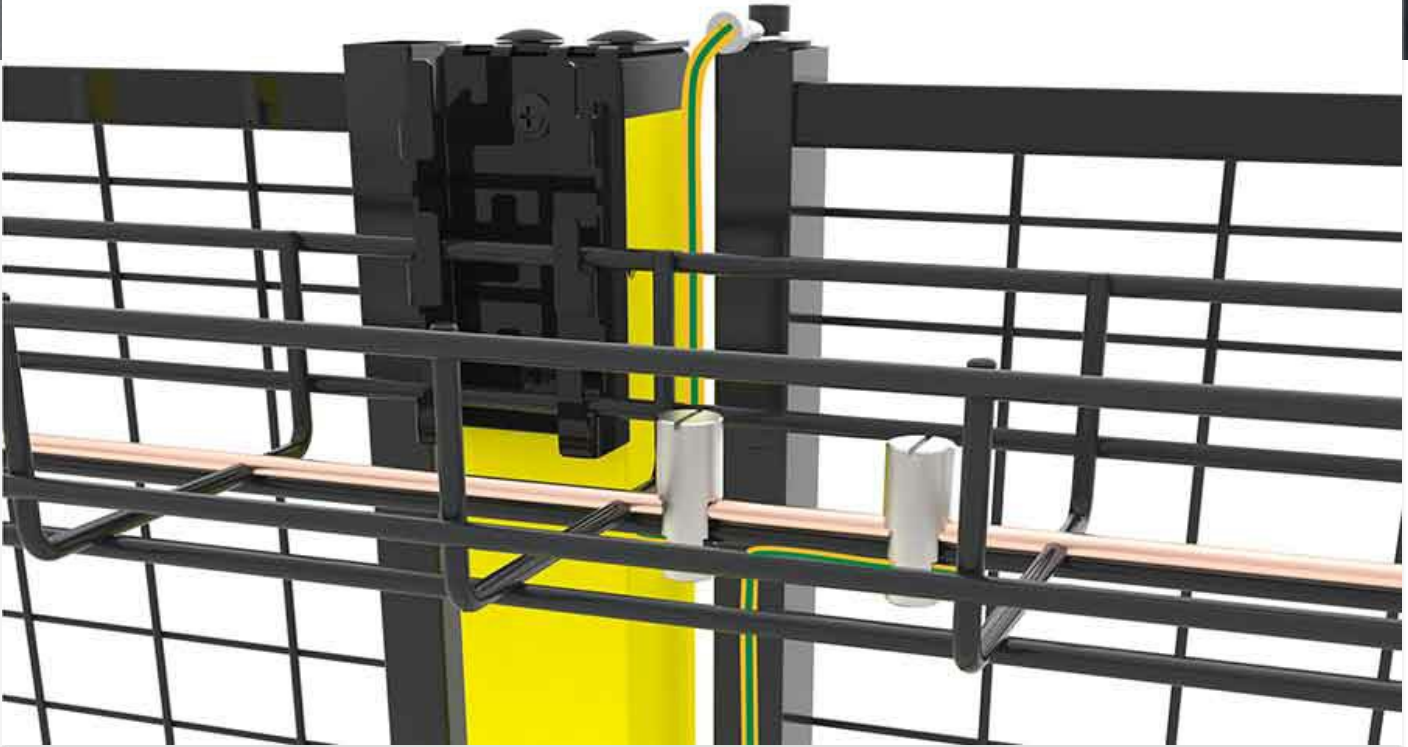

De kit bestaat uit een “plug-and-play” connector voor de palen en de panelen, die zijn voorgemonteerd met een bevestigingsschroef en een verbindingdraad. De connector voor de palen wordt door een van de sleutelgaten geschoven, de connector voor de panelen wordt van boven of onder in een van de verticale framebuizen geschoven. Na het vastdraaien wordt er een goede verbinding bereikt. Toepassing van de kit is met succes getest volgens IEC 61537, sectie 11.1.2 door een onafhankelijk certificeringsinstituut.

Het vrije uiteinde van de draad moet worden verbonden met een gemeenschappelijke gelijkspanningsbondgeleider met een klemconnector. We raden aan de gemeenschappelijke EP-geleider in een Axelent kabelgoot/X-Tray te plaatsen.

*Opmerking! Niet geschikt in combinatie met ED-verf, plastic panelen en/of plaatmetalene panelen.*

# Models

---

## ARTICLES / DESCRIPTION

**T01-43-16**

Aardingsklem KIT, paal, kabel lengte 650mm, 16mm<sup>2</sup> (10 stuks)

**T01-43-6**

Equipotential bonding clamp KIT, paal, kabel lengte 650mm, 6mm<sup>2</sup> (10stuks)

**T01-44-16**

Equipotential bonding clamp KIT, paneel, kabellengte 650mm, 16mm<sup>2</sup> (10 stuks)

**T01-44-6**

Equipotential bonding clamp KIT, paneel, kabellengte 650mm, 6mm<sup>2</sup> (10 stuks)