


Impact

Gebruik de X-Protect Impact Barrier voor impactbescherming op grondniveau. Het is ideaal voor het scheiden van lichte voertuigen of het definiëren van warehouse zones.

Onze modulaire rails en paaltjes stellen u in staat om beschadigde of versleten onderdelen op componentniveau te vervangen. Als u een component moet vervangen - het is gewoon een schuif verder.

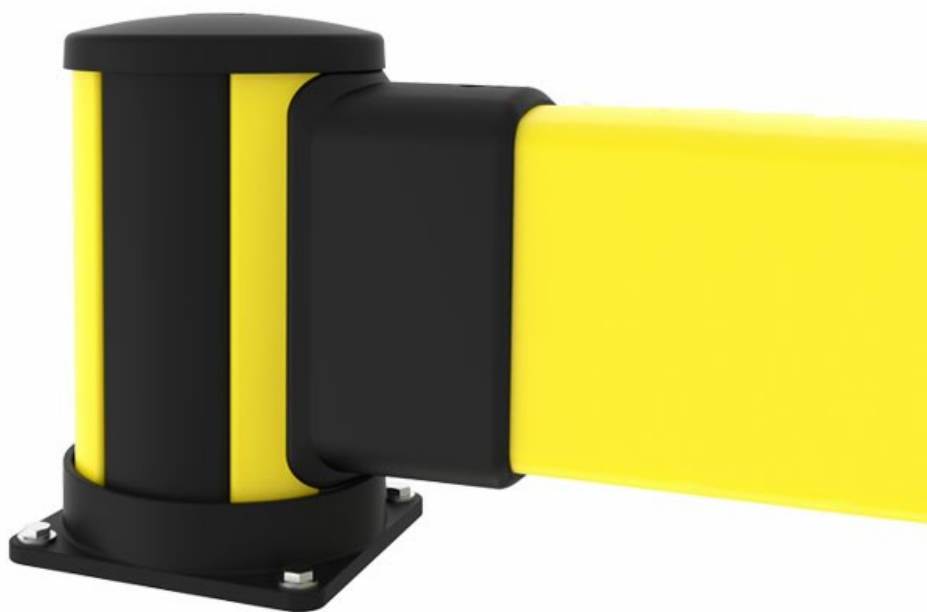

X-Protect is een unieke benadering van veiligheidsbarrières. Onovertroffen modulariteit, met slechts een paar systeemcomponenten en demping die is ingebouwd om een barrièresysteem te creëren dat zich aanpast aan uw werkplek. X-Protect maakt snelle transformatie, reparatie of vervanging van bestaande barrières mogelijk en op maat gemaakte configuraties zijn eindeloos.

Impacttestresultaten					
Impactgebied	Last	Equivalent aan		90° Afbuiging	Kracht op bevestigingen
Midden van barrière C - C zoals hieronder					
2000mm	4500 J	2500 kg 6.8 km/h	5000 kg 4.8 km/h	N/A	4.5 kN
2500mm	4200 J	2500 kg 6.6 km/h	5000 kg 4.6 km/h	367 mm	2.8 kN
3000mm	3900 J	2500 kg 6.3 km/h	5000 kg 4.5 km/h	403 mm	5.3 kN
Palen					
Eindpaal	4500 J	2500 kg 6.8 km/h	5000 kg 4.8 km/h	NA *	23 kN
Middenpaal	4500 J	2500 kg 6.8 km/h	5000 kg 4.8 km/h	NA *	15.2 kN

* De afbuiging van de palen is gelijk of minder dan die van de rail/s en wordt niet als kritisch beschouwd voor productselectie. De prestaties worden getest op de hoogte van de laagste rail. De paal zal beter presteren bij lagere inslagen en afbuiging.

Models

Berichten 6 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	LENGTH (MM)	CC (MM)	COLOR	ACCESSORY
 BCM1-035-I100 Impact mid			Zinc Yellow (RAL 1018)	
 BCM0-035-I100 Impact mid			Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)	
 BCE1-035-I100 Impact eind			Zinc Yellow (RAL 1018)	
 BCE0-035-I100 Impact eind			Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)	
 BCC1-035-I100 Impacthoek			Zinc Yellow (RAL 1018)	
 BCC0-035-I100 Impacthoek			Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)	

Impact rails 9 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	LENGTH (MM)	CC (MM)	COLOR	ACCESSORY
 RCI1-027-0050 Impact rail	270	500	Zinc Yellow (RAL 1018)	
 RCI1-047-0070 Impact rail	470	700	Zinc Yellow (RAL 1018)	
 RCI1-067-0090 Impact rail	670	900	Zinc Yellow (RAL 1018)	

	RCI1-077-0100 Impact rail	770	1000	Zinc Yellow (RAL 1018)
	RCI1-127-0150 Impact rail	1270	1500	Zinc Yellow (RAL 1018)
	RCI1-177-0200 Impact rail	1770	2000	Zinc Yellow (RAL 1018)
	RCI1-197-0220 Impact rail	1970	2200	Zinc Yellow (RAL 1018)
	RCI1-227-0250 Impact rail	2270	2500	Zinc Yellow (RAL 1018)
	RCI1-277-0300 Impact rail	2770	3000	Zinc Yellow (RAL 1018)

Related products



X-PROTECT IMPACT BESCHERMING

Double impact low

Gebruik de Double Impact Low barrier om constructies te beschermen tegen zware schokken op grondniveau. Het is een van onze sterkste schokbeschermingsconfiguraties en ook ideaal voor het bescherme...

[12 articles](#)



X-PROTECT IMPACT BESCHERMING

Impact High

Gebruik de Impact High voor hoge impactbescherming. Het is ideaal voor het scheiden van lichte voertuigen of het definiëren van magazijnzones. Onze modulaire rails en paaltjes maken het mogelijk om...

[13 articles](#)



X-PROTECT IMPACT BESCHERMING

Double impact

Gebruik de Double Impact barrier-configuratie om constructies te beschermen tegen zware schokken van hoog niveau. Het is een van onze sterkste schokbeschermingsconfiguraties. Dankzij onze modulaire...

[12 articles](#)



CLASSIC PEDESTRIAN

Pedestrian Barrier met Impact

Gebruik de configuratie PPedestrian Barrier met Impact om looppaden te beschermen tegen middelzware voertuigen waar er een verhoogd risico is op botsingen op grondniveau. Ook te combineren met een...

[16 articles](#)

X-Protect components

These are the building blocks of our modular Impact Protection range.

BARRIERS & RAILS

Pedestrian Rails



Width x Height:

68 x 72 mm | 2 11/16" x 2 27/32"

Length:

270 - 1770 mm | 10 5/8" - 69 11/16"

Impact Barriers



Width x Height:

116 x 220 mm | 4 9/16" x 8 21/32"

Length:

270 - 2770 mm | 10 5/8" - 109 1/16"

POSTS & BOLLARDS



Classic

4 connection sides

Height:

350 -

Width:

200 mm

13 13/16" -

7 7/8"

45 11/16"



Essential

2 connection sides

Height:

620 -

Width:

132 mm

5 3/16"

24 7/16" -






46 1/16"



X-Protect Standard Configurations

+ the highest impact energy (J) they are capable of withstanding*

* The highest force depends on the C-C. More information is available upon request.

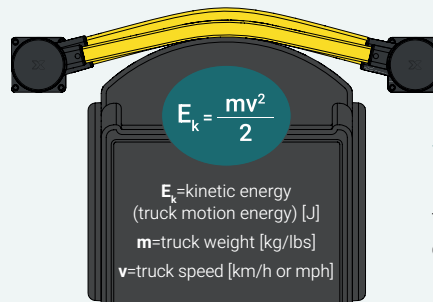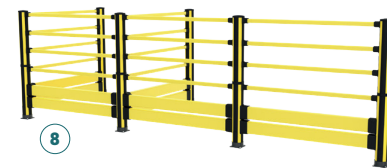

$$E_k = \frac{mv^2}{2}$$

E_k = kinetic energy (truck motion energy) [J]

m = truck weight [kg/lbs]

v = truck speed [km/h or mph]

Impact testing

This is how we calculate the energy from a vehicle impact.



Loaded weight

3600 kg / 7930 lbs



Loaded weight

2700 kg / 5940 lbs



Loaded weight

2100 kg / 4620 lbs

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	5020 J
8 km/h 5 mph	8880 J
12 km/h 7.5 mph	19960 J

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	3770 J
8 km/h 5 mph	6660 J
12 km/h 7.5 mph	14970 J


Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	2930 J
8 km/h 5 mph	5180 J
12 km/h 7.5 mph	11670 J

Component Colours

● RAL 1018 ● RAL 9011

Operating temperature

-10°C → 40°C



1. Bollards

- Classic | 5220 J
- Essential | 1500 J

2. Impact Barriers

- Impact | 4500 J
- Impact High | 6200 J
- Double Impact Low | 7700 J
- Double Impact High | 7000 J

3. Pedestrian Rails

- Pedestrian | 5000 J
- Essential Pedestrian | 2250 J
- Essential Pedestrian 2 rail | 1700 J
- Essential Pedestrian | 2250 J

4. Floor Barrier | 2250 J

- Can be used both with Impact & Pedestrian configurations or as stand-alone protection.

5. Pedestrian Rails + Impact Barriers

- Pedestrian + Impact | 6700 J
- Pedestrian + Impact High | 8000 J
- Pedestrian + Double Impact | 8300 J
- Essential Pedestrian + Impact High | 3100 J

6. Pedestrian Gate | 0 J

7. Column Guard | 1800 J

8. Topple Barriers

- Pedestrian | 5250 J
- Impact | 6200 J

9. Dock Gate | 10200 J

10. Height Restrictors

- Goal Post | 4200 J
- Height Guard

11. Upright Protector