

Essential Pedestrian met twee rails

De Essential Pedestrian met twee rails scheidt veilig voetgangers van voertuigen in lichte zone's. Het behoudt een open indeling, waardoor duidelijke routes en een efficiënte doorstroming worden gecreëerd, terwijl het risico op botsingen wordt verminderd.



De Essentiële Voetganger Barrière met Twee Rails biedt betrouwbare scheiding tussen voetgangers en bewegende apparatuur, terwijl het een open en toegankelijke indeling behoudt. Ideaal voor gebieden met lagere impactrisico's, helpt het systeem veilige voetgangersroutes te definiëren en ondersteunt het een efficiënte verkeersstroom door de faciliteit.

Verbeter de veiligheid op de werkplek door de Vloerbarrière aan uw configuratie toe te voegen. Ontworpen om een duidelijke fysieke grens te creëren tussen voetgangerspaden en voertuigenroutes, biedt het effectieve laag-niveau bescherming in gebieden met vorkheftrucks, AMR's en AGV's. Door het beperken van contactpunten op de grond helpt het schade door vorken en pallets te verminderen, terwijl de algehele verkeersorganisatie verbetert.

De installatie is eenvoudig, met een laag aantal bevestigingsmiddelen dat de assemblage versnelt en de verstoring van vloeren minimaliseert.

Belangrijkste kenmerken

- Snel te installeren
- Vriendelijk voor de vloer
- Gemakkelijk te repareren

Impacttestresultaten					
Impactgebied	Belasting	Equivalent aan		90° Deflectie	Kracht op bevestigingen
Midden van barrière C-C zoals hieronder					
2000mm	1700 J	2500 kg 4.2 km/h	1500 kg 5.4 km/h	385mm	5.1kN
Palen					
Eindpaal	1300 J	2500 kg 4-6 km/h	1500 kg 4.7 km/h	550mm	4.9kN
Middelpaal	1300 J	2500 kg 4-6 km/h	1500 kg 4.7 km/h	525mm	4.7kN

Models

Palen 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		HEIGHT (MM)	LENGTH (MM)	CC (MM)	OTHER
	BCC0-116-00P2 Hoekpaal	1160		2000	Compatibel met de Vloerbarrière
	BEE0-117-00P2 Eindpaal	1170		2000	Compatibel met de Vloerbarricade
	BEM0-117-00P2 Middenpaal	1170		2000	Compatibel met de Vloer Barrière

Handrails 5 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		HEIGHT (MM)	LENGTH (MM)	CC (MM)	OTHER
	RCP1-027-0050 Handrail		270	500	
	RCP1-047-0070 Handrail		470	700	
	RCP1-077-0100 Handrail		770	1000	
	RCP1-127-0150 Leuningprofiel, C-C=1500mm, RAL 1018 geel		1270	1500	



RCP1-177-0200
Handrail-extrusie

1170

2000

Related products

IMPACTBESCHERMING

Floor Barrier



Ontworpen als een zelfstandige oplossing, biedt het bescherming voor gebouwperimeters en vitale infrastructuur tegen de dagelijkse risico's van vorken van voertuigen, pallets in transit, AMR's en A...

[11 articles](#)

X-Protect components

These are the building blocks of our modular Impact Protection range.

BARRIERS & RAILS

Pedestrian Rails



Width x Height:

68 x 72 mm | 2 11/16" x 2 27/32"

Length:

270 - 1770 mm | 10 5/8" - 69 11/16"

Impact Barriers



Width x Height:

116 x 220 mm | 4 9/16" x 8 21/32"

Length:

270 - 2770 mm | 10 5/8" - 109 1/16"

POSTS & BOLLARDS



Classic
4 connection sides

Height:

350 -

Width:

200 mm

13 13/16" -

7 7/8"

45 11/16"



Essential
2 connection sides

Height:

620 -

Width:

132 mm

5 3/16"

24 7/16" -





46 1/16"



X-Protect Standard Configurations

+ the highest impact energy (J) they are capable of withstanding*

* The highest force depends on the C-C. More information is available upon request.

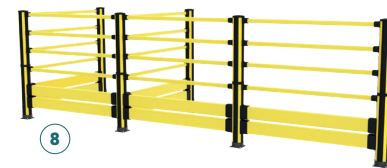



Component Colours

● RAL 1018 ● RAL 9011

Operating temperature

-10°C → 40°C

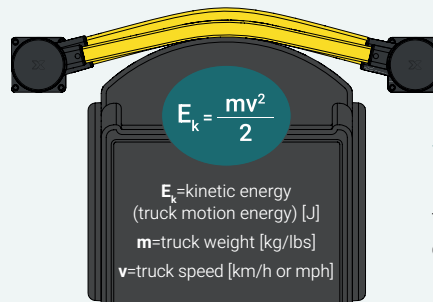

$$E_k = \frac{mv^2}{2}$$

E_k = kinetic energy (truck motion energy) [J]

m = truck weight [kg/lbs]

v = truck speed [km/h or mph]

Impact testing

This is how we calculate the energy from a vehicle impact.



Loaded weight
3600 kg / 7930 lbs



Loaded weight
2700 kg / 5940 lbs



Loaded weight
2100 kg / 4620 lbs

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	5020 J
8 km/h 5 mph	8880 J
12 km/h 7.5 mph	19960 J

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	3770 J
8 km/h 5 mph	6660 J
12 km/h 7.5 mph	14970 J

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	2930 J
8 km/h 5 mph	5180 J
12 km/h 7.5 mph	11670 J

1. Bollards

- Classic | 5220 J
- Essential | 1500 J

2. Impact Barriers

- Impact | 4500 J
- Impact High | 6200 J
- Double Impact Low | 7700 J
- Double Impact High | 7000 J

3. Pedestrian Rails

- Pedestrian | 5000 J
- Essential Pedestrian | 2250 J
- Essential Pedestrian 2 rail | 1700 J
- Essential Pedestrian | 2250 J

4. Floor Barrier | 2250 J

- Can be used both with Impact & Pedestrian configurations or as stand-alone protection.

5. Pedestrian Rails + Impact Barriers

- Pedestrian + Impact | 6700 J
- Pedestrian + Impact High | 8000 J
- Pedestrian + Double Impact | 8300 J
- Essential Pedestrian + Impact High | 3100 J

6. Pedestrian Gate | 0 J

7. Column Guard | 1800 J

8. Topple Barriers

- Pedestrian | 5250 J
- Impact | 6200 J

9. Dock Gate | 10200 J

10. Height Restrictors

- Goal Post | 4200 J
- Height Guard

11. Upright Protector