


# Doppelte Schwenktür

Die doppelte Schwenktür findet Anwendung als Zugangs- oder Durchgangstür. Die separat auszuwählende Verriegelung legt die genaue Bestimmung der Türe fest.

**Wichtige Bestellinformation für vollständige Türen:**

**Bei Bestellung von Türanbaupaketen müssen zwingend die benötigten Türwandelemente und Bodenstützen aus der Produktvariante X-Guard Classic sowie der entsprechende Verschluss separat mitbestellt werden.**

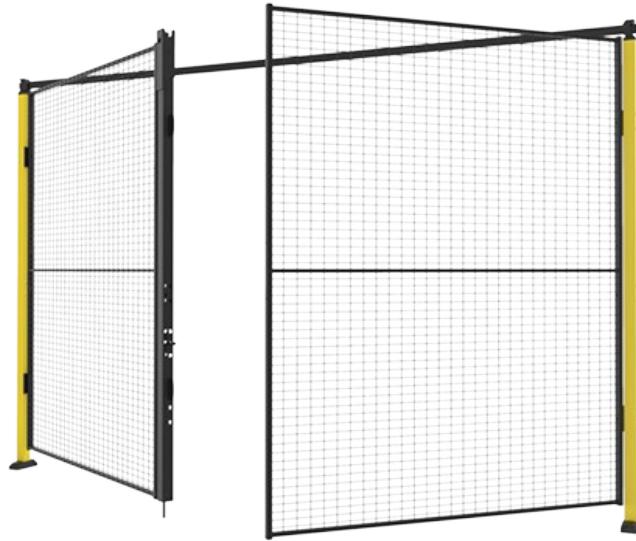

Maximale Öffnung: 3000 mm (2 x 1500 mm).

Die Konstruktion von X-Guard® erlaubt eine nachträgliche und leichte Nachrüstung von Türfeldern in einem bereits installierten Schutzzaunsystem.

# Modelle



## Höhe 1400 mm 1 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	MAXIMALE ÖFFNUNGSWEITE (MM)	MAX HÖHE (MM)	ELEMENT	BODENSTÜTZENVARIANTE
 <b>D12-140300</b> Double hinge door without upper frame	3100	1400	Mesh	Classic 50x50


## Höhe 2000 mm 2 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	MAXIMALE ÖFFNUNGSWEITE (MM)	MAX HÖHE (MM)	ELEMENT	BODENSTÜTZENVARIANTE
 <b>D12-200300</b> Double hinge door with upper frame	3100	2000	Mesh	Classic 50x50
 <b>D32-200300</b> Double hinge door with upper frame	3000	2000	Mesh	Premium 70x70

## Höhe 2300 mm 4 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	MAXIMALE ÖFFNUNGSWEITE (MM)	MAX HÖHE (MM)	ELEMENT	BODENSTÜTZENVARIANTE
 <b>D12-230300</b> Double hinge door with upper frame	3100	2300	Mesh	Classic 50x50
 <b>D32-230300</b> Double hinge door with upper frame	3000	2300	Mesh	Premium 70x70
 <b>DP12-230300</b> Double hinge door with upper frame	3100	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 <b>DP32-230300</b> Double hinge door with upper frame	3000	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

## Höhe 2500 mm 1 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	MAXIMALE ÖFFNUNGSWEITE (MM)	MAX HÖHE (MM)	ELEMENT	BODENSTÜTZENVARIANTE
 <b>D12-250300</b> Double hinge door with upper frame	3100	2500	Mesh	Classic 50x50

## Höhe 2750 mm 2 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	MAXIMALE ÖFFNUNGSWEITE (MM)	MAX HÖHE (MM)	ELEMENT	BODENSTÜTZENVARIANTE
 <b>D12-275300</b> Double hinge door with upper frame	3100	2750	Mesh	Classic 50x50
 <b>D32-275300</b> Double hinge door with upper frame	3000	2750	Mesh	Premium 70x70

## Höhe 3050 mm 2 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	MAXIMALE ÖFFNUNGSWEITE (MM)	MAX HÖHE (MM)	ELEMENT	BODENSTÜTZENVARIANTE
 <b>D12-305300</b> Double hinge door with upper frame	3100	3050	Mesh	Classic 50x50
 <b>D32-305300</b> Double hinge door with upper frame	3000	3050	Mesh	Premium 70x70

## Verwandte Produkte

### Fußleisten



Die zwingend einzusetzende Fußleiste soll das Herabfallen von Gegenständen verhindern. Die Fußleiste ist in den Längen 1000 mm und 1500 mm erhältlich. Für andere Maße muss die Fußleiste bauseits an...

35 artikel



### **X-Lock**

X-Lock ist ein vielseitiges Schließ- und Verriegelungssystem für alle Axelent Schutzeinrichtungen. Mit X-Lock lässt sich jedes Wandelement in eine Tür mit sicherer Schließfunktion verwandeln. X-Lo...

5 artikel



### **Hitch Lock**

Das Hitch Lock ist eine mechanische Verschlussoption zur Absicherung an Schwenk- und Schiebetüren. Der Artikel lässt im Gehäuse die Montage eines berührungslosen Schalters zu und verfügt über ei...

3 artikel



### **Befestigungsplatten**

Axelent kooperiert mit zahlreichen Marktführern im Bereich Sicherheitsschalter. Diese Produktvielfalt bietet unseren Kunden stets die sicherste und die beste Lösung.

43 artikel



### **Griff- und Schnappverschluss**

Der Griff- und Schnappverschluss bietet die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Zugangssicherung. Das System schließt durch einen Stoß und wird anschließend fest in der Halterung fixiert. Der Versch...

4 artikel



### **Vorhängeschloss-Vorrichtung**

Die Vorhängeschloss-Vorrichtung ermöglicht eine einfache und kostengünstige Zugangssicherung. Die Vorrichtungspakete sind für Schwenk- und Schiebetüren verfügbar.

3 artikel



### Griffpaket für Türen

Die Länge beträgt 150 mm, in der Verpackungseinheit befinden sich zwei Teile inklusive Montageplatte.

1 artikel



### Umbausätze

Die Umbaupakete sind in vertikaler und horizontaler Ausführung verfügbar und dienen zur individuellen Anpassung von Wandelementen (z. B. Durchbruch für ein Förderband).

11 artikel



### Stützrolle für Türen

Zur Stabilisierung größerer Türelemente, die geeignet für Schwenk- und Schiebetüren und leicht zu installieren ist. Unser Sortiment umfasst nun auch eine neue Stützrolle (T01-51), die für den Einsa...

2 artikel



### Fußleisten

Die zwingend einzusetzende Fußleiste soll das Herabfallen von Gegenständen verhindern. Die Fußleiste ist in den Längen 1000 mm und 1500 mm erhältlich. Für andere Maße muss die Fußleiste bauseits an...

35 artikel