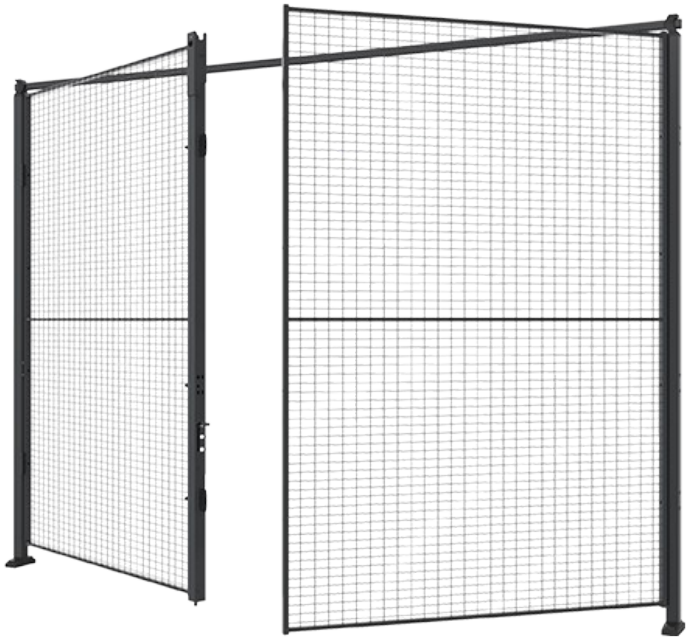
Doppelte Schwenktür

Die doppelte Schwenktür findet Anwendung als Zugangs- oder Durchgangstür. Der separat auszuwählende Verschluss legt die genaue Anwendung der Türe fest.

Wichtige Bestellinformation für vollständige Türen:



Bei Bestellung von Türanbaupaketen müssen zwingend die benötigten Türwandelemente und Bodenstützen aus der Produktvariante X-Guard Classic sowie der entsprechende Verschluss separat mitbestellt werden.



Maximale Öffnung: 3000 mm (2x 1500 mm)

Die Standardfarbe der Türelemente und der Türstützen ist RAL 9011 (graphitschwarz). Individuelle Farbwünsche lassen sich auf Anfrage einfach realisieren.

Modelle

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	BREITE (MM)	MAX BREITE (MM)	HÖHE (MM)	ELEMENT	BODENSTÜTZENVARIANTE
 **D12-230300** Double hinge door	3000		2300	Mesh	Classic 50x50
 **DP32-230300** Double hinge door with upper frame		3000	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70
 **DP12-230300** Double hinge door with upper frame		3000	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50

Verwandte Produkte



Vorhängeschloss-Vorrichtung

Die Vorhängeschloss-Vorrichtung ermöglicht eine einfache und kostengünstige Zugangssicherung. Die Vorrichtungspakete sind für Schwenk- und Schiebetüren verfügbar. Zusätzlich zur Vorhängeschloss-Vor...

3 artikel



Bodenstütze

Die Bodenstütze 50 x 50 mm ist in Höhe 2300mm erhältlich und kann mit den Wandelementen Höhe 2200 mm kombiniert werden. Die Gesamthöhe beträgt 2300 mm inkl. 100 mm Bodenfreiheit.

2 artikel