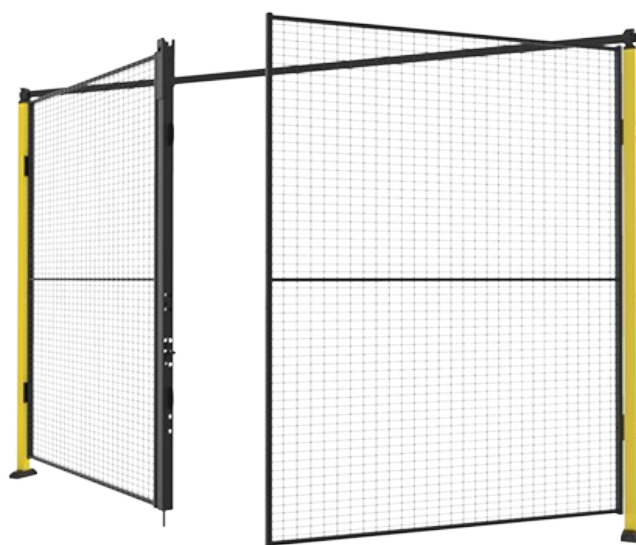


# Hængslet dør dobbelt

X-Guard dobbelt hængslet dør er en praktisk og omkostningseffektiv løsning til maskinsikkerhed, som er ideel til transport af bredt gods. Med fleksible bredder og højder, enkel installation og kompatibilitet med forskellige låse og kontakter opfylder døren kravene i Maskindirektivet 2006/42/EF og passer ind i de fleste industrielle miljøer.



X-Guard dobbelt hængslet dør er en praktisk sikkerhedsløsning til industrielle miljøer, der tilbyder en bred åbning til transport af større gods. Dørens bredde afgøres af valget af dørblade, som hentes fra Axelents sortiment af standardpaneler. Den fås i seks højder og 13 standardbredder, men kan også tilpasses efter specifikke behov.

Denne dobbelt hængslet dør er udviklet til lagerfaciliteter og produktionsanlæg og er enkel at montere med et minimalt antal komponenter. Dørbladene kan åbnes helt, hvilket sikrer optimal tilgængelighed. Løsningen er fuldt kompatibel med Axelents kabelbakker og udgør en omkostningseffektiv sikkerhedsløsning.

Døren opfylder alle lovmæssige sikkerhedskrav i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF. Løsningen kan konfigureres med forskellige låse og kontakter alt efter sikkerhedsbehovet – fra standardadgang til højrisiko-maskinområder, der kræver sensorer og aflåsning.

For at sikre korrekt funktion bør der tages højde for de nødvendige åbningsmål, frihøjden over dørkarmen samt den plads, som dørbladene kræver ved åbning.



*Bemærk: Den maksimale bredde varierer afhængigt af den valgte låseløsning. Stolper, håndtag og paneler er ikke inkluderet i dørpakken*

# Modeller

## Højde 1400 mm 1 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM)	MAKS. HØJDE (MM)	PANEL	PASSER TIL STOLPE
 <b>D12-140300</b> Dobbelt hængslet dør uten øverste ramme	3100	1400	Mesh	Classic 50x50

## Højde 2000 mm 2 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM)	MAKS. HØJDE (MM)	PANEL	PASSER TIL STOLPE
 <b>D12-200300</b> Dobbelt hængslet dør med øverste ramme	3100	2000	Mesh	Classic 50x50
 <b>D32-200300</b> Dobbelt hængslet dør med øverste ramme	3000	2000	Mesh	Premium 70x70

## Højde 2300 mm 4 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM)	MAKS. HØJDE (MM)	PANEL	PASSER TIL STOLPE
 <b>D12-230300</b> Dobbelt hængslet dør med øverste ramme	3100	2300	Mesh	Classic 50x50
 <b>D32-230300</b> Dobbelt hængslet dør med øverste ramme	3000	2300	Mesh	Premium 70x70
 <b>DP12-230300</b> Dobbelt hængslet dør med øverste ramme	3100	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 <b>DP32-230300</b> Dobbelt hængslet dør med øverste ramme	3000	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

## Højde 2500 mm 1 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM)	MAKS. HØJDE (MM)	PANEL	PASSER TIL STOLPE
 <b>D12-250300</b> Dobbelt hængslet dør med øverste ramme	3100	2500	Mesh	Classic 50x50

## Højde 2750 mm 2 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM)	MAKS. HØJDE (MM)	PANEL	PASSER TIL STOLPE
 <b>D12-275300</b> Dobbelt hængslet dør med øverste ramme	3100	2750	Mesh	Classic 50x50
 <b>D32-275300</b> Dobbelt hængslet dør med øverste ramme	3000	2750	Mesh	Premium 70x70

## Højde 3050 mm 2 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM)	MAKS. HØJDE (MM)	PANEL	PASSER TIL STOLPE
 <b>D12-305300</b> Dobbelt hængslet dør med øverste ramme	3100	3050	Mesh	Classic 50x50
 <b>D32-305300</b> Dobbelt hængslet dør med øverste ramme	3000	3050	Mesh	Premium 70x70

## Relaterede produkter

### Sparkeplade



Sparkpladen til paneler fås i længder på 1000 mm og 1500 mm, ved andre længder skal pladen skæres til i den rigtige længde på stedet under monteringen. Sparkpladen til døre fås i længderne 1000 mm...

35 artikler



#### LÅS OG KONTAKTER

### X-Lock

X-Lock is a versatile door lock system that suits all our accident prevention series. Using X-Lock and a door kit, you can transform any accident prevention panel into a door with a secure locking...

[5 artikler](#)



#### LÅS OG KONTAKTER

### Tilkoblingslås

This lock is an alternative to our X-lock and has an integrated mounting for non-contact switches. The lock has an adjustable hitch for eliminating any internal play. The handle is spring-loaded to...

[3 artikler](#)



#### LÅS OG KONTAKTER

### Afbryderbeslag

Axellent works closely with a number of interlock switch market leaders such as Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab and Telemecanique. The wide range of products we can supply to our customer...

[43 artikler](#)



#### LÅS OG KONTAKTER

### Snaplås

Snaplås anvendes i vid udstrækning på maskinafskærmninger i forbindelse med afbrydere. Et enkelt tryk, og døren lukkes og forbliver lukket takket være låsens snap-funktion. Låsen kan også suppleres...

[4 artikler](#)



#### LÅS OG KONTAKTER

### Hængelåsbeslag

Padlock brackets are our very simplest lock system. A standard hinge lock prevents unauthorized access.

[3 artikler](#)



### Hank

The bail handle, c/c 150 mm, is supplied as a set of 2 pieces and an attachment.

1 artikler



### Skærepakke

Panels may need to be cut to precise heights and widths in some environments. The X-Guard cutting pack can be used to help you cut panels and is available in both vertical and horizontal versions.

11 artikler



### Støttehjul

An extra support wheel would not go amiss on some types of door solutions. Our range now includes a new smart support wheel that fits both hinged and sliding doors.

2 artikler



### Sparkeplade

Sparkpladen til paneler fås i længder på 1000 mm og 1500 mm, ved andre længder skal pladen skæres til i den rigtige længde på stedet under monteringen. Sparkpladen til døre fås i længderne 1000 mm...

35 artikler