
# Hængslet dør enkel

En enkel hængslet dør er et praktisk og omkostningseffektivt valg til maskinsikkerhed og kan anvendes som både adgangsvej og nødudgang. Takket være den enkle konstruktion, hurtige installation og de fleksible låsemuligheder passer den ind i de fleste miljøer og opfylder kravene i Maskindirektivet 2006/42/EF.

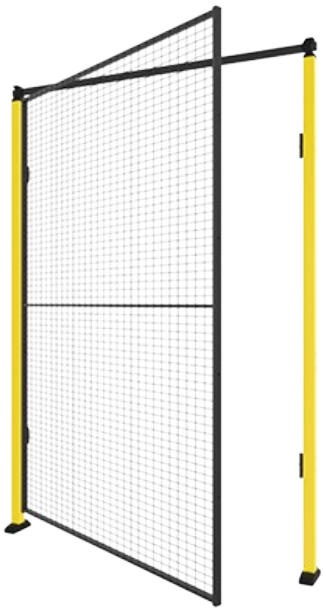


X-Guard enkel hængslet dør er et intelligent og pålideligt valg til industriel sikkerhed og anvendes ofte som enten adgangsvej eller nødudgang. Døren er udviklet med fokus på enkelhed og består kun af få komponenter, hvilket gør installationen hurtig og ukompliceret. Den passer ind i de fleste miljøer og kan nemt tilpasses med forskellige låse og kontakter for at opfylde specifikke sikkerhedskrav, ligesom den kan integreres med kabelbakke-systemer.

Med en maksimal åbningsbredde på 1455 mm integreres døren fuldt ud med resten af X-Guard-systemet. Den præcise bredde kan variere afhængigt af den valgte låsemekanisme. Bemærk, at stolper, håndtag og paneler ikke er inkluderet i selve dørpakken. For at sikre fuld funktionalitet bør åbningsmålene altid beregnes ud fra den valgte låstype.

Døren er kompatibel med Axelents sortiment af kabelbakker, hvilket giver yderligere fleksibilitet i maskinsikkerhedsløsningen. Til virksomheder med særlige behov tilbyder vi specialtilpassede løsninger på forespørgsel. Den robuste konstruktion, den enkle montering og det konkurrencedygtige prisniveau gør den til en omkostningseffektiv og praktisk løsning til mange forskellige industrielle applikationer.

# Modeller

## Højde min. 2755 3 artikler

| ARTIKLER / BESKRIVELSE | BREDDE (MM) | MAKS. BREDDE (MM) | MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM) | MIN. HØJDE (MM) | MAKS. HØJDE (MM) | PANEL | PASSER TIL STOLPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **D10-XXX150B** Enkelt hængslet dør med øverste ramme | | | 1455 | 2755 | 3255 | Mesh | Classic 50x50 |
|  **D11-XXX150B** Enkelt hængslet dør med øverste ramme | | | 1455 | 2755 | 3250 | Mesh | Classic 50x50 |
|  **D30-XXX150B** Enkelt hængslet dør med øverste ramme | | | 1450 | 2755 | 3250 | Mesh | Premium 70x70 |

## Højde maks. 2500 6 artikler

| ARTIKLER / BESKRIVELSE | BREDDE (MM) | MAKS. BREDDE (MM) | MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM) | MIN. HØJDE (MM) | MAKS. HØJDE (MM) | PANEL | PASSER TIL STOLPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **D10-XXX150A** Enkelt hængslet dør med øverste ramme | | | 1455 | | 2500 | Mesh | Classic 50x50 |
|  **D11-XXX150A** Enkelt hængslet dør med øverste ramme | | | 1455 | | 2500 | Mesh | Classic 50x50 |
|  **D30-XXX150A** Enkelt hængslet dør med øverste ramme | | | 1450 | | 2500 | Mesh | Premium 70x70 |
|  **DP10-XXX150A** Enkelt hængslet dør med øverste ramme | | | 1445 | | 2300 | Plastic Sheet metal | Classic 50x50 |
|  **DP11-XXX150A** Enkelt hængslet dør med øverste ramme | | | 1445 | | 2300 | Plastic Sheet metal | Classic 50x50 Premium 70x70 |
|  **DP30-XXX150A** Enkelt hængslet dør med øverste ramme | | | 1450 | | 2300 | Plastic Sheet metal | Premium 70x70 |

# Relaterede produkter



### Skærepakke

Panels may need to be cut to precise heights and widths in some environments. The X-Guard cutting pack can be used to help you cut panels and is available in both vertical and horizontal versions.

*11 artikler*



### Sparkeplade

Sparkpladen til paneler fås i længder på 1000 mm og 1500 mm, ved andre længder skal pladen skæres til i den rigtige længde på stedet under monteringen. Sparkpladen til døre fås i længderne 1000 mm...

*35 artikler*



### Støttehjul

An extra support wheel would not go amiss on some types of door solutions. Our range now includes a new smart support wheel that fits both hinged and sliding doors.

*2 artikler*



LÅS OG KONTAKTER

### X-Lock

X-Lock is a versatile door lock system that suits all our accident prevention series. Using X-Lock and a door kit, you can transform any accident prevention panel into a door with a secure locking...

*5 artikler*



LÅS OG KONTAKTER

### Tilkoblingslås

This lock is an alternative to our X-lock and has an integrated mounting for non-contact switches. The lock has an adjustable hitch for eliminating any internal play. The handle is spring-loaded to...

*3 artikler*



LÅS OG KONTAKTER

## Snaplås

Snaplås anvendes i vid udstrækning på maskinafskærmninger i forbindelse med afbrydere. Et enkelt tryk, og døren lukkes og forbliver lukket takket være låsens snap-funktion. Låsen kan også suppleres...

*4 artikler*



LÅS OG KONTAKTER

## Afbryderbeslag

Axelent works closely with a number of interlock switch market leaders such as Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab and Telemecanique. The wide range of products we can supply to our customer...

*43 artikler*



LÅS OG KONTAKTER

## Hængelåsbeslag

Padlock brackets are our very simplest lock system. A standard hinge lock prevents unauthorized access.

*3 artikler*



## Hank

The bail handle, c/c 150 mm, is supplied as a set of 2 pieces and an attachment.

*1 artikler*



## Sparkeplade

Sparkpladen til paneler fås i længder på 1000 mm og 1500 mm, ved andre længder skal pladen skæres til i den rigtige længde på stedet under monteringen. Sparkpladen til døre fås i længderne 1000 mm...

*35 artikler*