


Hængslet dør enkel

En enkel hængslet dør er et praktisk og omkostningseffektivt valg til maskinsikkerhed og kan anvendes som både adgangsvej og nødudgang. Takket være den enkle konstruktion, hurtige installation og de fleksible låsemuligheder passer den ind i de fleste miljøer og opfylder kravene i Maskindirektivet 2006/42/EF.



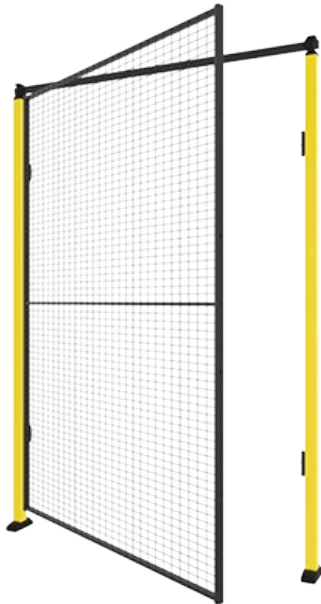


X-Guard enkel hængslet dør er et intelligent og pålideligt valg til industriel sikkerhed og anvendes ofte som enten adgangsvej eller nødudgang. Døren er udviklet med fokus på enkelhed og består kun af få komponenter, hvilket gør installationen hurtig og ukompliceret. Den passer ind i de fleste miljøer og kan nemt tilpasses med forskellige låse og kontakter for at opfylde specifikke sikkerhedskrav, ligesom den kan integreres med kabelbakke-systemer.

Med en maksimal åbningsbredde på 1455 mm integreres døren fuldt ud med resten af X-Guard-systemet. Den præcise bredde kan variere afhængigt af den valgte låsemekanisme. Bemærk, at stolper, håndtag og paneler ikke er inkluderet i selve dørpakken. For at sikre fuld funktionalitet bør åbningsmålene altid beregnes ud fra den valgte låstype.







Døren er kompatibel med Axelents sortiment af kabelbakker, hvilket giver yderligere fleksibilitet i maskinsikkerhedsløsningen. Til virksomheder med særlige behov tilbyder vi specialtilpassede løsninger på forespørgsel. Den robuste konstruktion, den enkle montering og det konkurrencedygtige prisniveau gør den til en omkostningseffektiv og praktisk løsning til mange forskellige industrielle applikationer.

Modeller

Højde min. 2755 3 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	MAKS. BREDDE (MM)	MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM)	MIN. HØJDE (MM)	MAKS. HØJDE (MM)	PANEL	PASSER TIL STOLPE
 D10-XXX150B Enkelt hængslet dør med øverste ramme			1455	2755	3255	Mesh	Classic 50x50
 D11-XXX150B Enkelt hængslet dør med øverste ramme			1455	2755	3250	Mesh	Classic 50x50
 D30-XXX150B Enkelt hængslet dør med øverste ramme			1450	2755	3250	Mesh	Premium 70x70

Højde maks. 2500 6 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	MAKS. BREDDE (MM)	MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM)	MIN. HØJDE (MM)	MAKS. HØJDE (MM)	PANEL	PASSER TIL STOLPE
 D10-XXX150A Enkelt hængslet dør med øverste ramme			1455		2500	Mesh	Classic 50x50
 D11-XXX150A Enkelt hængslet dør med øverste ramme			1455		2500	Mesh	Classic 50x50
 D30-XXX150A Enkelt hængslet dør med øverste ramme			1450		2500	Mesh	Premium 70x70
 DP10-XXX150A Enkelt hængslet dør med øverste ramme			1445		2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 DP11-XXX150A Enkelt hængslet dør med øverste ramme			1445		2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
 DP30-XXX150A Enkelt hængslet dør med øverste ramme			1450		2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

Relaterede produkter

Sparkeplade



Sparkpladen til paneler fås i længder på 1000 mm og 1500 mm, ved andre længder skal pladen skæres til i den rigtige længde på stedet under monteringen. Sparkpladen til døre fås i længderne 1000 mm...

[35 artikler](#)



LÅS OG KONTAKTER

X-Lock

X-Lock is a versatile door lock system that suits all our accident prevention series. Using X-Lock and a door kit, you can transform any accident prevention panel into a door with a secure locking...

[5 artikler](#)



LÅS OG KONTAKTER

Tilkoblingslås

This lock is an alternative to our X-lock and has an integrated mounting for non-contact switches. The lock has an adjustable hitch for eliminating any internal play. The handle is spring-loaded to...

[3 artikler](#)



LÅS OG KONTAKTER

Afbryderbeslag

Axellent works closely with a number of interlock switch market leaders such as Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab and Telemecanique. The wide range of products we can supply to our customer...

[43 artikler](#)



LÅS OG KONTAKTER

Snaplås

Snaplås anvendes i vid udstrækning på maskinafskærmninger i forbindelse med afbrydere. Et enkelt tryk, og døren lukkes og forbliver lukket takket være låsens snap-funktion. Låsen kan også suppleres...

[4 artikler](#)



LÅS OG KONTAKTER

Hængelåsbeslag

Padlock brackets are our very simplest lock system. A standard hinge lock prevents unauthorized access.

3 artikler



Hank

The bail handle, c/c 150 mm, is supplied as a set of 2 pieces and an attachment.

1 artikler



Skærepakke

Panels may need to be cut to precise heights and widths in some environments. The X-Guard cutting pack can be used to help you cut panels and is available in both vertical and horizontal versions.

11 artikler



Støtthjul

An extra support wheel would not go amiss on some types of door solutions. Our range now includes a new smart support wheel that fits both hinged and sliding doors.

2 artikler



Sparkeplade

Sparkpladen til paneler fås i længder på 1000 mm og 1500 mm, ved andre længder skal pladen skæres til i den rigtige længde på stedet under monteringen. Sparkpladen til døre fås i længderne 1000 mm...

35 artikler