
Pladepanel med vindue

Vores plade panel med vindue kombinerer robust maskinsikkerhed med et optimalt procesoverblik. Rudeenheden opfylder kravene i sikkerhedsstandarden EN ISO 25980:2014, hvilket gør panelet ideelt til overvågning af svejseprocesser og lignende opgaver. Panelerne leveres i tre bredder og integreres fuldt ud i det eksisterende X-Guard-system, hvilket optimerer både sikkerheden og driftseffektiviteten.

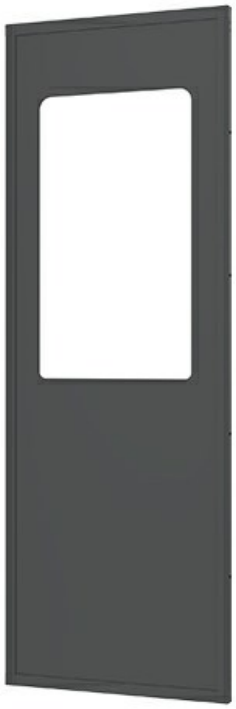

Hæv sikkerheden og driftseffektiviteten i jeres automatiserede anlæg med X-Guard plade panel med vindue. Disse paneler yder robust beskyttelse mod industrielle risici, samtidig med at de muliggør tydelig procesovervågning – en kombination, der sikrer både høj sikkerhed og uforstyrret produktivitet.

Ruderne leveres i klar eller farvet plast; den farvede variant opfylder kravene i EN ISO 25980:2014 og beskytter effektivt mod svejseglimt. Panelerne er konstrueret af 0,8 mm stålplade med en 30x20 mm ramme og leveres med fabriksmonterede beslag for hurtig og enkel installation. Standardhøjden er 2200 mm, og panelerne leveres som standard i sort (RAL 9011), men kan tilpasses i andre farver efter ønske.

Løsningen er fuldt kompatibel med eksisterende X-Guard stolper og dørpakker, hvilket sikrer en problemfri integration i nuværende sikkerhedssystemer. For at eliminere lysningen mellem panel og stolpe anbefaler vi at montere den medfølgende dækliste.

Modeller

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	HØJDE (MM)	SAFETY DISTANCE (MM)	FARVE
 **W340-220080** Transparent	800	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W347-220080** Welding Green	800	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W340-220100** Transparent	1000	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W347-220100** Welding Green	1000	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W340-220120** Transparent	1200	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W347-220120** Welding Green	1200	2200		Graphite Black (RAL 9011)


Relaterede produkter



Fyldningsmetalplader faste/justerbare

An infill sheet metal functions as a filler when a guard needs a certain width. Fixed infill pieces are available for all heights and in 40 and 70 mm widths. The adjustable infill piece covers gaps...

15 artikler



Tildækningsbånd

A cover strip is available which can be used to cover gaps between posts and panels. It comes in heights of 750, 1900 and 2200 mm. Cover strips in black (RAL 9011) are included in the delivery of s...

5 artikler