
Siirtoalusta

Siirtoalusta on suunniteltu seulontaan tai tilapäiseen käyttöön huollon, testauksen ja demonstraatioiden aikana. Alustan leveys on säädettävissä paneeleille välillä 1000–1500 mm, ja se on yhteensopiva 50x50 mm vakiopylväiden kanssa. Käytettäessä P51-225-pyörää, maavara säilyy vakiona (100 mm).



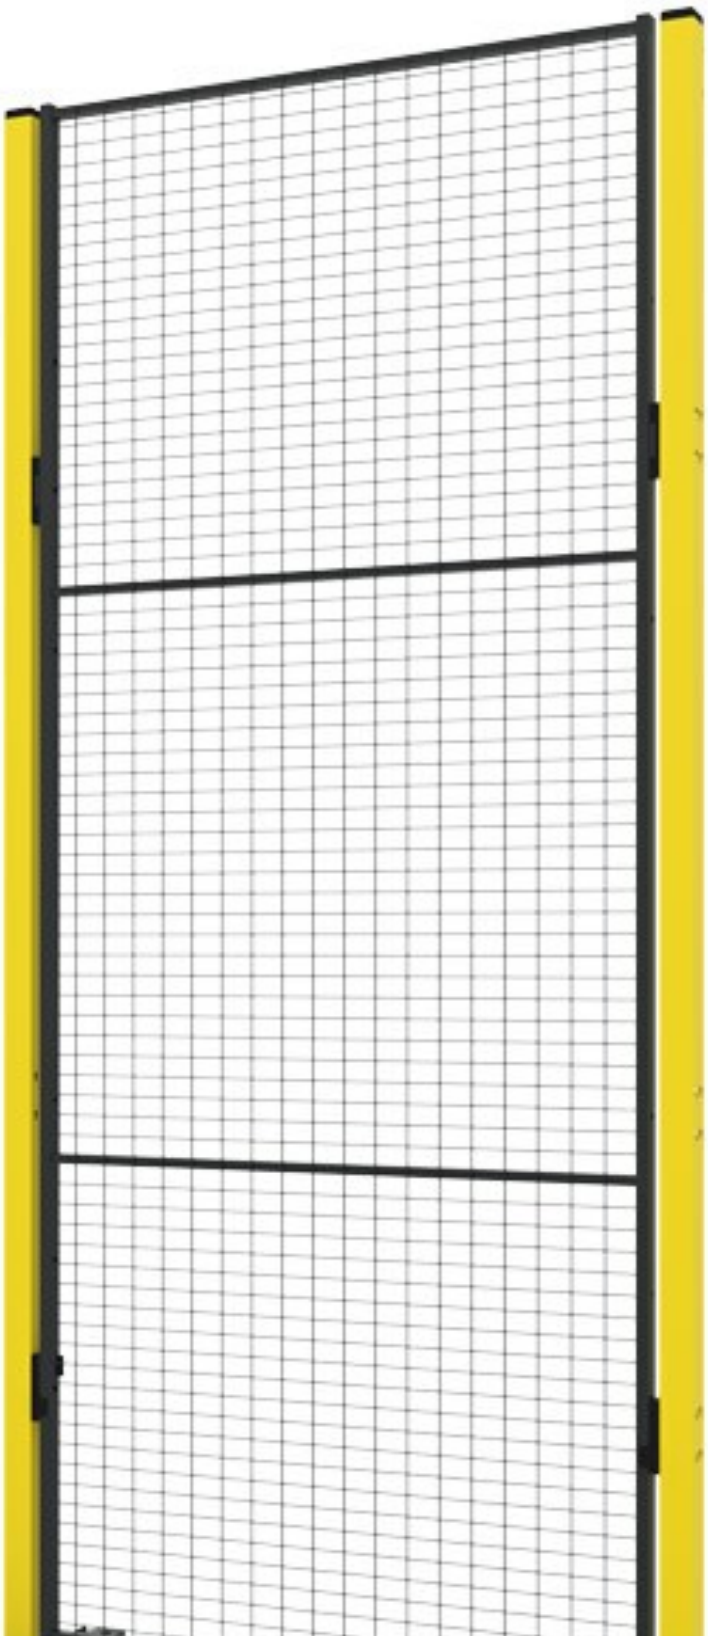


Kaikki muut pylväät jättävät 150 mm maavaran. Siirtoalusta ei sisällä pylväitä eikä paneelia.

Huomio: Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön eikä se korvaa kiinteitä konesuojia.

Models

ARTICLES / DESCRIPTION	
	**T01-30** Kannanpohja siirrettävälle paneelille

Related products



PANEELIT

Verkkoelementti

X-Guard-verkkoelementtejä on saatavana kaksi eri silmäkokoa: Premium 50x20 mm ja Classic 50x30 mm. Vaadittava turvaetäisyys määrittää valittavan elementin verkkokoon. Classic 50x30 -verkkoelementin...

75 articles



PANEELIT

Muovielementti

X-Guard-muovielementit tarjoavat kestävän ja kevyen ratkaisun teollisuuden suojaukseen. Iskunkestävyytensä, kemikaalien sietokykynsä ja helposti puhdistettavien pintojensa ansiosta ne varmistavat k...

12 articles



PANEELIT

Peltielementti

X-Guard-peltielementit parantavat automaatioympäristöjen turvallisuutta tarjoamalla kestävän suojan teollisuuden vaaroilta. Ne takaavat näkösuojan, vaimentavat melua ja niitä on saatavana sekä vaki...

10 articles



PANEELIT

Peltielementti ikkunalla

Ikkunalliset X-Guard-peltielementtimme yhdistävät vankan suojauksen ja selkeän näkyvyyden prosessiin täyttäen standardin EN ISO 25980:2014 vaatimukset. Elementtejä on saatavana kolmea eri leveyttä,...

6 articles



PYLVÄÄT

Pylväät

Meillä on kaksi erilaista pylvästä, jotka ovat kooltaan 50x50mm ja 70x70mm. Premium 70x70 mm ja Classic 50x50 mm pylväät tarjoavat mukautettavia, kestäviä ratkaisuja turvallisiin asennuksiin, joiss...

29 articles