

Muoto

X-Guard Contour -verkkoelementissä on pyöristetyt kulmat, mikä tekee siitä täydellisen ratkaisun ahtaisiin tiloihin sekä visuaalisesti tyylikkään valinnan. Elementtejä on saatavana neljää eri korkeutta, ja ne muodostavat valmiin 90 asteen kulman. Verkko vaatii vähintään 200 mm turvaetäisyyden. Kaikissa elementeissä on 30x20 mm runko, jossa on valmiiksi asennetut kiinnikkeet asennuksen helpottamiseksi.

- Langan vahvuus: Pystysuorat langat Ø 3 mm ja vaakasuorat langat Ø 2,5 mm.
- Väri: Vakioväri on musta (RAL 9011), mutta räätälöityjä värejä on saatavana tilauksesta.

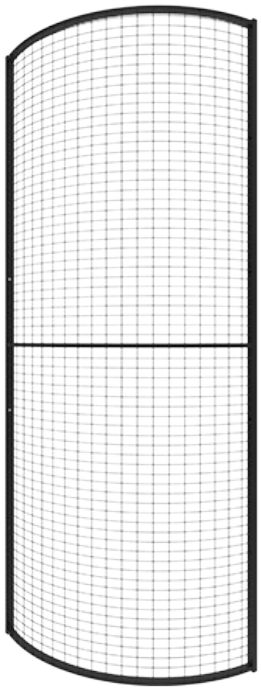


Models

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT (MM)	MESH APERTURE
 **W32R90-130** 90°	1300	50x30
 **W32R90-190** 90°	1900	50x30
 **W32R90-220** 90°	2200	50x30

	**W32R90-240** 90°	2400	50x30

Related products



PANEELIT

Verkkoelementti

X-Guard-verkkoelementtejä on saatavana kaksi eri silmäkokoa: Premium 50x20 mm ja Classic 50x30 mm. Vaadittava turvaetäisyys määrittää valittavan elementin verkkokoon. Classic 50x30 -verkkoelementin...

75 articles



PANEELIT

Muovielementti

X-Guard-muovielementit tarjoavat kestävän ja kevyen ratkaisun teollisuuden suojaukseen. Iskunkestävyytensä, kemikaalien sietokykynsä ja helposti puhdistettavien pintojensa ansiosta ne varmistavat k...

12 articles



PANEELIT

Peltielementti

X-Guard-peltielementit parantavat automaatioympäristöjen turvallisuutta tarjoamalla kestävän suojan teollisuuden vaaroilta. Ne takaavat näkösuojan, vaimentavat melua ja niitä on saatavana sekä vaki...

10 articles



PANEELIT

Peltielementti ikkunalla

Ikkunalliset X-Guard-peltielementtimme yhdistävät vankan suojauksen ja selkeän näkyvyyden prosessiin täyttäen standardin EN ISO 25980:2014 vaatimukset. Elementtejä on saatavana kolmea eri leveyttä,...

6 articles