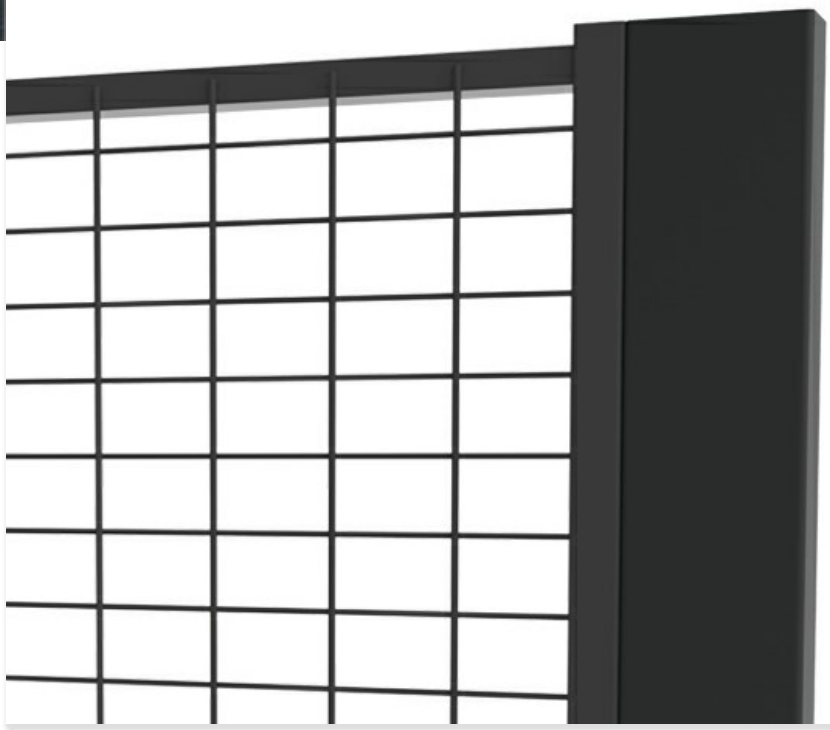
Täytelevy metallista kiinteä/säätökelpoinen

X-Guard täytesheetmetalli on käytännöllinen ratkaisu koneen suojapaneelien epäkohtien täyttämiseen. Saatavilla kiinteissä (40 ja 70 mm) tai säädettävissä (40–145 mm) levyissä, se varmistaa turvallisen ja saumattoman istuvuuden teollisuus turvallisuusjärjestelmissä. Standardiväri: RAL 9011.



X-Guard täyttölevy on suunniteltu sulkemaan aukkoja koneen suojapaneeleissa, varmistaen turvallisen ja saumattoman istuvuuden teollisissa turvallisuussovelluksissa. Olipa vaatimuksena kiinteä vai säädettävä leveys, nämä täyttöpalat auttavat luomaan täydellisen esteen ilman liiallista paneelin leikkaamista.




Kiinteät täyttöpalat ovat saatavilla kaikissa standardikoroissa 40 mm ja 70 mm leveydellä. Suurempaa joustavuutta varten säädettävä täyttöosa kattaa aukot, jotka vaihtelevat 40 mm:stä 145 mm:iin, mikä helpottaa sopeutumista erilaisiin suojaleveyksiin.

Kiitos X-Guard-paneelien 100 mm väli, räätälöityjen leikkausten tarve vähenee merkittävästi, mikä yksinkertaistaa asennusta. Täyttöpalat toimitetaan RAL 9011 (musta) vakiovärinä, ja muita värejä on saatavilla pyynnöstä.

Ihanteellinen koneen suojausjärjestelmiin, nämä täyttöpaneelit auttavat ylläpitämään ammattimaista ja turvallista ympäristöä varmistaen samalla vaatimustenmukaisuuden teollisuuden turvallisuusstandardeja.

Models

Kiinteä täyttölevy metallista 10 articles

	ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)
	**T02-3-07504**	40	750
	**T02-3-07507**	70	750
	**T02-3-13004**	40	1300
	**T02-3-13007**	70	1300
	**T02-3-19004**	40	1900
	**T02-3-19007**	70	1900
	**T02-3-22004**	40	2200
	**T02-3-22007**	70	2200
	**T02-3-24004**	40	2400
	**T02-3-24007**	70	2400

Säädettävä täyte metalli 5 articles

	ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)
	**T05-3-07515** 40-145 mm		750
	**T05-3-13015** 40-145 mm		1300

	**T05-3-19015** 40-145 mm	1900
	**T05-3-22015** 40-145 mm	2200
	**T05-3-24015** 40-145 mm	2400