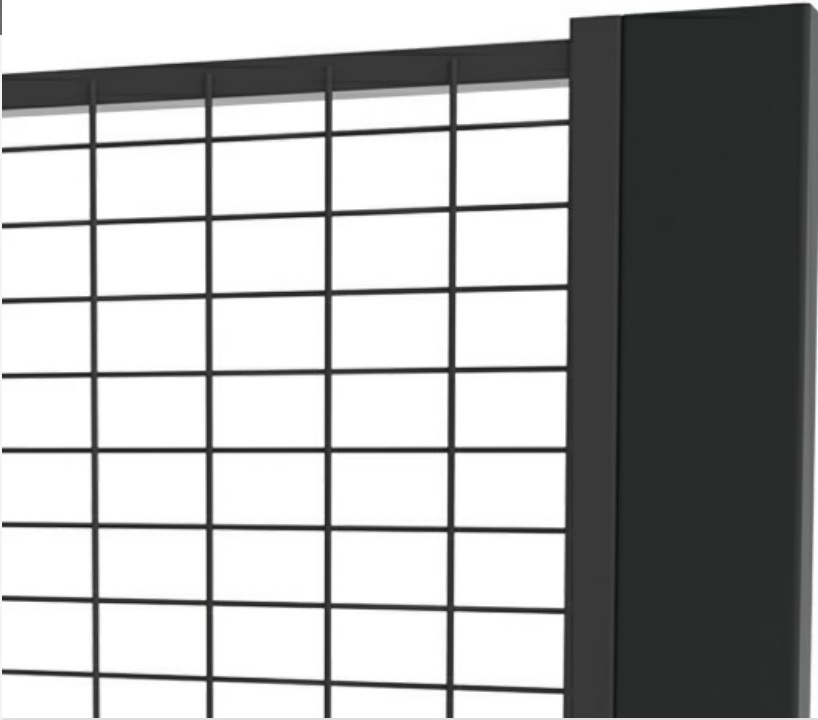


Täytelevy metallista kiinteä/säätökelpoinen

X-Guard täytesheetmetalli on käytännöllinen ratkaisu koneen suojapaneelien epäkohtien täyttämiseen. Saatavilla kiinteissä (40 ja 70 mm) tai säädettävissä (40–145 mm) levyissä, se varmistaa turvallisen ja saumattoman istuvuuden teollisuus turvallisuusjärjestelmissä. Standardiväri: RAL 9011.



X-Guard täyttölevy on suunniteltu sulkemaan aukkoja koneen suojapaneeleissa, varmistaen turvallisen ja saumattoman istuvuuden teollisissa turvallisuussovelluksissa. Olipa vaatimuksena kiinteä vai säädettävä leveys, nämä täyttöpalat auttavat luomaan täydellisen esteen ilman liiallista paneelin leikkaamista.







Kiinteät täyttöpalat ovat saatavilla kaikissa standardikoroissa 40 mm ja 70 mm leveydellä. Suurempaa joustavuutta varten säädettävä täyttöosa kattaa aukot, jotka vaihtelevat 40 mm:stä 145 mm:iin, mikä helpottaa sopeutumista erilaisiin suojaleveyksiin.

Kiitos X-Guard-paneelien 100 mm väli, räätälöityjen leikkausten tarve vähenee merkittävästi, mikä yksinkertaistaa asennusta. Täyttöpalat toimitetaan RAL 9011 (musta) vakiovärinä, ja muita värejä on saatavilla pyynnöstä.



Ihanteellinen koneen suojausjärjestelmiin, nämä täyttöpaneelit auttavat ylläpitämään ammattimaista ja turvallista ympäristöä varmistaen samalla vaatimustenmukaisuuden teollisuuden turvallisuusstandardeja.


Models

Kiinteä täyttölevy metallista 10 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)
	T02-3-07504	40	750
	T02-3-07507	70	750
	T02-3-13004	40	1300
	T02-3-13007	70	1300
	T02-3-19004	40	1900
	T02-3-19007	70	1900
	T02-3-22004	40	2200
	T02-3-22007	70	2200
	T02-3-24004	40	2400
	T02-3-24007	70	2400


Säädettävä täyte metalli 5 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)
	T05-3-07515 40-145 mm		750
	T05-3-13015 40-145 mm		1300




T05-3-19015
40-145 mm

1900



T05-3-22015
40-145 mm

2200



T05-3-24015
40-145 mm

2400