


Jalankulkija lattiapohjaisella esteellä

Paranna työtilasi turvallisuutta sekä jalankulkijoiden ja liikenteen kulkua asentamalla Jalankulkija Lattiaraja. Suunniteltu tehokkaasti erottamaan jalankulkijoiden kulkuväylät ajoneuvoreiteistä, mukaan lukien ne, joita käyttävät trukit, AMR:t ja AGV:t. Tämä tuote toimii vaihtoehtona muille X-Protect Jalankulkija esteen kokoonpanoille, keskittyen turvallisuuden parantamiseen samalla kun säilytetään tehokas liikenteen hallinta.

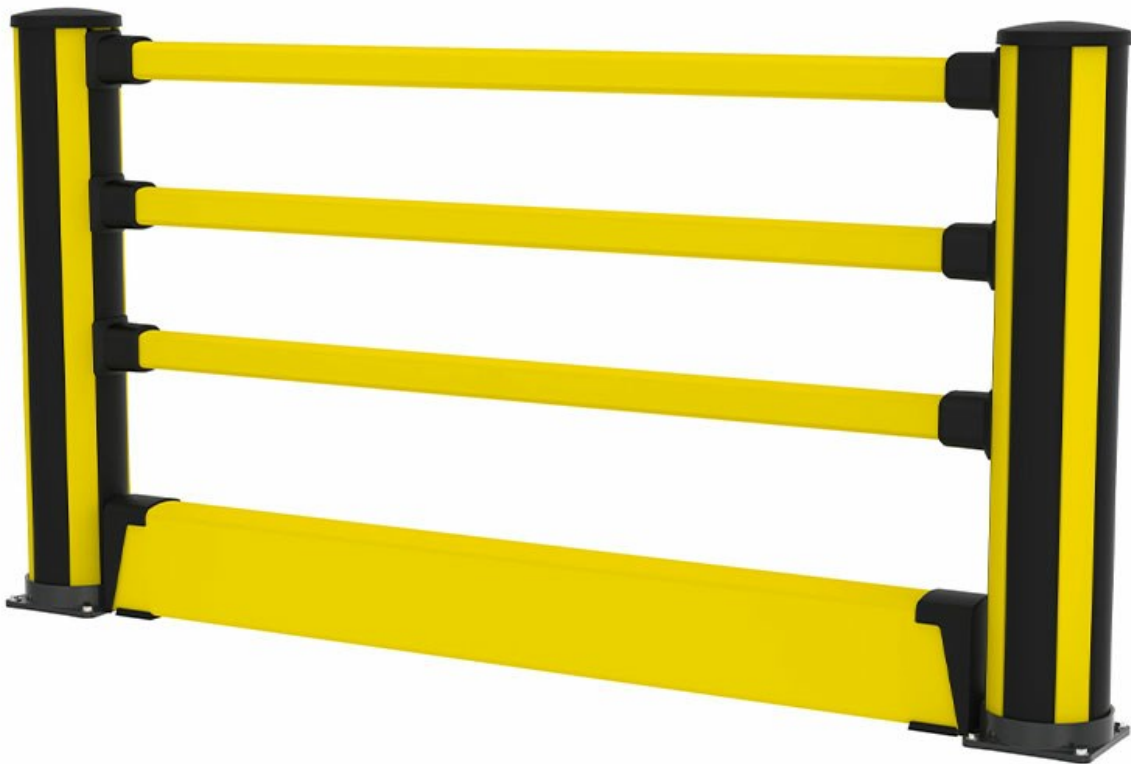

Käytävä esteellä varustettu jalankulkija pitää jalankulkijat ja ajoneuvoliikenteen eristyksissä lisäämällä suojaa matalasta vaarasta, kuten ajoneuvon haarukoilta ja kuljetuspakkauksilta. Asentaminen on suoraviivaista, ja kiinnitysvaatimukset ovat alhaiset. Tämä vähäinen invasiivisuus helpottaa nopeaa asennusprosessia, joka ei vaadi laajoja muutoksia nykyiseen asetteluunne.

Järjestelmän mukautettavuutta parantavat painekiinnitettävät osat ja kestävät laajennusruuvit, jotka mahdollistavat helpon kokoamisen ja nopeat säädöt mukana tulevilla porausmallilla. Tämä mukautettavuus varmistaa, että käytävä esteellä varustettu jalankulkija voi kehittyä työtilanne turvallisuusvaatimusten muuttuessa, tarjoten luotettavan ja kestävän turvallisuusratkaisun.

Models

Julkaisut 12 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT (MM)	CC (MM)	COLOR
 BCC1-116-00P3 Jalankulkijan kulma	1160		Zinc Yellow (RAL 1018)
 BCC0-116-00P3 Jalankulkualue	1160		Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)
 BCM1-116-00P3 Kävelytie mid	1160		Zinc Yellow (RAL 1018)
 BCM0-116-00P3 Jalankulkijoiden keskikohta	1160		Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)
 BCE1-116-00P3 Jalankulkijoiden päättyminen	1160		Zinc Yellow (RAL 1018)
 BCE0-116-00P3 Jalankulku loppu	1160		Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)
 BCE1-116-I1P2 Jalankulkija + Isku Korkea pää.	1160		Zinc Yellow (RAL 1018)
 BCE0-116-I1P2 Kävelijä + Vaikutus Korkea loppu	1160		Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)
 BCM1-116-I1P2 Jalankulkija + Vaikutus Korkea keskitaso	1160		Zinc Yellow (RAL 1018)
 BCM0-116-I1P2 Jalankulkija + Isku Korkea keskitaso	1160		Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)
 BCC1-116-I1P2 Jalankulkija + Isku Korkea kulma	1160		Zinc Yellow (RAL 1018)
 BCC0-116-I1P2 Jalankulkija + Isku Korkea kulma	1160		Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)

Iskunestot 7 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT (MM)	CC (MM)	COLOR
 RCI1-027-0050 Vaikutusrauta		500	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCI1-047-0070 Vaikutusrata		700	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCI1-077-0100 Vaikutusrata		1000	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCI1-127-0150 Vaikuttava raide		1500	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCI1-177-0200 vaikutusrauta		2000	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCI1-227-0250 Iskuvaunu		2500	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCI1-277-0300 Vaikutusrauta		3000	Zinc Yellow (RAL 1018)

Kaiteet 5 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT (MM)	CC (MM)	COLOR
 RCP1-027-0050 käsijohde		500	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCP1-047-0070 Käsituki		700	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCP1-077-0100 Kaide		1000	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCP1-127-0150 Käsi- tai kaiteen puristus, C-C=1500mm, RAL 1018 keltainen		1500	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCP1-177-0200 Käsiportin puristus		2000	Zinc Yellow (RAL 1018)

Loppupakkaukset 2 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT (MM)	CC (MM)	COLOR
 FCE3-022-I100-2 Lattiarajaus pää - 2 pakkausta	221		Graphite Black (RAL 9011)
 FCE3-022-I100-10 Lattiarajaus pää - 10 pakkausta	221		Graphite Black (RAL 9011)

Portti 1 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT (MM)	CC (MM)	COLOR
 GCP8-069-0121			

Related products

X-PROTECT ISKUSUOJELU



Vaikutus Korkea lattiapinnan esteellä

Impact High Floor Barrier on innovatiivinen ratkaisu, joka on suunniteltu tarjoamaan kuormalavavaraston päätykehyksen suojaa ja ympäristön turvallisuutta työtilassasi. Tämä järjestelmä yhdistää Imp...

17 articles

ISKUSUOJELU

Lattiabarriäärio



Tämä erillISRatkaisuksi suunniteltu järjestelmä suojaa rakennusten reuna-alueita ja elintärkeää infrastruktuuria ajoneuvojen trukkipiikkien, kuljetettavien lavojen, AMR- ja AGV-laitteiden sekä muid...

11 articles

X-Protect components

These are the building blocks of our modular Impact Protection range.

BARRIERS & RAILS

Hand Rails



Width x Height:

68 x 72 mm | 2 11/16" x 2 27/32"

Length:

270 - 1770 mm | 10 5/8" - 69 11/16"

Impact Barriers



Width x Height:

116 x 220 mm | 4 9/16" x 8 21/32"

Length:

270 - 2770 mm | 10 5/8" - 109 1/16"

POSTS & BOLLARDS



Classic

4 connection sides

Width:

200 mm

7 7/8"

Height:

350 -

1160 mm

13 13/16" -

45 11/16"



Essential

2 connection sides

Width:

132 mm

5 3/16"

Height:

620 -

1170 mm

24 7/16" -


46 1/16"



X-Protect Standard Configurations

+ the highest impact energy (J) they are capable of withstanding*

* The highest force depends on the C-C. More information is available upon request.



1 5250 J



2 4500 J




3 6200 J



4 7700 J




5 7000 J



6 5000 J



7 6700 J



8 8000 J



9 8300 J



10 0 J



12 3000 J




13 1500 J



14 1700 J




15 2250 J



16 3100 J




5 7000 J



6 5000 J



7 6700 J



8 8000 J



9 8300 J



10 0 J



12 3000 J




13 1500 J



14 1700 J




15 2250 J



16 3100 J




5 7000 J



6 5000 J



7 6700 J



8 8000 J



9 8300 J



10 0 J



12 3000 J




13 1500 J



14 1700 J




15 2250 J



16 3100 J




5 7000 J



6 5000 J



7 6700 J



8 8000 J



9 8300 J



10 0 J



12 3000 J




13 1500 J



14 1700 J




15 2250 J



16 3100 J




5 7000 J



6 5000 J



7 6700 J



8 8000 J



9 8300 J



10 0 J



12 3000 J




13 1500 J



14 1700 J




15 2250 J



16 3100 J




5 7000 J



6 5000 J



7 6700 J



8 8000 J



9 8300 J



10 0 J



12 3000 J




13 1500 J



14 1700 J




15 2250 J



16 3100 J




5 7000 J



6 5000 J



7 6700 J



8 8000 J



9 8300 J



10 0 J



12 3000 J




13 1500 J



14 1700 J




15 2250 J



16 3100 J




5 7000 J



6 5000 J



7 6700 J



8 8000 J



9 8300 J



10 0 J



12 3000 J




13 1500 J



14 1700 J




15 2250 J



16 3100 J




5 7000 J



6 5000 J



7 6700 J



8 8000 J



9 8300 J



10 0 J



12 3000 J




13 1500 J



14 1700 J




15 2250 J



16 3100 J




5 7000 J



6 5000 J



7 6700 J



8 8000 J



9 8300 J



10 0 J



12 3000 J




13 1500 J



14 1700 J




15 2250 J



16 3100 J



5 7000 J



6 5000 J



7 6700 J