
Tasavirtasaumaketju

Yhteispotentiaaliseen maadoitukseen tarkoitettu sarja käytetään maadoituksen saavuttamiseksi tai suojaavan (yhteispotentiaalinen = EP) maadoituksen saavuttamiseksi Axelent X-Guard -turva-aidan ja X-Rail -putoamissuojan kanssa. EP-maadoitusta suositellaan EN IEC 60204-1 -standardiin 8. osan mukaan moniin sovelluksiin.

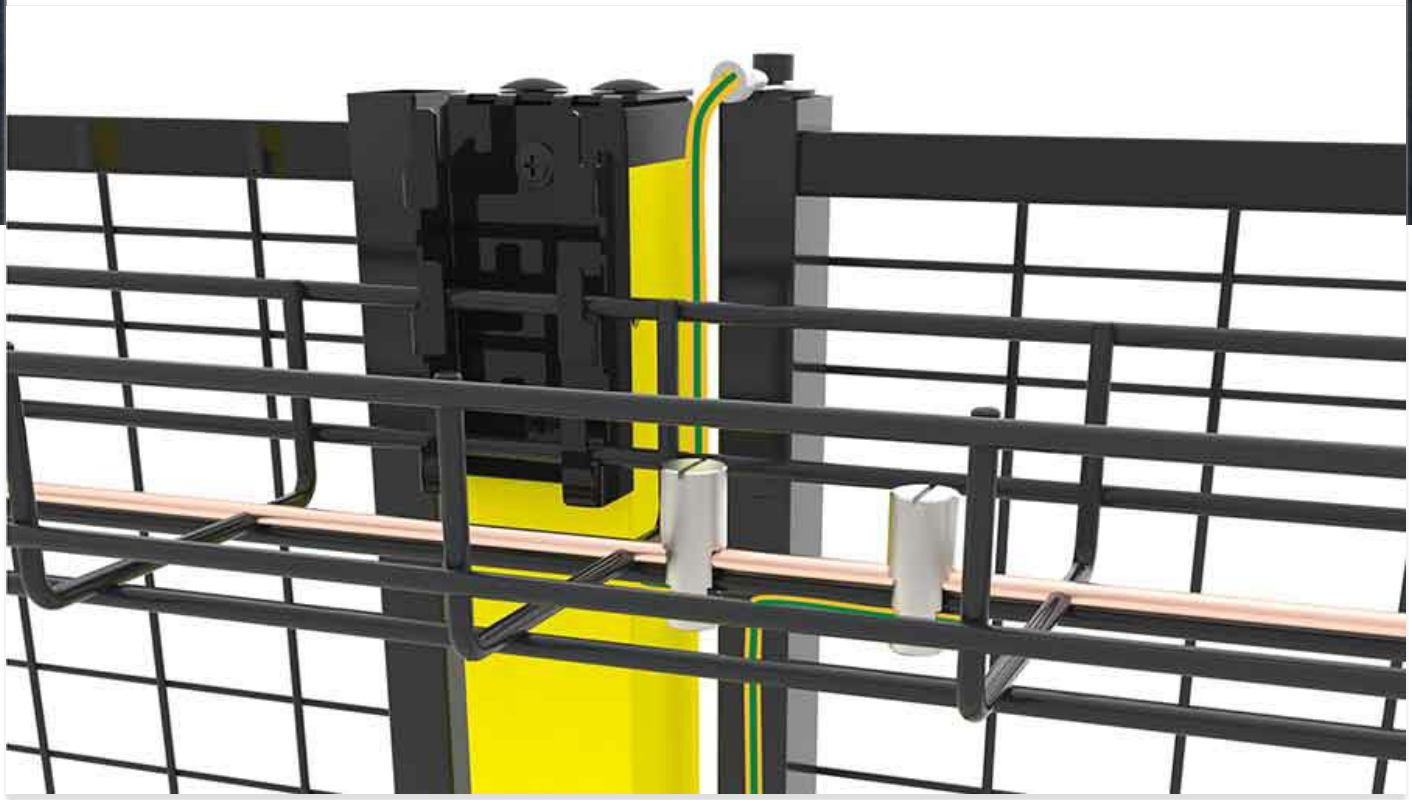

Kitti koostuu "plug-and-play" -liittimestä pylväille ja paneeleille, jotka on esikootusti varustettu kiristysruuvilla ja yhdistämiskaapelilla. Pylväiden liitin työnnetään yhteen avaimenrei'istä, paneelien liitin työnnetään yhteen pystyrungon putkista ylhäältä tai alhaalta. Kiristyksen jälkeen hyvä liitäntä saavutetaan. Kittiä on testattu onnistuneesti IEC 61537, osassa 11.1.2, itsenäisessä sertifiointilaitoksessa.

Johdon vapaa pää tulisi liittää yhteiseen potentiaalitasauksen johtimeen puristamalla liittimellä. Suosittelemme sijoittamaan yhteinen EP-johtimen Axelent-kaapelihyllyyn/X-Tray.

Huom! Ei sovellu yhdistelemään ED-maalin, muovipaneelien ja/tai metallipaneelien kanssa.

Models

ARTICLES / DESCRIPTION	
	**T01-43-6** Tasapainottava liitosklemmari KIT, posti, kaapelin pituus 650mm, 6mm2 (10kpl)
	**T01-43-16** Tasapainon sitomisliitin KIT, posti, kaapelin pituus 650mm, 16mm2 (10kpl)
	**T01-44-6** Equipotential bonding clamp KIT, paneeli, kaapelin pituus 650mm, 6mm2 (10kpl)
	**T01-44-16** Tasapainovirtaliitin KITI, paneeli, kaapelin pituus 650mm, 16mm2 (10 kpl)