
Peltielementti ikkunalla

Ikkunalliset X-Guard-peltielementtimme yhdistävät vankan suojauksen ja selkeän näkyvyyden prosessiin täyttäen standardin EN ISO 25980:2014 vaatimukset. Elementtejä on saatavana kolmea eri leveyttä, ja ne integroituvat saumattomasti olemassa oleviin X-Guard-järjestelmiin parantaen sekä turvallisuutta että toiminnan tehokkuutta.

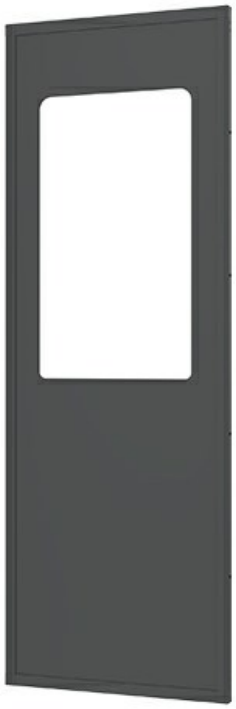

Paranna automaatiotilojesi turvallisuutta ja toimintatehokkuutta ikkunallisilla X-Guard-peltielementeillä.

Nämä elementit tarjoavat vankkaa suojaa teollisuuden vaaroilta ja mahdollistavat samalla prosessin selkeän seurannan, mikä varmistaa sekä turvallisuuden että tuottavuuden. Ikkunat ovat saatavilla kirkkaasta tai värillisestä muovista. Värillinen vaihtoehto täyttää EN ISO 25980:2014 -standardin vaatimukset ja suojaa tehokkaasti hitsauskipinöiltä ja -valolta.

Elementit on valmistettu 0,8 mm paksusta pellistä, niissä on 30x20 mm runko ja valmiiksi asennetut kiinnikkeet, mikä tekee niistä kestäviä ja helposti asennettavia. Vakiokorkeus on 2200 mm ja vakioväri musta (RAL 9011). Räätälöityjä värejä on saatavana tilauksesta.

Elementit ovat yhteensopivia X-Guard-tolppien ja -ovipakettien kanssa, mikä takaa saumattoman integraation nykyiseen turvajärjestelmääsi. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään mukana toimitettavaa peitelistaa, jolla peitetään elementin ja tolpan väliin jäävä rako.

Models

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	SAFETY DISTANCE (MM)	COLOR
 **W340-220080** Läpinäkyvä	800	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W347-220080** Hitsausvihreä	800	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W340-220100** Läpinäkyvä	1000	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W347-220100** Hitsausvihreä	1000	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W340-220120** Läpinäkyvä	1200	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W347-220120** Hitsausvihreä	1200	2200		Graphite Black (RAL 9011)

Related products




LISÄVARUSTEET

Täytelevy metallista kiinteä/säätökelpoinen

X-Guard täytesheetmetalli on käytännöllinen ratkaisu koneen suojapaneelien epäkohtien täyttämiseen. Saatavilla kiinteissä (40 ja 70 mm) tai säädettävissä (40–145 mm) levyissä, se varmistaa turvalli...

15 articles



LISÄVARUSTEET

Täytelista

Saatavilla on täytelistoja, joita voidaan käyttää pylvään ja paneelin väliin jäävien rakojen peittämiseen. Listoja on saatavana 750, 1900 ja 2200 mm korkuisina.Mustat täytelistat (RAL 9011) sisälty...

5 articles