


Vaikutus Korkea lattiapinnan esteellä

Impact High Floor Barrier on innovatiivinen ratkaisu, joka on suunniteltu tarjoamaan kuormalavavaraston päätykehyksen suojaa ja ympäristön turvallisuutta työtilassasi. Tämä järjestelmä yhdistää Impact Highin ja Floor Barrierin edut, jotka on erityisesti suunniteltu vaimentamaan merkittäviä iskuja ajoneuvojen haarukoilta, AMR:iltä, AGV:ltä ja muilta matalilta vaaroilta, varmistaen omaisuutesi ja infrastruktuurisi turvallisuuden.

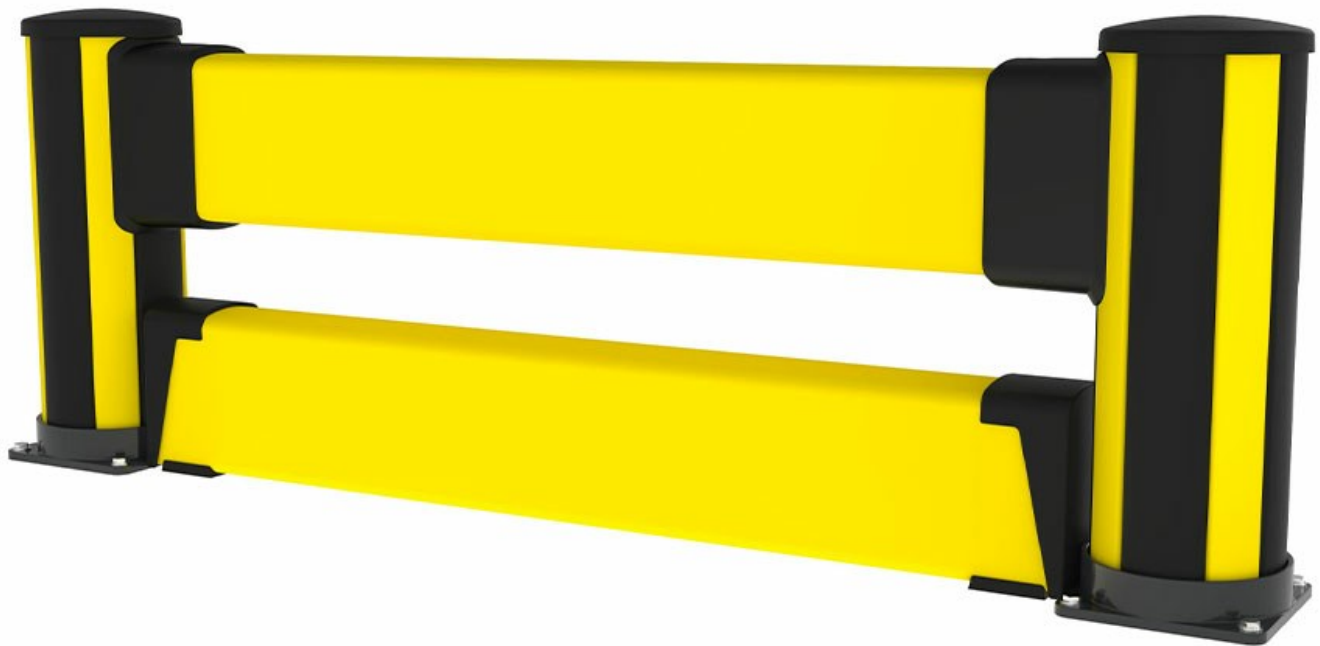

Impact High -lattiaeste on ihanteellinen suojaamaan elintärkeitä infrastruktuureja jokapäiväisiltä riskeiltä, jotka liittyvät ajoneuvojen haarukoihin ja kuormaliinoihin kuljetuksessa. Sen muotoilu lisää tilasi kestoa ja turvallisuutta, auttaen ylläpitämään toiminnallista jatkuvuutta haarukalla varustettujen ajoneuvojen asettamien erityishaasteiden varalta. Impact High -lattiaesteen asennus on sujuvaa ja minimaalisen invasiivista, alhaisen kiinnitysmäärän kanssa ja enintään 3,2 metriä yhdessä osassa.

Lisäksi järjestelmän mukautettavuus on avainominaisuus, joka on varustettu liukuvilla osilla ja kestäväillä laajennusputilla helppoa kokoa varten. Porapohjamme mahdollistaa nopean säädön, jolloin järjestelmä voi mukautua työtilasi kehittyviin turvallisuusvaatimuksiin.




Models

Viestit 6 articles



ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT (MM)	LENGTH (MM)	CC (MM)	COLOR
 BCC1-061-I100 Impact High kulma	610			Zinc Yellow (RAL 1018)
 BCC0-061-I100 Impact High kulma	610			Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)
 BCM1-061-I100 Impact High mid	610			Zinc Yellow (RAL 1018)
 BCM0-061-I100 Impact Korkea keskiväli	610			Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)
 BCE1-061-I100 Vaikutus Korkea pääty	610			Zinc Yellow (RAL 1018)
 BCE0-061-I100 Impact High end	610			Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)

Iskuval Rails 9 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT (MM)	LENGTH (MM)	CC (MM)	COLOR
 RCI1-277-0300 Iskuraide		2770	3000	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCI1-227-0250 Impact rail		2270	2500	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCI1-177-0200 Vaikutusrata		1770	2000	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCI1-127-0150 Vaikutusrata		1270	1500	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCI1-077-0100 Impaktirautat		770	1000	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCI1-047-0070 Iskuraide		470	700	Zinc Yellow (RAL 1018)

	RCI1-027-0050 Iskuvat rail	270	500	Zinc Yellow (RAL 1018)
	RCI1-067-0090 Vaikutusrata	670	900	Zinc Yellow (RAL 1018)
	RCI1-197-0220 vaikutusrauta	1970	2200	Zinc Yellow (RAL 1018)

Loppupaketit 2 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT (MM)	LENGTH (MM)	CC (MM)	COLOR
 FCE3-022-I100-2 Lattiarajaus pää - 2 pakkausta	221			Graphite Black (RAL 9011)
 FCE3-022-I100-10 Lattiarajauspää - 10 pakkausta	221			Graphite Black (RAL 9011)

Related products



X-PROTECT ISKUSUOJELU

Vaikutus korkea

Käytä X-Protect Impact High Barrier -a korkean tason iskun suojaamiseen. Se on ihanteellinen kevyiden ajoneuvojen erottamiseen tai varastointialueiden määrittämiseen. Modulaariset kaiteemme ja tolp...

15 articles



CLASSIC PEDESTRIAN

Jalankulkija lattiapohjaisella esteellä

Paranna työtilasi turvallisuutta sekä jalankulkijoiden ja liikenteen kulkua asentamalla Jalankulkija Lattiaraja. Suunniteltu tehokkaasti erottamaan jalankulkijoiden kulkuväylät ajoneuvoreiteistä, m...

27 articles



ISKUSUOJELU

Lattiabarriäärio

Tämä erillISRatkaisuksi suunniteltu järjestelmä suojaa rakennusten reuna-alueita ja elintärkeää infrastruktuuria ajoneuvojen trukkipiikkien, kuljetettavien lavojen, AMR- ja AGV-laitteiden sekä muid...

11 articles

X-Protect components

These are the building blocks of our modular Impact Protection range.

BARRIERS & RAILS

Hand Rails



Width x Height:

68 x 72 mm | 2 11/16" x 2 27/32"

Length:

270 - 1770 mm | 10 5/8" - 69 11/16"

Impact Barriers



Width x Height:

116 x 220 mm | 4 9/16" x 8 21/32"

Length:

270 - 2770 mm | 10 5/8" - 109 1/16"

POSTS & BOLLARDS



Classic
 4 connection sides
 Width:
 200 mm
 7 7/8"

Height:
 350 -
 1160 mm
 13 13/16" -
 45 11/16"



Essential
 2 connection sides
 Width:
 132 mm
 5 3/16"





Height:
 620 -
 1170 mm
 24 7/16" -
 46 1/16"

X-Protect Standard Configurations

+ the highest impact energy (J) they are capable of withstanding*

* The highest force depends on the C-C. More information is available upon request.

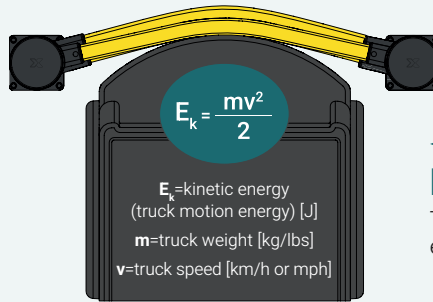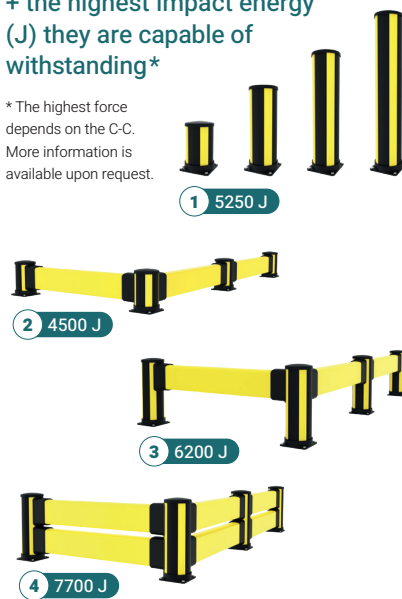

Impact testing

This is how we calculate the energy from a vehicle impact.



Loaded weight
3600 kg / 7930 lbs



Loaded weight
2700 kg / 5940 lbs



Loaded weight
2100 kg / 4620 lbs

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	5020 J
8 km/h 5 mph	8880 J
12 km/h 7.5 mph	19960 J

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	3770 J
8 km/h 5 mph	6660 J
12 km/h 7.5 mph	14970 J






Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	2930 J
8 km/h 5 mph	5180 J
12 km/h 7.5 mph	11670 J

Component Colours

● RAL 1018 ● RAL 9011

Operating temperature

-10°C → 40°C



1. Bollards
2. Impact
3. Impact High
4. Double Impact Low
5. Double Impact High
6. Pedestrian
7. Pedestrian + Impact
8. Pedestrian + Impact High
9. Pedestrian + Double Impact
10. Pedestrian Gate
11. Column Guard
12. Floor Barrier*
13. Essential Bollards
14. Essential Pedestrian 2 rail
15. Essential Pedestrian
16. Essential Pedestrian + Impact High

* The Floor Barrier can be used in combination with configurations: 3, 6, 8 & 9