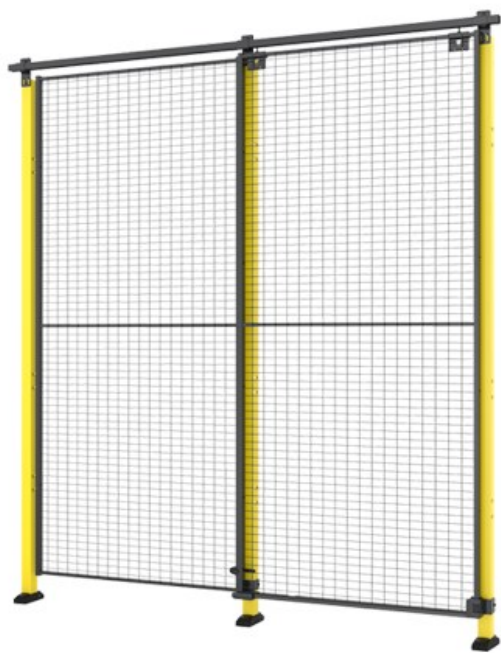


# Porte coulissante simple

La porte coulissante simple X-Guard est une solution peu encombrante qui permet un accès sécurisé dans les environnements industriels. Idéale pour les espaces exigus et les allées de chariots élévateurs, elle offre un fonctionnement fluide grâce à un rail supérieur et une largeur d'ouverture maximale de 5 890 mm. Entièrement conforme à la directive Machines 2006/42/CE.



La porte coulissante simple X-Guard est une solution peu encombrante qui permet un accès sécurisé dans les environnements industriels. Idéale pour les espaces exigus et les allées de chariots élévateurs, elle offre un fonctionnement fluide grâce à un rail supérieur et une largeur d'ouverture maximale de 5 890 mm. Entièrement conforme à la directive Machines 2006/42/CE.

La porte coulissante simple X-Guard est une solution de sécurité pratique pour les zones où l'espace est limité. Conçue avec un rail supérieur pour un fonctionnement fluide, elle permet un accès facile au personnel dans les espaces confinés ou à proximité des allées de chariots élévateurs où une porte battante peut ne pas être adaptée. La largeur et la hauteur de la porte sont déterminées par le panneau sélectionné, avec une largeur d'ouverture maximale de 5 890 mm, ce qui la rend adaptable à divers environnements industriels. \*La largeur maximale varie en fonction de la solution de verrouillage utilisée.














Conforme à la directive Machines 2006/42/CE, la porte coulissante simple répond à des exigences de sécurité strictes. Les mécanismes de verrouillage et les interrupteurs de sécurité peuvent être personnalisés en fonction du contenu de la zone clôturée.




Bien que les portes coulissantes ne doivent généralement pas être utilisées comme issues de secours, elles restent un choix économique et peu encombrant pour contrôler l'accès dans les entrepôts, les installations de production et autres environnements industriels où une solution de porte plus large mais compacte est nécessaire.

*(Les montants, les poignées et les panneaux ne sont pas inclus dans le pack porte. Les dimensions d'ouverture peuvent être limitées en fonction du type de serrure choisi.)*










# Modèles


Hauteur max 2500 mm 16 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM)	HAUTEUR MAX. (MM)	PANNEAU	POTEAU
 <b>D20-XXX100A</b> Single sliding door	880	2500	Mesh Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 <b>D40-XXX100A</b> Single sliding door	890	2500	Mesh Plastic Sheet metal	Premium 70x70
 <b>D20-XXX140A</b> Single sliding door	1380	2500	Mesh Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 <b>D40-XXX140A</b> Single sliding door	1390	2500	Mesh Plastic Sheet metal	Premium 70x70
 <b>D20-XXX220A</b> Single sliding door	2080	2500	Mesh	Classic 50x50
 <b>DP20-XXX220A</b> Single sliding door with upper frame	2080	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 <b>D40-XXX220A</b> Single sliding door	2090	2500	Mesh	Premium 70x70
 <b>DP40-XXX220A</b> Single sliding door with upper frame	2090	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70
 <b>D20-XXX310A</b> Single sliding door	2980	2500	Mesh	Classic 50x50
 <b>DP20-XXX310A</b> Single sliding door	2980	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 <b>D40-XXX310A</b> Single sliding door	2990	2500	Mesh	Premium 70x70
 <b>DP40-XXX310A</b> Single sliding door	2990	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70
 <b>D20-XXX570A</b> Single sliding door	5880	2500	Mesh	Classic 50x50

	<b>DP20-XXX570A</b> Single sliding door	5880	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
	<b>D40-XXX570A</b> Single sliding door	5890	2500	Mesh	Premium 70x70
	<b>DP40-XXX570A</b> Single sliding door	5890	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

## Hauteur max 3250 mm 10 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM)	HAUTEUR MAX. (MM)	PANNEAU	POTEAU
 <b>D20-XXX100B</b> Single sliding door	880	3250	Mesh	Classic 50x50
 <b>D40-XXX100B</b> Single sliding door	890	3250	Mesh	Premium 70x70
 <b>D20-XXX140B</b> Single sliding door	1381	3250	Mesh	Classic 50x50
 <b>D40-XXX140B</b> Single sliding door	1390	3250	Mesh	Premium 70x70
 <b>D20-XXX220B</b> Single sliding door	2080	3250	Mesh	Classic 50x50
 <b>D40-XXX220B</b> Single sliding door	2090	3250	Mesh	Premium 70x70
 <b>D20-XXX310B</b> Single sliding door	2980	3250	Mesh	Classic 50x50
 <b>D40-XXX310B</b> Single sliding door	2990	3250	Mesh	Premium 70x70
 <b>D20-XXX570B</b> Single sliding door	5880	3250	Mesh	Classic 50x50



**D40-XXX570B**  
Single sliding door 5890

3250

Mesh

Premium 70x70

## Produits associés



### Plinthe

Plinthe pour panneaux grillagée

[35 articles](#)



### Serrure anti-enfermement X-Lock

La serrure anti-enfermement X-Lock est un système de verrouillage de porte polyvalent qui convient à toutes nos séries de prévention des accidents. En utilisant X-Lock et un kit de porte, vous pouv...

[5 articles](#)



### Hitch lock

Cette serrure est une alternative à notre système X-IT et possède un montage intégré pour les interrupteurs sans contact. La serrure a un crochet réglable pour éliminer tout jeu interne. La poignée...

[3 articles](#)



### Supports Contacteurs

Axelen travaille en étroite collaboration avec un certain nombre de leaders du marché des supports de contacteurs tels que Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab et Telemecanique. La large gam...

[43 articles](#)



### Serrure à loquet Snap lock

Le système de serrure à loquet Snap lock est largement utilisé sur les protections machines en association avec des interrupteurs. Une pression et la porte se ferme et reste fermée grâce à la fonct...

4 articles



### Patte à cadenas

La patte à cadenas est notre système de verrouillage le plus simple. Un verrou de porte battante standard empêche tout accès non autorisé.

3 articles



### Poignée de porte

La poignée de porte, d'un diamètre de 150 mm, est fournie sous forme d'un ensemble de 2 pièces et d'un accessoire.

1 articles



### Roulettes support pour panneaux

Une roue de support supplémentaire ne serait pas de trop sur certains types de portes. Notre gamme comprend désormais une nouvelle roue de support intelligente qui s'adapte aux portes battantes et...

2 articles



### Plinthe

Plinthe pour panneaux grillagée

35 articles