


Porte battante simple

La porte battante simple est un choix pratique et économique pour la sécurité des machines. Elle sert de point d'accès ou d'issue de secours. Avec sa conception simple, son installation facile et ses options de verrouillage personnalisables, elle s'adapte à la plupart des environnements et est conforme à la directive Machines 2006/42/CE.



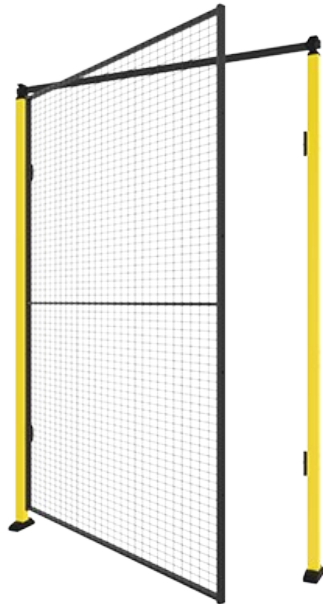


La porte battante simple X-Guard est un choix intelligent et fiable pour la sécurité industrielle. Elle est souvent utilisée comme porte d'accès ou issue de secours. Conçue dans un souci de simplicité, elle ne comporte que quelques pièces, ce qui la rend rapide et facile à installer. Adaptée à la plupart des environnements, elle peut être facilement personnalisée avec différents verrous et serrures pour répondre à des exigences de sécurité spécifiques, et peut également être intégrée à des systèmes d'échelles à câbles.

Avec une largeur d'ouverture maximale de 1 455 mm, la porte battante simple X-Guard s'intègre parfaitement dans les systèmes de clôtures de sécurité. La largeur exacte peut varier en fonction du mécanisme de fermeture choisi. Les poteaux, les poignées et les panneaux ne sont pas inclus dans le kit de porte. Afin de conserver toutes les fonctionnalités, le type de serrure doit être pris en compte lors de la détermination des dimensions d'ouverture.



La porte est compatible avec la gamme [chemins de câbles](#) Axellent, ce qui offre une flexibilité supplémentaire dans les solutions de sécurité des machines. Pour les entreprises qui ont besoin d'une option sur mesure, des solutions personnalisées sont disponibles sur demande. Sa conception durable, sa facilité d'installation et son prix compétitif en font une solution rentable et pratique pour diverses applications industrielles.

Modèles

Hauteur min 2755 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	LARGEUR (MM)	LARGEUR MAX. (MM)	LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM)	HAUTEUR MIN. (MM)	HAUTEUR MAX. (MM)	PANNEAU	POTEAU
 D10-XXX150B Single hinge door with upper frame			1455	2755	3255	Mesh	Classic 50x50
 D11-XXX150B Single hinge door w/o upper frame			1455	2755	3250	Mesh	Classic 50x50
 D30-XXX150B Single hinge door with upper frame			1450	2755	3250	Mesh	Premium 70x70

Hauteur max 2500 6 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	LARGEUR (MM)	LARGEUR MAX. (MM)	LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM)	HAUTEUR MIN. (MM)	HAUTEUR MAX. (MM)	PANNEAU	POTEAU
 D10-XXX150A Single hinge door with upper frame			1455		2500	Mesh	Classic 50x50
 D11-XXX150A Single hinge door w/o upper frame			1455		2500	Mesh	Classic 50x50
 D30-XXX150A Single hinge door with upper frame			1450		2500	Mesh	Premium 70x70
 DP10-XXX150A Single hinge door with upper frame			1445		2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 DP11-XXX150A Single hinge door w/o upper frame			1445		2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
 DP30-XXX150A Single hinge door with upper frame			1450		2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

Produits associés



Serrure anti-enfermement X-Lock

La serrure anti-enfermement X-Lock est un système de verrouillage de porte polyvalent qui convient à toutes nos séries de prévention des accidents. En utilisant X-Lock et un kit de porte, vous pouv...

[5 articles](#)



Serrure à engagement Hitch lock

Cette serrure est une alternative à notre système X-IT et possède un montage intégré pour les interrupteurs sans contact. La serrure a un crochet réglable pour éliminer tout jeu interne. La poignée...

[3 articles](#)



Serrure à loquet Snap lock

Le système de serrure à loquet Snap lock est largement utilisé sur les protections machines en association avec des interrupteurs. Une pression et la porte se ferme et reste fermée grâce à la fonct...

[4 articles](#)



Supports Contacteurs

Axelent travaille en étroite collaboration avec un certain nombre de leaders du marché des supports de contacteurs tels que Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab et Telemecanique. La large gam...

[44 articles](#)



Patte à cadenas

La patte à cadenas est notre système de verrouillage le plus simple. Un verrou de porte battante standard empêche tout accès non autorisé.

[3 articles](#)



Poignée de porte

La poignée de porte, d'un diamètre de 150 mm, est fournie sous forme d'un ensemble de 2 pièces et d'un accessoire.

[1 articles](#)



Kit de découpe

Dans certains environnements, il peut être nécessaire de recouper les panneaux à des hauteurs et largeurs précises. Le kit de découpe X-Guard peut être utilisé pour vous aider à couper les panneaux...

[11 articles](#)



Plinthe

Plinthe pour panneaux grillagée

[35 articles](#)



Roulettes support pour panneaux

Une roue de support supplémentaire ne serait pas de trop sur certains types de portes. Notre gamme comprend désormais une nouvelle roue de support intelligente qui s'adapte aux portes battantes et...

[2 articles](#)



Plinthe

Plinthe pour panneaux grillagée

[35 articles](#)