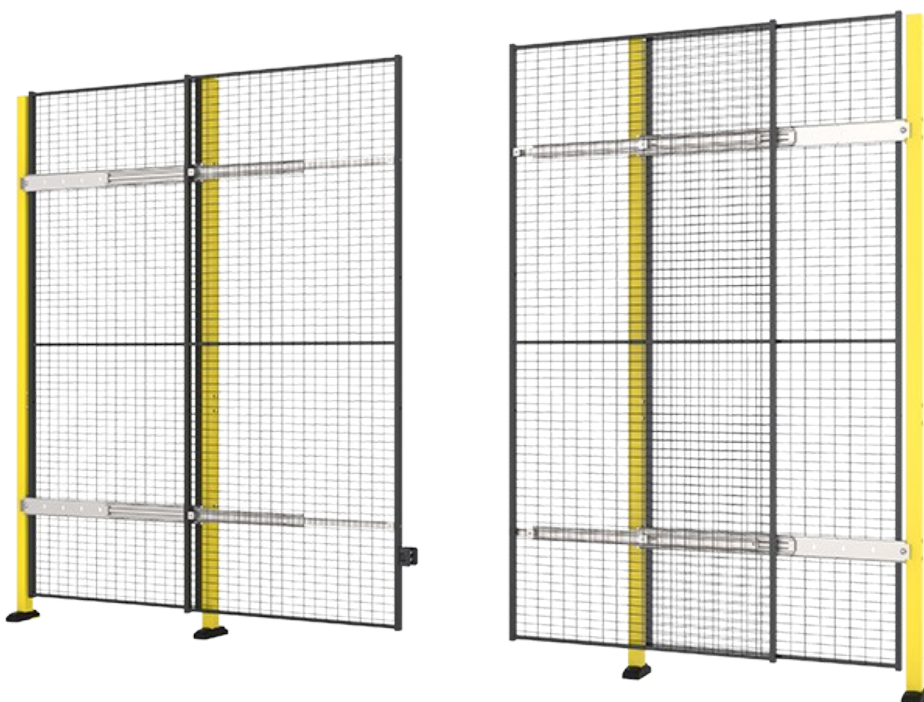


# Porta scorrevole senza guida con chiusura centrale

Le porte scorrevoli singole senza guida sono la soluzione ideale quando attraverso l'apertura devono passare oggetti più alti rispetto alle guide. Questa porta è un'ottima soluzione per la movimentazione delle merci con un carroponte oppure un carrello elevatore.








L'altezza massima è 2.300 mm.

Le larghezze massime sono 900, 1.400 e 2.900 mm, mentre la larghezza della porta dipende dal pannello selezionato.






*(Montanti, maniglie e pannelli non sono inclusi nel "pacchetto porta". Le dimensioni di apertura potrebbero essere limitate dal tipo di serratura selezionato.)*

# Modelli

## Height 2300 5 articoli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	LARGHEZZA MASSIMA DI APERTURA (MM)	MAX ALTEZZA (MM)	PANNELLO	SI ADATTA AL MONTANTE
 <b>D27-XXX180</b> Sliding door without rail, centre lock	1740	2300	Mesh	Classic 50x50
 <b>DP27-XXX180</b> Double sliding doors w/o upper frame - centre lock	1740	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 <b>D27-XXX280</b> Sliding door without rail, centre lock	2740	2300	Mesh	Classic 50x50
 <b>DP27-XXX280</b> Double sliding doors w/o upper frame - centre lock	2740	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 <b>D47-XXX580</b> Sliding door without rail, centre lock	5760	2470	Mesh	Premium 70x70

## Height 2500 mm 6 articoli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	LARGHEZZA MASSIMA DI APERTURA (MM)	MAX ALTEZZA (MM)	PANNELLO	SI ADATTA AL MONTANTE
 <b>D29-XXX380</b> Sliding door without rail with centre lock	3640	2500	Mesh	Classic 50x50
 <b>DP29-XXX380</b> Sliding door without rail with centre lock	3640	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
 <b>D29-XXX480</b> Sliding door without rail with centre lock	4640	2500	Mesh	Classic 50x50
 <b>DP29-XXX480</b> Sliding door without rail with centre lock	4640	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
 <b>D29-XXX580</b> Sliding door without rail with centre lock	5640	2500	Mesh	Classic 50x50



**DP29-XXX580**

Sliding door without rail with centre lock 5640

2300

Plastic Classic 50x50  
Sheet metal Premium 70x70

## Prodotti correlati

### Piastra di protezione



Il profilo di protezione è disponibile nelle lunghezze 1000mm e 1500mm, per altre dimensioni deve essere tagliato alla lunghezza corretta, in loco durante l'assemblaggio. Questo profilo si adatta a...

[35 articoli](#)



### X-Lock

Axelent X-Lock è un sistema versatile di porte e serrature compatibile con tutte le nostre serie di ripari per macchine. X-Lock consente di convertire qualsiasi sezione di un riparo in una porta co...

[5 articoli](#)



### Hitch Lock

Questa serratura è un'alternativa all'X-Lock ed ha uno spazio per integrare micron magnetici di sicurezza. Ha un gancio regolabile per eliminare eventuali giochi interni. La maniglia è caricata a...

[3 articoli](#)



### Interruttori/staffe

Axelent collabora con numerosi produttori di interruttori/arresti di emergenza leader sul mercato come Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab e Telemecanique. Questo ci consente un'ampia scelta...

[43 articoli](#)



### Serratura a scatto

La serratura a scatto è largamente utilizzata sui ripari per macchine in combinazione con interruttori. Grazie alla funzione a scatto, con una sola pressione la porta si chiude e rimane chiusa. La...

[4 articoli](#)



### Serratura lucchettabile

I fermi per serrature lucchettabile rappresentano il nostro sistema di chiusura più semplice. Una normale serratura a cerniera impedisce l'accesso da parte di personale non autorizzato.

[3 articoli](#)



### Maniglia

La maniglia a ponte viene fornita in un set di 2 pezzi con attacco.

[1 articoli](#)



### Ruota di supporto

Ruota di supporto disponibile ad esempio per porte con grandi aperture ecc. Il kit ruote è adattato sia per le porte a battente che per quelle scorrevoli. Facile da installare.

[2 articoli](#)



### Piastra di protezione

Il profilo di protezione è disponibile nelle lunghezze 1000mm e 1500mm, per altre dimensioni deve essere tagliato alla lunghezza corretta, in loco durante l'assemblaggio. Questo profilo si adatta a...

[35 articoli](#)