
ポータブルパネル用ベース

メンテナンス、テスト、デモンストレーションなどのスクリーニングまたは一時的な使用のためのポータブル機能です。ベースはパネル幅1000〜1500 mmに合わせて調節可能です。Axelentの標準50x50 mmポスト用に設計されています。Axelentの通常のフロア間隔である100 mmに保つには、P51-225ポストをご使用ください。

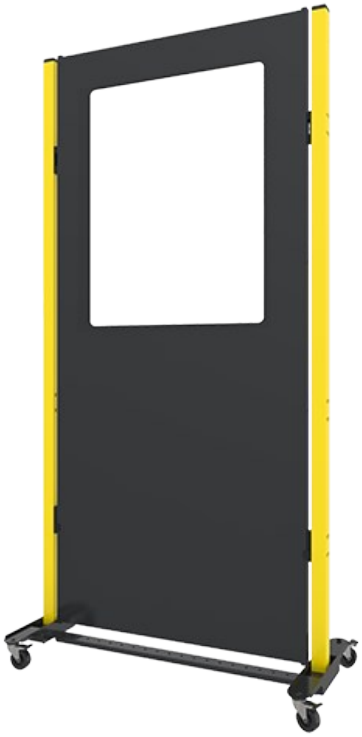


他のポストはすべて150 mmのフロア間隔となります。ベースにはポストやパネルは含まれていません。

***注意**：本製品は連続使用や固定式マシンガードの交換を目的としたものではありません。*

モデル

品目 / 本製品について	
	**T01-30** ポータブルパネル用ベース

関連製品



PANELS

メッシュパネル

X-Guard安全柵のメッシュパネルには、クラシック（50×30 mm）とプレミアム（50×20 mm）の2種類のメッシュサイズがあります。適切なメッシュサイズは、安全柵として必要な安全距離に応じて選定します。安全距離が200 mm以上の場合はクラシックを、120 mm～200 mmの場合はプレミアムの使用が推奨されます。安全柵パネルの製品一覧を見る

75 品目



PANELS

プラスチックパネル

X-Guardシリーズでは、プラスチックパネルもご使用いただけます。視認性が必要な環境にお勧めです。

12 品目



PANELS

シートメタルパネル

X-Guardシリーズでは、金属製の「シートメタルパネル」をご利用いただけます。視認性を抑えつつ、広範囲にわたる確実な保護を実現します。取り付けは簡単で、他のX-Guard製品と共通のポストやドアソリューションをそのまま使用可能です。また、パネルとポストの隙間をなくすために、オプションのカバーストリップを取り付けることもできます。安全柵パネルの製品一覧を見る

10 品目



PANELS

窓付きシートメタルパネル

X-Guardのシートメタルパネルには、窓付きタイプもご用意しています。設備や作業エリアをシートメタルで覆いながら、内部のプロセスを安全に監視できるソリューションです。より高い遮蔽性や保護が求められる環境においても、視認性を確保しつつ、包括的な安全対策を実現します。窓は透明または着色プラスチックから選択可能で、着色タイプは溶接時の閃光から作業者を保護します。なお、着色プラスチックは安全規格...

6 品目



POSTS

安全柵ポスト（柱）

アクセレントの安全柵X-Guard（エックス・ガード）は、ポスト（柱）とパネルにより構成されています。 ポストはクラシック(50x50 mm)とプレミアム(70x70 mm)の2種類があります。独自の機構により取付はとても簡単です。機械周辺の安全柵として、またその他の用途でも汎用的にお使いいただけます。

29 品目