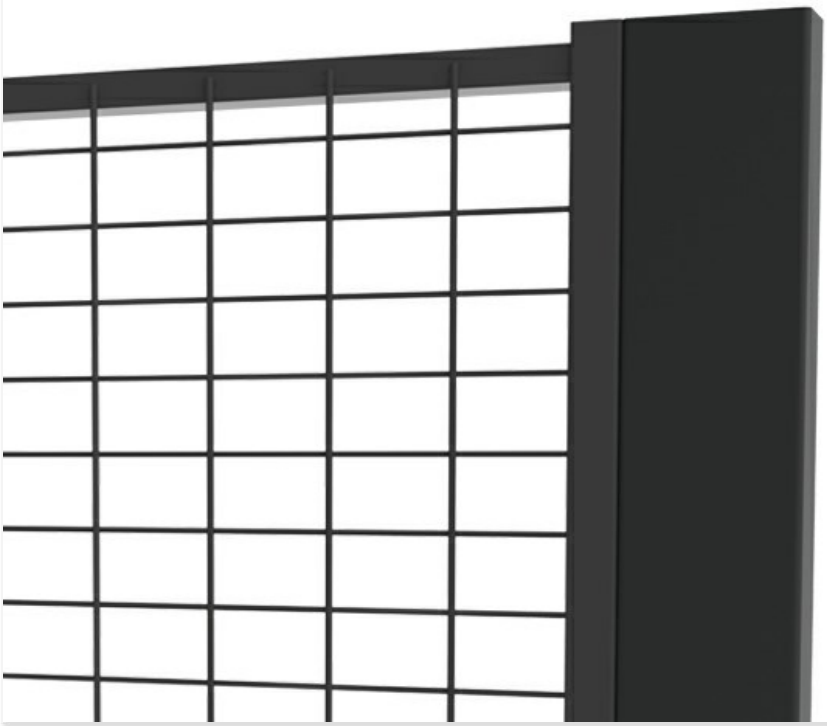
固定 / 調節式インフィルシートメタル

インフィルシートメタルは、ガードに一定の幅が必要な場合の隙間を埋めるアクセサリーです。

固定式インフィルはすべての高さに対応し、幅40 mmと70 mmをご用意しています。調節式インフィルは40 mmから145 mmまでの隙間に対応し、より高い柔軟性を提供します。Axelentのパネル間隔は100 mmのため、ランダムな隙間を埋める際のパネル切断を最小限に抑え、施工の手間を軽減します。

標準カラーはブラック（RAL 9011）で、ご要望に応じてカスタムカラーにも対応しています。



X-Guardインフィルシートメタルは、安全柵・マシンガードパネル間の隙間を埋めるために設計されたアクセサリーです。産業用安全用途において、安全かつシームレスな取り付けを実現します。固定式・調節式のいずれも、パネルを過度に切断することなく隙間を埋め、ガード全体のバリアを構築できます。




固定式インフィルは、すべての標準高さに対応し、40 mmと70 mmの幅をご用意しています。より柔軟な調整が必要な場合は、40 mmから145 mmまでの隙間に対応する調節式インフィルを選択でき、さまざまなガード幅に適応します。

X-Guardはパネル間隔が100 mmで設計されているため、特注加工やパネルの切断を最小限に抑え、施工をより効率的に行えます。標準カラーはRAL 9011（ブラック）で、ご要望に応じてカスタムカラーにも対応しています。

機械防護システムに最適なインフィルシートメタルは、産業安全基準への適合を支えながら、安全でプロフェッショナルな作業環境づくりに貢献します。

モデル

固定インフィルシートメタル 10 品目

品目 / 本製品について	幅 (MM)	高さ (MM)
 **T02-3-07504**	40	750
 **T02-3-07507**	70	750
 **T02-3-13004**	40	1300
 **T02-3-13007**	70	1300
 **T02-3-19004**	40	1900
 **T02-3-19007**	70	1900
 **T02-3-22004**	40	2200
 **T02-3-22007**	70	2200
 **T02-3-24004**	40	2400
 **T02-3-24007**	70	2400

調節式インフィルシートメタル 5 品目

品目 / 本製品について	幅 (MM)	高さ (MM)
 **T05-3-07515** 40-145 mm		750
 **T05-3-13015** 40-145 mm		1300

	**T05-3-19015** 40-145 mm	1900
	**T05-3-22015** 40-145 mm	2200
	**T05-3-24015** 40-145 mm	2400