
等電位ボンディングキット

等電位ボンディングキットは、アースボンディング、またはAxelent X-Guardガードフェンスと X-Rail落下防止の保護（等電位=EP）ボンディングのために使用されます。EPボンディングは、EN IEC 60204-1 8項で多くのアプリケーションに推奨されています。

このキットは、ポストとパネルの「プラグアンドプレイ」コネクタで構成されており、締め付けネジと接続ワイヤで事前に組み立てられています。ポストのコネクタはキーホールの1つにスライドさせ、パネルのコネクタは上部または下部から垂直フレームチューブの1つにスライドさせます。締め付ければ、良好な接続が得られます。キットのアプリケーションは、独立した認証機関によってIEC 61537 11.1.2項に基づく試験に合格しています。

ワイヤの自由端は、クランプコネクタで共通の等電位ボンディング導体に接続する必要があります。共通のEP導体は、アAxelentのワイヤトレー / X-Trayに配置することをお勧めします。

注記 EDペイントとの併用は適していません。

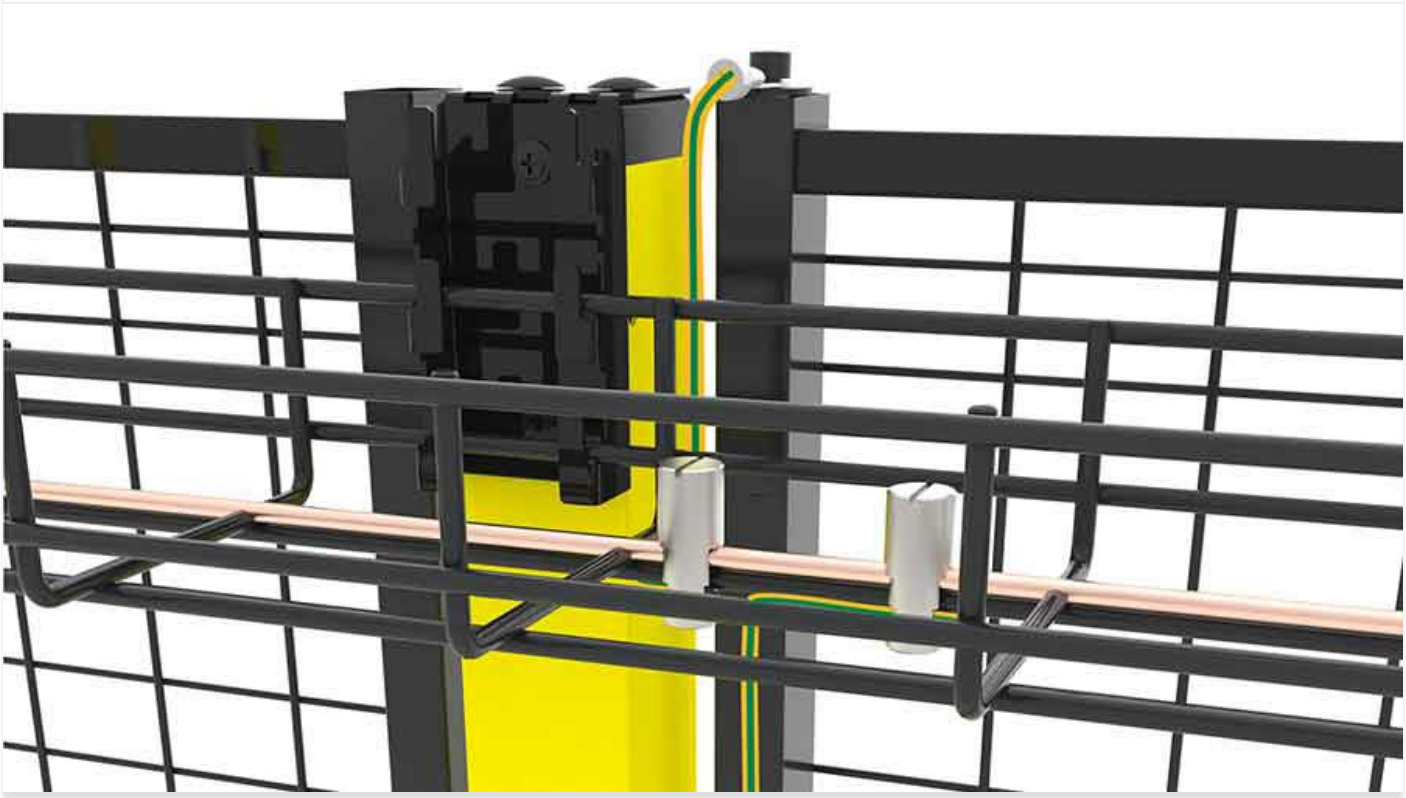

The kit is comprised of a “plug-and-play” connector for the posts and the panels, which are preassembled with a tightening screw and a connecting wire. The connector for the posts is slid through one of the key holes, the connector for the panels is slid into one of the vertical frame tubes from top or bottom. After tightening, good connection is achieved. Application of the kit has been successfully tested to IEC 61537, section 11.1.2 by an independent certification institute.

The free end of the wire should be connected to a common equipotential bonding conductor with clamping connector. We recommend placing the common EP conductor in an Axelent wire tray/X-Tray.

Note! Not suitable in combination with ED-paint, Plastic panels and/or Sheet metal panels.

モデル

品目 / 本製品について	
	**T01-43-6** 等電位ボンディングクランプキット、ポスト、ケーブル長650 mm、6 mm2（10個）
	**T01-43-16** 等電位ボンディングクランプキット、ポスト、ケーブル長650 mm、16 mm2（10個）
	**T01-44-6** 等電位ボンディングクランプキット、パネル、ケーブル長650 mm、6 mm2（10個）
	**T01-44-16** 等電位ボンディングクランプキット、パネル、ケーブル長650 mm、16 mm2（10個）