
X-Roll-Up

AxelentのX-Roll-Upは、部分的な開口のみが必要なドアに代わる、汎用性の高いアイテムです。X-Roll-upは、手作業の多い作業現場において、効果的かつ経済的なソリューションとして理想的なアプリケーションです。

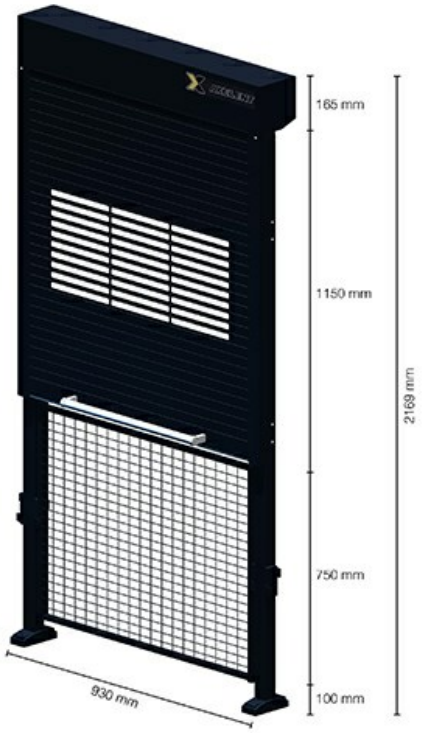

手動ローラードアは、スプリングシャフトを内蔵したモジュールシステムで構成され、標準で3種類の幅と2種類の高さをご用意しています。X-Roll-upは、アルミ製ローリングドアを開口時に上部のボックス内のシャフトに巻き付けます。

X-Roll-upはキット（取り付け材料を含む）として提供されます。ポストと壁面部分は別途注文が必要です。X-Guardシステムに簡単に統合できます。

高さ：2000 mm（上部ボックスを含むと2185 mm）および2300 mm（上部ボックスを含むと2485 mm）。RAL 9011で提供（ご要望に応じて他色も提供）。

モデル

品目 / 本製品について	幅 (MM)
 **S-0145-15** ポスト高さ：2000 mm / 930 mm / 830 mm	800
 **S-0145-16** ポスト高さ：2000 / 1130 / 1030	1000

	**S-0145-17** ポスト高さ: 2000 / 1330 / 1230	1200
	**S-0145-18** ポスト高さ: 2300 / 930 / 830	800
	**S-0145-19** ポスト高さ: 2300 / 1130 / 1030	1000
	**S-0145-20** ポスト高さ: 2300 / 1330 / 1230	1200

関連製品




POSTS

安全柵ポスト（柱）

アクセレントの安全柵X-Guard（エックス・ガード）は、ポスト（柱）とパネルにより構成されています。 ポストはクラシック(50x50 mm)とプレミアム(70x70 mm)の2種類があります。独自の機構により取付はとても簡単です。機械周辺の安全柵として、またその他の用途でも汎用的にお使いいただけます。

29 品目



PANELS

メッシュパネル

X-Guard安全柵のメッシュパネルには、クラシック（50×30 mm）とプレミアム（50×20 mm）の2種類のメッシュサイズがあります。適切なメッシュサイズは、安全柵として必要な安全距離に応じて選定します。安全距離が200 mm以上の場合はクラシックを、120 mm～200 mmの場合はプレミアムの使用が推奨されます。安全柵パネルの製品一覧を見る

75 品目