
インパクトバリア（高）

床から離れた位置の衝撃保護には、インパクトバリア（高）（フォークリフトバリア）をご使用ください。フォークリフトや搬送車両による設備・機械・壁面への衝突を防止し、倉庫や工場におけるゾーン区分や設備保護に最適です。

当社独自のモジュール式レールとボラード構造により、損傷した部品のみを交換できるため、保守作業を効率化できます。取り外し・取り付けはスライドするだけで簡単に行えます。

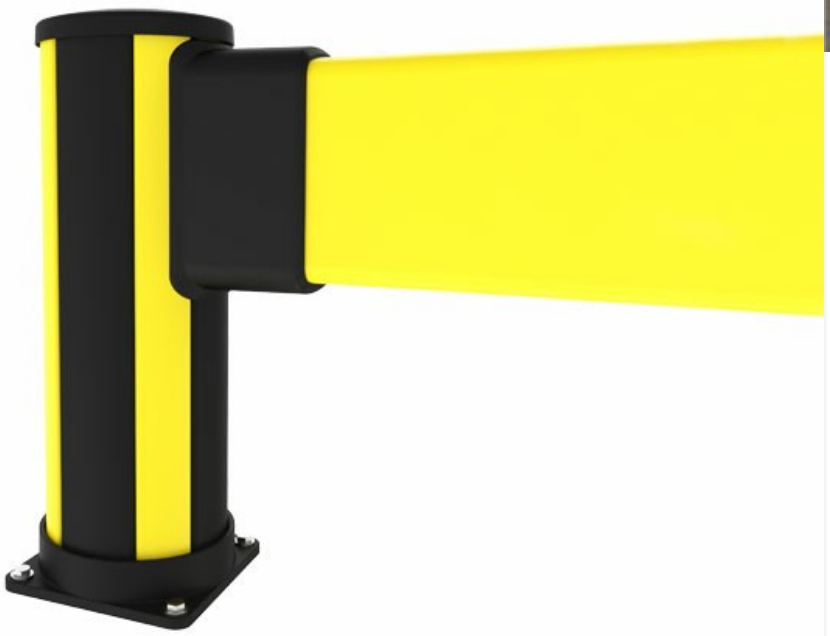

X-Protectインパクトバリア（高）は、高さのある設備や壁面、機械設備をフォークリフトとの衝突から保護する高位置向けフォークリフトバリアです。搬送エリアや設備周辺など、接触リスクの高い場所に適しています。

内部の衝撃吸収構造と高いモジュール性により、現場の安全要件に合わせて柔軟に構成変更が可能です。また、既存設備への追加やレイアウト変更にも対応しやすく、変化する工場・倉庫環境に合わせて長期的に運用できます。

衝突試験結果				
衝突位置	**衝撃エネルギー**	**相当する衝突条件**	**最大変位量**	**固定部にかかる力**
バリア中央部 （支柱間距離 2000 mm）	4200 J	2500 kg / 6.6 km/h 5000 kg / 4.6 km/h	240 mm	12.3 kN
バリア中央部 （支柱間距離 2500 mm）	3900 J	2500 kg / 6.3 km/h 5000 kg / 4.5 km/h	470 mm	12.5 kN
バリア中央部 （支柱間距離 3000 mm）	3600 J	2500 kg / 6.1 km/h 5000 kg / 4.3 km/h	516 mm	13.2 kN
支柱部				
端部支柱	2400 J	2500 kg / 5.0 km/h 5000 kg / 3.5 km/h	NA*	12.2 kN
中間支柱	2400 J	2500 kg / 5.0 km/h 5000 kg / 3.5 km/h	NA*	16.9 kN

＊ポストの変位はレールの変位と同等またはそれ以下であり、製品選定において重要とは見なされません。性能は最下段のレールの

高さで試験されています。ポストは、より低い位置での衝突に対してはより良い性能を示し、変位も少なくなります。

モデル

ポスト(支柱) 4 品目

品目 / 本製品について	最大幅 (MM)	高さ (MM)	長さ (MM)	CC (MM)	色
 **BCC0-061-I100** インパクト(高)コーナー		610			Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)
 **BCM0-061-I100** インパクト(高)ミドル		610			Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)
 **BCE1-061-I100** インパクト(高)エンド		610			Zinc Yellow (RAL 1018)
 **BCE0-061-I100** インパクト(高)エンド		610			Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)

耐衝撃ガードレール(インパクトレール) 9 品目

品目 / 本製品について	最大幅 (MM)	高さ (MM)	長さ (MM)	CC (MM)	色
 **RCI1-027-0050** インパクトレール			270	500	Zinc Yellow (RAL 1018)
 **RCI1-047-0070** インパクトレール			470	700	Zinc Yellow (RAL 1018)
 **RCI1-067-0090** インパクトレール			670	900	Zinc Yellow (RAL 1018)
 **RCI1-077-0100** インパクトレール			770	1000	Zinc Yellow (RAL 1018)
 **RCI1-127-0150** インパクトレール			1270	1500	Zinc Yellow (RAL 1018)
 **RCI1-177-0200** インパクトレール			1770	2000	Zinc Yellow (RAL 1018)

	**RCI1-197-0220** インパクトレール	1970	2200	Zinc Yellow (RAL 1018)
	**RCI1-227-0250** インパクトレール	2270	2500	Zinc Yellow (RAL 1018)
	**RCI1-277-0300** インパクトレール	2770	3000	Zinc Yellow (RAL 1018)

関連製品



歩行者+インパクトガード（高）

X-Protect 歩行者ガード（高）は、インパクトレールを採用し、フォークリフトなど中型車両との接触から歩行者通路や設備を保護する歩行者バリアです。高い位置での衝突にも対応し、工場や倉庫における歩車分離や安全な動線づくりに適しています。また、自動閉鎖式の歩行者用ゲートと組み合わせることで、安全な出入口を構築できます。ゲートはユニバーサルハンドルを備え、幅690〜1210mmの範囲で調整可...

16 品目

X-PROTECT IMPACT PROTECTION



インパクトバリア

低い位置の衝撃保護には、X-Protectインパクトバリア（フォークリフトバリア）をご使用ください。フォークリフトやAMR・AGVなどの軽車両が走行する倉庫・工場において、設備保護やゾーン区分、歩車分離に最適な衝撃保護バリアです。当社独自のモジュラー式レールとボラード構造により、損傷したパーツのみを部品単位で交換できます。取り外し・取り付けはスライドするだけで簡単に行え、メンテナンスコストや...

12 品目

X-PROTECT IMPACT PROTECTION



ダブルインパクトバリア

X-Protectダブルインパクトバリア（フォークリフトバリア）は、フォークリフトや重量物搬送車両による大きな衝撃から設備や構造物を保護する高耐衝撃バリアです。Axelentの中でも最高クラスの衝撃保護性能を備え、工場・倉庫の重要設備や物流エリアの安全対策に最適です。当社独自のモジュール式レールとボラード構造により、損傷した部品のみを交換できるため、保守コストを抑えながら長期的に運用できます...

12 品目

X-PROTECT IMPACT PROTECTION



ダブルインパクトバリア（低）

X-Protectダブルインパクトバリア（低）は、フォークリフトによる低位置での大きな衝撃から設備や構造物を保護する高耐衝撃バリアです。特にパレットラックバリアやラックエンドバリアとして、パレットラックの支柱・エンドフレーム保護に最適です。当社独自のモジュラー式レールとボラード構造により、損傷した部品のみを交換できるため、保守コストを抑えながら長期間ご利用いただけます。取り外し・取り付けはス...

12 品目

Technical Information

X-Protect components

These are the building blocks of our modular Impact Protection range.

BARRIERS & RAILS

Pedestrian Rails



Width x Height:
68 × 72 mm | 2 11/16" × 2 27/32"
Length:
270 - 1770 mm | 10 5/8" - 69 11/16"

Impact Barriers



Width x Height:
116 × 220 mm | 4 9/16" x 8 21/32"
Length:
270 - 2770 mm | 10 5/8" - 109 1/16"

POSTS & BOLLARDS



Classic
4 connection sides
Width:
200 mm
7 7/8"
Height:
350 – 1160 mm
13 13/16" – 45 11/16"


Essential
2 connection sides
Width:
132 mm
5 3/16"
Height:
620 – 1170 mm
24 7/16" – 46 1/16"





X-Protect Standard Configurations

+ the highest impact energy (J) they are capable of withstanding*


* The highest force depends on the C-C. More information is available upon request.


















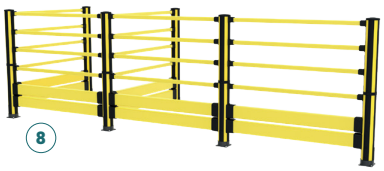

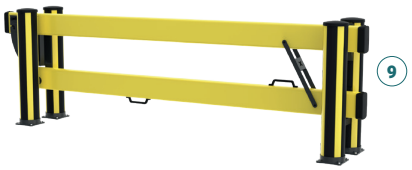





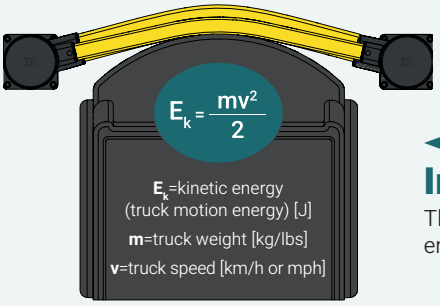


Impact testing

This is how we calculate the energy from a vehicle impact.



Loaded weight
3600 kg / 7930 lbs

Speed	Load
6 km/h | 3.7 mph	5020 J
8 km/h | 5 mph	8880 J
12 km/h | 7.5 mph	19960 J



Loaded weight
2700 kg / 5940 lbs

Speed	Load
6 km/h | 3.7 mph	3770 J
8 km/h | 5 mph	6660 J
12 km/h | 7.5 mph	14970 J



Loaded weight
2100 kg / 4620 lbs

Speed	Load
6 km/h | 3.7 mph	2930 J
8 km/h | 5 mph	5180 J
12 km/h | 7.5 mph	11670 J

Component Colours

RAL 1018 RAL 9011

Operating temperature

-10°C → 40°C



1. **Bollards**
   - Classic | 5220 J
   - Essential | 1500 J
2. **Impact Barriers**
   - Impact | 4500 J
   - Impact High | 6200 J
   - Double Impact Low | 7700 J
   - Double Impact High | 7000 J
3. **Pedestrian Rails**
   - Pedestrian | 5000 J
   - Essential Pedestrian | 2250 J
   - Essential Pedestrian 2 rail | 1700 J
   - Essential Pedestrian | 2250 J
4. **Floor Barrier** | 2250 J
   - Can be used both with Impact & Pedestrian configurations or as stand-alone protection.
5. **Pedestrian Rails + Impact Barriers**
   - Pedestrian + Impact | 6700 J
   - Pedestrian + Impact High | 8000 J
   - Pedestrian + Double Impact | 8300 J
   - Essential Pedestrian + Impact High | 3100 J
6. **Pedestrian Gate** | 0 J
7. **Column Guard** | 1800 J
8. **Topple Barriers**
   - Pedestrian | 5250 J
   - Impact | 6200 J
9. **Dock Gate** | 10200 J
10. **Height Restrictors**
    - Goal Post | 4200 J
    - Height Guard
11. **Upright Protector**