窓付きシートメタルパネル


X-Guardのシートメタルパネルには、窓付きタイプもご用意しています。
設備や作業エリアをシートメタルで覆いながら、内部のプロセスを安全に監視できるソリューションです。

より高い遮蔽性や保護が求められる環境においても、視認性を確保しつつ、包括的な安全対策を実現します。窓は透明または着色プラスチックから選択可能で、着色タイプは溶接時の閃光から作業者を保護します。なお、着色プラスチックは安全規格 EN ISO 25980:2014 に準拠しています。

窓付きシートメタルパネルは、高さ・幅ともに2種類のサイズをご用意しています。シート厚は0.8 mm、フレームは30×20 mmです。工場で取り付け済みのブラケットにより、現場での組み立てもスムーズに行えます。

標準カラーはブラック（RAL 9011）で、ご要望に応じてカスタムカラーにも対応可能です。

安全柵パネルの製品一覧を見る

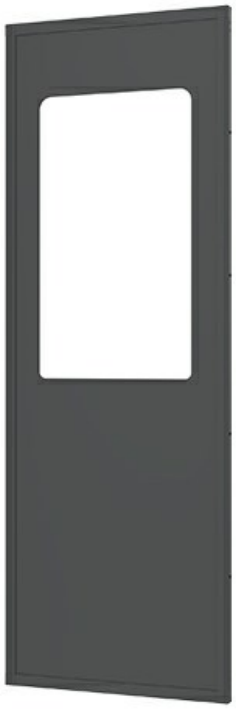

X-Guardシートメタルパネルは取り付けが簡単で、他のX-Guard製品と同じポストとドアパッケージを使用できます。パネルとポストの間に隙間がないように、シートメタルパネルに付属のカバーストリップを装着することをお勧めします。

モデル

品目 / 本製品について	幅 (MM)	高さ (MM)	SAFETY DISTANCE (MM)	色
 **W340-220080** 透明パネル	800	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W347-220080** 溶接用グリーン	800	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W340-220100** 透明パネル	1000	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W347-220100** 溶接用グリーン	1000	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W340-220120** 透明パネル	1200	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W347-220120** 溶接用グリーン	1200	2200		Graphite Black (RAL 9011)


関連製品



固定 / 調節式インフィルシートメタル

インフィルシートメタルは、ガードに一定の幅が必要な場合の隙間を埋めます。固定式インフィルは、すべての高さに対応し、幅は40 mmと70 mmをご用意しています。調節式インフィルは、40 mmから145 mmの隙間をカバーし、より高い柔軟性を提供します。Axelentのパネル間の間隔は100 mmであり、ランダムな隙間を埋めるためにパネルをカットする手間を削減します。標準カラーはブラック(RA...

15 品目



カバーストリップ

ポストとパネルの間の隙間をカバーするカバーストリップをご用意しています。高さは750、1900、2200 mmからお選びいただけます。ブラックのカバーストリップ(RAL 9011)は、シートメタルおよびプラスチックパネルの納品時に同梱されています。

5 品目