


Barrière piétonne avec double bastaing

Protégez les trottoirs et l'infrastructure avec Barrière piétonne avec double bastaing des impacts de niveau moyen et élevé où il y a un risque réduit d'impacts au niveau du sol. Les composants amortisseurs intégrés et modulaires permettent une reconfiguration rapide, garantissant une sécurité optimale pour les environnements changeants.

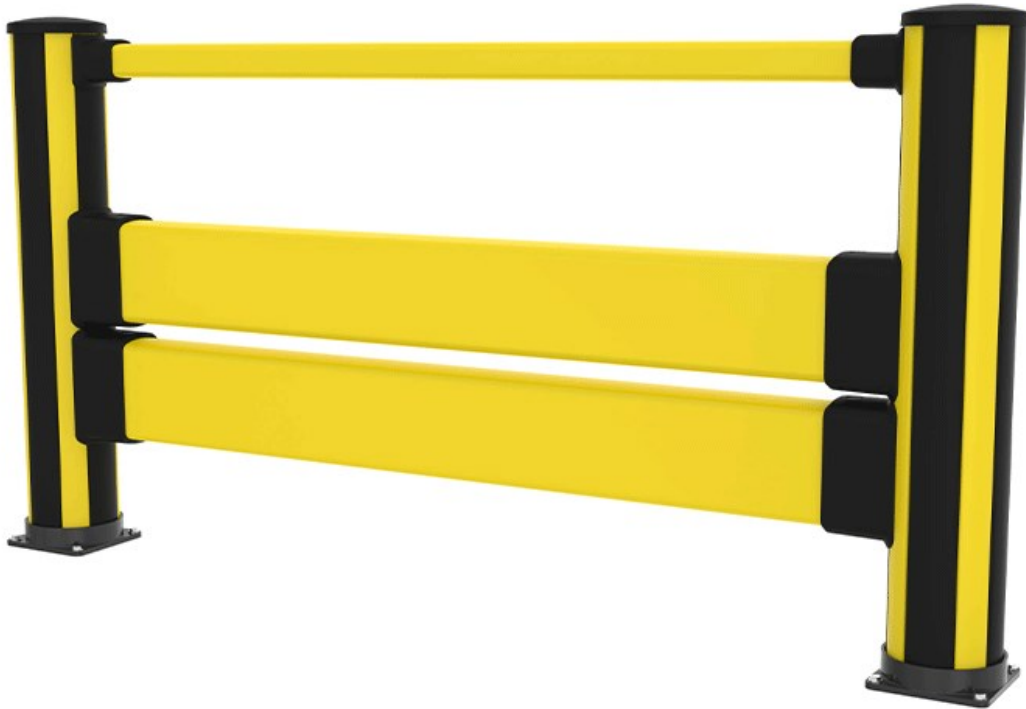

Quand devez-vous utiliser la configuration Barrière piétonne avec double bastaing ?

La configuration Barrière piétonne avec double bastaing protège les voies de circulation et les infrastructures des impacts de moyenne intensité à un niveau élevé où le risque au sol est plus faible. Elle peut être facilement intégrée avec une porte piétonne auto-fermant, équipée d'une poignée universelle et d'une largeur ajustable (690–1210 mm).



Ce système de protection contre les impacts offre une approche unique des barrières de sécurité. Il offre une modularité, s'appuyant sur peu de composants du système et incorporant un amortissement intégré pour créer une solution de barrière qui s'adapte à votre lieu de travail. Le système prend en charge la transformation, la réparation ou le remplacement rapides des barrières existantes, et les configurations sur mesure n'ont pas de limites.

Résultats des tests d'impact					
Aire d'impact	Charge	Équivalent à		Déviati on à 90°	Force aux fixati ons
Centre de barrière C - C comme ci-dessous					
2000mm	8300 J	2500 kg 9.2 km/h	5000 kg 6.5 km/h	372 mm	5.6 kN
Poteaux					
Poteau de fin	2400 J	2500 kg 5.0 km/h	5000 kg 3.5 km/h	NA *	6.3 kN
Poteau intermédiaire	2550 J	2500 kg 5.0 km/h	5000 kg 3.5 km/h	NA *	8.7 kN

* La déviation des poteaux est équivalente ou inférieure à celle des rails et n'est pas considérée comme critique pour la sélection de production. La performance est testée à la hauteur du rail le plus bas. Le poteau se comportera mieux pour des impacts plus bas et la déviation sera réduite.

Modeller

Posts 3 artikelen


ARTIKELN / BESCHREIWUNG	MIN BREET (MM)	HÉICHT (MM)	LÄNGT (MM)	CC (MM)	FAARF
 BCE0-116-I2P1 Fin du post		1160			Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)
 BCM0-116-I2P1 Post moyen		1160			Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)
 BCC0-116-I2P1 Pote d'angle		1160			Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)

Rails d'impact 5 artikelen

ARTIKELN / BESCHREIWUNG	MIN BREET (MM)	HÉICHT (MM)	LÄNGT (MM)	CC (MM)	FAARF
 RCI1-027-0050			270	500	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCI1-047-0070			470	700	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCI1-077-0100			770	1000	Zinc Yellow (RAL 1018)

	RCI1-127-0150	1270	1500	Zinc Yellow (RAL 1018)
	RCI1-177-0200	1770	2000	Zinc Yellow (RAL 1018)

Barres d'appui 5 artikelen

ARTIKELEN / BESCHREIWUNG	MIN BREET (MM)	HÉICHT (MM)	LÄNGT (MM)	CC (MM)	FAARF
	RCP1-027-0050		270	500	Zinc Yellow (RAL 1018)
	RCP1-047-0070		470	700	Zinc Yellow (RAL 1018)
	RCP1-077-0100		770	1000	Zinc Yellow (RAL 1018)
	RCP1-127-0150		1270	1500	Zinc Yellow (RAL 1018)
	RCP1-177-0200		1770	2000	Zinc Yellow (RAL 1018)

Portail 1 artikelen

ARTIKELEN / BESCHREIWUNG	MIN BREET (MM)	HÉICHT (MM)	LÄNGT (MM)	CC (MM)	FAARF
 GCP3-069-0121 Portillon piéton 690-1210mm					Graphite Black (RAL 9011)

Zesammenhang Produiten



PÉDISTE CLASSIQUE

Barrière piétonne

Utilisez la configuration de la barrière piétonne X-Protect pour définir des itinéraires piétonniers et protéger contre les impacts légers. Il est également possible de le combiner avec une porte p...

9 artikelen



PÉDISTE CLASSIQUE

Barrière piétonne avec bastaing haut

La barrière piétonne avec bastaing de protection haut protègent les allées des véhicules de gamme moyenne lorsque le risque de chocs au niveau du sol est réduit. Il est également possible de le comb...

16 artikelen



X-PROTECT PIÉTON

Portillon

Poignée universelle, fermeture automatique et largeur réglable de 690 mm à 1210 mm.

1 artikelen

X-Protect components

These are the building blocks of our modular Impact Protection range.

BARRIERS & RAILS

Pedestrian Rails



Width x Height:

68 x 72 mm | 2 11/16" x 2 27/32"

Length:

270 - 1770 mm | 10 5/8" - 69 11/16"

Impact Barriers



Width x Height:

116 x 220 mm | 4 9/16" x 8 21/32"

Length:

270 - 2770 mm | 10 5/8" - 109 1/16"

POSTS & BOLLARDS



Classic

4 connection sides

Height:

350 -

Width:

200 mm

7 7/8"

1160 mm

13 13/16" -

45 11/16"



Essential

2 connection sides

Height:

620 -

Width:

132 mm

5 3/16"

1170 mm

24 7/16" -






46 1/16"



X-Protect Standard Configurations

+ the highest impact energy (J) they are capable of withstanding*

* The highest force depends on the C-C. More information is available upon request.

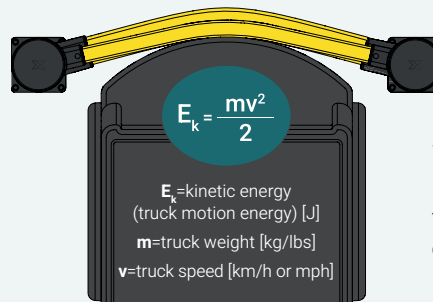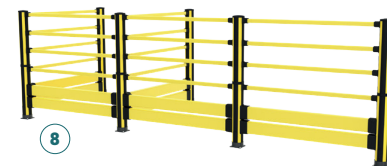

$$E_k = \frac{mv^2}{2}$$

E_k = kinetic energy (truck motion energy) [J]

m = truck weight [kg/lbs]

v = truck speed [km/h or mph]

Impact testing

This is how we calculate the energy from a vehicle impact.



Loaded weight

3600 kg / 7930 lbs



Loaded weight

2700 kg / 5940 lbs



Loaded weight

2100 kg / 4620 lbs

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	5020 J
8 km/h 5 mph	8880 J
12 km/h 7.5 mph	19960 J

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	3770 J
8 km/h 5 mph	6660 J
12 km/h 7.5 mph	14970 J


Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	2930 J
8 km/h 5 mph	5180 J
12 km/h 7.5 mph	11670 J

Component Colours

● RAL 1018 ● RAL 9011

Operating temperature

-10°C → 40°C



1. Bollards

- Classic | 5220 J
- Essential | 1500 J

2. Impact Barriers

- Impact | 4500 J
- Impact High | 6200 J
- Double Impact Low | 7700 J
- Double Impact High | 7000 J

3. Pedestrian Rails

- Pedestrian | 5000 J
- Essential Pedestrian | 2250 J
- Essential Pedestrian 2 rail | 1700 J
- Essential Pedestrian | 2250 J

4. Floor Barrier | 2250 J

- Can be used both with Impact & Pedestrian configurations or as stand-alone protection.

5. Pedestrian Rails + Impact Barriers

- Pedestrian + Impact | 6700 J
- Pedestrian + Impact High | 8000 J
- Pedestrian + Double Impact | 8300 J
- Essential Pedestrian + Impact High | 3100 J

6. Pedestrian Gate | 0 J

7. Column Guard | 1800 J

8. Toppler Barriers

- Pedestrian | 5250 J
- Impact | 6200 J

9. Dock Gate | 10200 J

10. Height Restrictors

- Goal Post | 4200 J
- Height Guard

11. Upright Protector