


Panneaux Grillagés Contour

Le panneau grillagé X-Guard Contour a des coins arrondis, ce qui en fait non seulement la solution parfaite pour les espaces restreints mais aussi un design élégant. Ces panneaux existent en quatre hauteurs et en angle de 90°. La maille exige une distance de sécurité minimale de 200 mm. Tous les panneaux ont un cadre de 30x20 mm avec des supports fixés en usine pour faciliter le montage.

La maille est constituée de fils verticaux de Ø 3 mm et de fils horizontaux de Ø 2,5 mm.

La couleur standard des panneaux est le noir (RAL 9011) mais des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande.

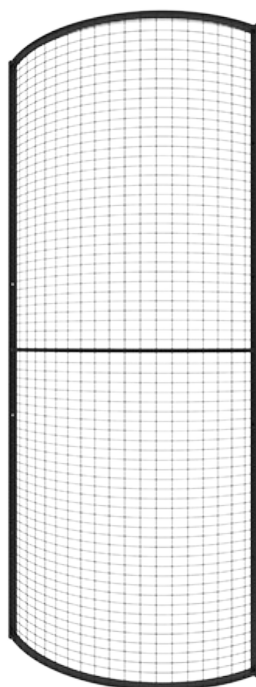

Modeller

ARTIKELN / BESCHREIWUNG		HÉICHT (MM)	MESH APERTUR
	W32R90-130 90°	1300	50x30
	W32R90-190 90°	1900	50x30



W32R90-220
90°

2200

50x30



W32R90-240
90°

2400

50x30

Zesammenhang Produkten



PANNEAUX

Panneaux tôleés avec oculus

Les panneaux tôleés X-Guard sont également disponibles avec une fenêtre oculus. Certains environnements nécessitent une protection plus complète, ce que nos panneaux en tôle peuvent fournir. Lorsqu'...

[6 artikelen](#)



PANNEAUX

Panneaux tôleés

Nos panneaux de protection en tôle améliorent la sécurité des installations d'automatisation en fournissant des barrières durables contre les dangers industriels. Ils garantissent l'intimité, rédui...

[10 artikelen](#)




PANNEAUX

Panneaux acrylique

La gamme X-Guard comprend également des panneaux acrylique en PETG transparent. Certains environnements nécessitent une protection plus complète, que nos cloisons en plastique transparentes peuvent...

[12 artikelen](#)



PANNEAUX

Panneaux grillagés

Les panneaux en maille X-Guard existent en deux tailles de maille: Premium 50x20 et Classique 50x30 mm. La distance de sécurité détermine la taille de la maille requise. La maille Classique 50x30 n...

[75 artikelen](#)