


Feuille de remplissage en métal fixe/réglable

La tôle de remplissage X-Guard est une solution pratique pour combler les espaces dans les panneaux de protection des machines. Disponible en largeurs fixes (40 et 70 mm) ou réglables (40–145 mm), elle assure un ajustement sécurisé et sans couture au sein des systèmes de sécurité industriels. Couleur standard : RAL 9011.

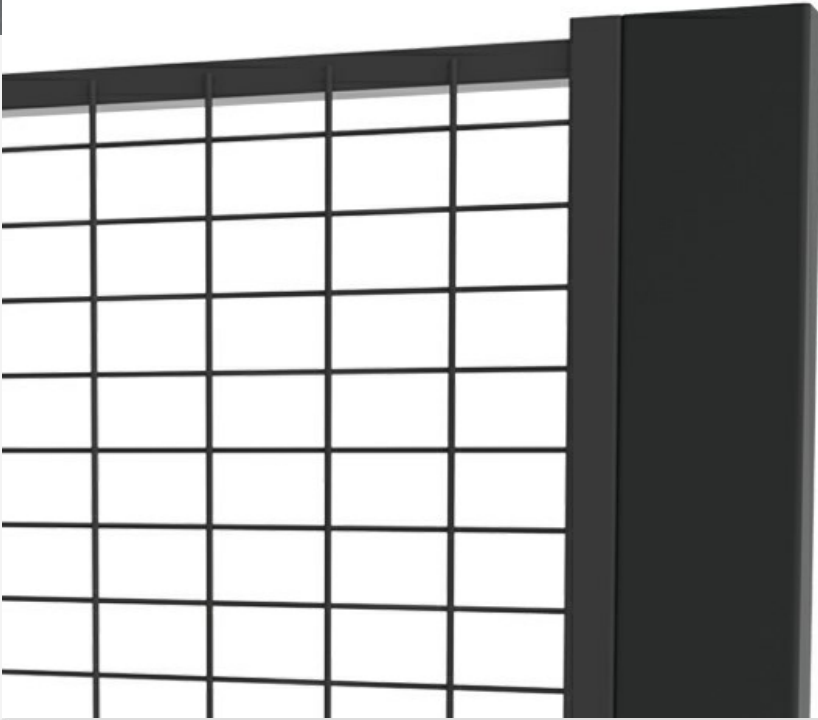

La tôle d'insertion X-Guard est conçue pour combler les espaces dans les panneaux de protection des machines, garantissant un ajustement sûr et homogène dans les applications de sécurité industrielle. Que la largeur soit fixe ou ajustable, ces éléments d'insertion aident à créer une barrière complète sans découpe excessive des panneaux.











Des pièces d'insertion fixes sont disponibles pour toutes les hauteurs standard dans des largeurs de 40 mm et 70 mm. Pour plus de flexibilité, la pièce d'insertion ajustable couvre des espaces allant de 40 mm à 145 mm, facilitant ainsi l'adaptation à différentes largeurs de protection.

Grâce à l'intervalle de 100 mm entre les panneaux X-Guard, le besoin de découpes sur mesure est considérablement réduit, simplifiant l'installation. Les pièces d'insertion sont disponibles en RAL 9011 (noir) en standard, avec d'autres couleurs disponibles sur demande.



Idéal pour les systèmes de protection des machines, ces panneaux d'insertion aident à maintenir un environnement professionnel et sûr tout en garantissant le respect des normes de sécurité industrielle.

Modeller

Feuille de remplissage métallique fixe 10 artikelen

ARTIKELN / BESCHREIWUNG	BREET (MM)	HÉICHT (MM)
 T02-3-07504	40	750
 T02-3-07507	70	750
 T02-3-13004	40	1300
 T02-3-13007	70	1300
 T02-3-19004	40	1900
 T02-3-19007	70	1900
 T02-3-22004	40	2200
 T02-3-22007	70	2200
 T02-3-24004	400	2400
 T02-3-24007	700	2400


Feuille en métal perforé réglable 5 artikelen

ARTIKELN / BESCHREIWUNG	BREET (MM)	HÉICHT (MM)
 T05-3-07515 40-145 mm		750
 T05-3-13015 40-145 mm		1300




T05-3-19015
40-145 mm

1900



T05-3-22015
40-145 mm

2200



T05-3-24015
40-145 mm

2400