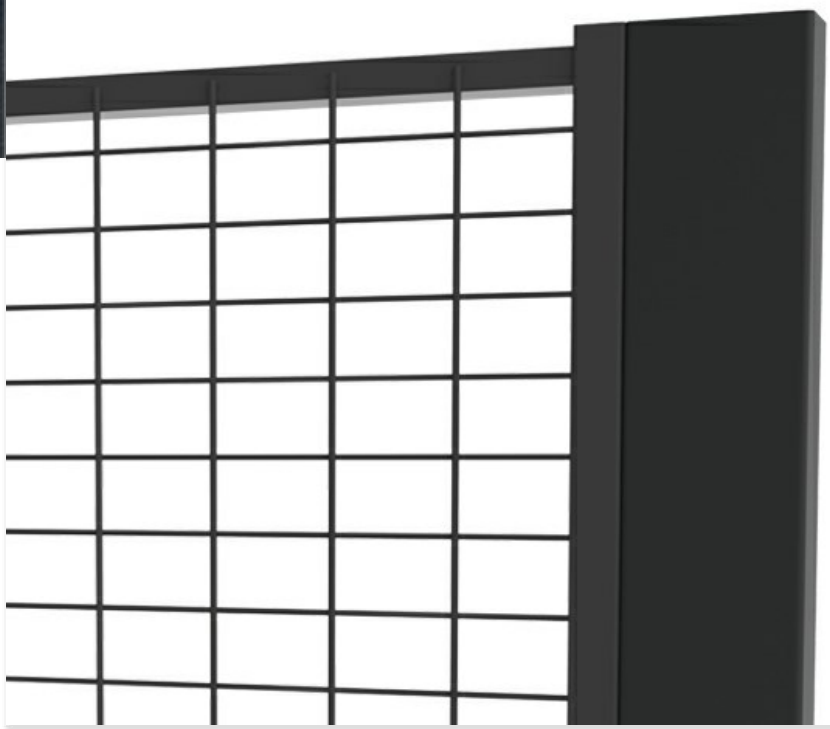
Couvre-joint ajustable

La tôle de remplissage X-Guard est une solution pratique pour combler les espaces dans les panneaux de protection des machines. Disponible en largeurs fixes (40 et 70 mm) ou réglables (40–145 mm), elle assure un ajustement sécurisé et sans couture au sein des systèmes de sécurité industriels. Couleur standard : RAL 9011.



La tôle d'insertion X-Guard est conçue pour combler les espaces dans les panneaux de protection des machines, garantissant un ajustement sûr et homogène dans les applications de sécurité industrielle. Que la largeur soit fixe ou ajustable, ces éléments d'insertion aident à créer une barrière complète sans découpe excessive des panneaux.




Des pièces d'insertion fixes sont disponibles pour toutes les hauteurs standard dans des largeurs de 40 mm et 70 mm. Pour plus de flexibilité, la pièce d'insertion ajustable couvre des espaces allant de 40 mm à 145 mm, facilitant ainsi l'adaptation à différentes largeurs de protection.

Grâce à l'intervalle de 100 mm entre les panneaux X-Guard, le besoin de découpes sur mesure est considérablement réduit, simplifiant l'installation. Les pièces d'insertion sont disponibles en RAL 9011 (noir) en standard, avec d'autres couleurs disponibles sur demande.

Idéal pour les systèmes de protection des machines, ces panneaux d'insertion aident à maintenir un environnement professionnel et sûr tout en garantissant le respect des normes de sécurité industrielle.

Modeller

Feuille de remplissage métallique fixe 10 artikelen

ARTIKELEN / BESCHREIWUNG	BREET (MM)	HÉICHT (MM)
 **T02-3-07504**	40	750
 **T02-3-07507**	70	750
 **T02-3-13004**	40	1300
 **T02-3-13007**	70	1300
 **T02-3-19004**	40	1900
 **T02-3-19007**	70	1900
 **T02-3-22004**	40	2200
 **T02-3-22007**	70	2200
 **T02-3-24004**	40	2400
 **T02-3-24007**	70	2400

Feuille en métal perforé réglable 5 artikelen

ARTIKELEN / BESCHREIWUNG	BREET (MM)	HÉICHT (MM)
 **T05-3-07515** 40-145 mm		750
 **T05-3-13015** 40-145 mm		1300

	**T05-3-19015** 40-145 mm	1900
	**T05-3-22015** 40-145 mm	2200
	**T05-3-24015** 40-145 mm	2400