
Panneaux tôlés avec oculus

Les panneaux tôlés X-Guard sont également disponibles avec une fenêtre oculus. Certains environnements nécessitent une protection plus complète, ce que nos panneaux en tôle peuvent fournir. Lorsqu'un processus doit être surveillé, le panneau avec oculus est la solution idéale. La fenêtre est disponible en plastique transparent ou coloré, ce dernier étant destiné à protéger contre les éclairs de soudage. Le plastique coloré est conforme aux normes de sécurité EN ISO 25980:2014.

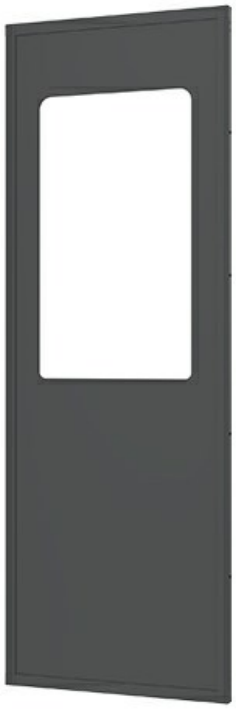

Améliorez la sécurité et l'efficacité opérationnelle dans vos installations d'automatisation avec nos panneaux en tôle X-Guard dotés de fenêtres intégrées.

Ces panneaux offrent une protection robuste contre les risques industriels tout en permettant une surveillance claire des processus, garantissant ainsi à la fois sécurité et productivité. Les fenêtres sont disponibles en plastique clair ou coloré ; la variante colorée est conforme aux normes EN ISO 25980:2014, protégeant efficacement contre les éclats de soudure.

Construit en tôle de 0,8 mm d'épaisseur avec un cadre de 30x20 mm et des supports fixes en usine, ces panneaux sont conçus pour la durabilité et un assemblage simple. Les hauteurs de panneau standard sont de 2200 mm et la couleur standard du panneau est noire (RAL 9011), avec des couleurs personnalisées disponibles sur demande.

Compatibles avec les poteaux et les ensembles de portes X-Guard existants, ces panneaux garantissent une intégration fluide dans vos systèmes de sécurité actuels. Pour une installation optimale, nous recommandons d'utiliser la bande de couverture incluse pour éliminer les espaces entre le panneau et le poteau.

Modeller

ARTIKELEN / BESCHREIWUNG	BREET (MM)	HÉICHT (MM)	SAFETY DISTANCE (MM)	FAARF
 **W340-220080** Transparent	800	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W347-220080** Soudure Verte	800	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W340-220100** Transparent	1000	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W347-220100** Welding Green	1000	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W340-220120** Transparent	1200	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W347-220120** Soudage Vert	1200	2200		Graphite Black (RAL 9011)

Zesummenhang Produiten




ACCESSOIRES

Couvre-joint ajustable

La tôle de remplissage X-Guard est une solution pratique pour combler les espaces dans les panneaux de protection des machines. Disponible en largeurs fixes (40 et 70 mm) ou réglables (40–145 mm),...

15 artikelen



ACCESSOIRES

Couvre-joint pour panneaux tôlés

Ce système de couvre-joint peut être utilisée pour couvrir les espaces entre les poteaux et les panneaux. Il existe en hauteurs de 750, 1900 et 2200 mm.Le couvre-joint pour panneaux tôlés existe en...

5 artikelen