


Bastaing haut avec bastaing au sol

Le système Bastaing haut avec bastaing au sol est une solution innovante conçue pour offrir une protection des cadres d'extrémité des rayonnages à palettes et une sécurité périmétrique au sein de votre espace de travail. Ce système combine les avantages du bastaing haut et du bastaing au sol, spécialement conçus pour absorber les impacts significatifs des fourches de véhicules et d'autres dangers à faible hauteur, garantissant ainsi la sécurité de vos actifs et de votre infrastructure.

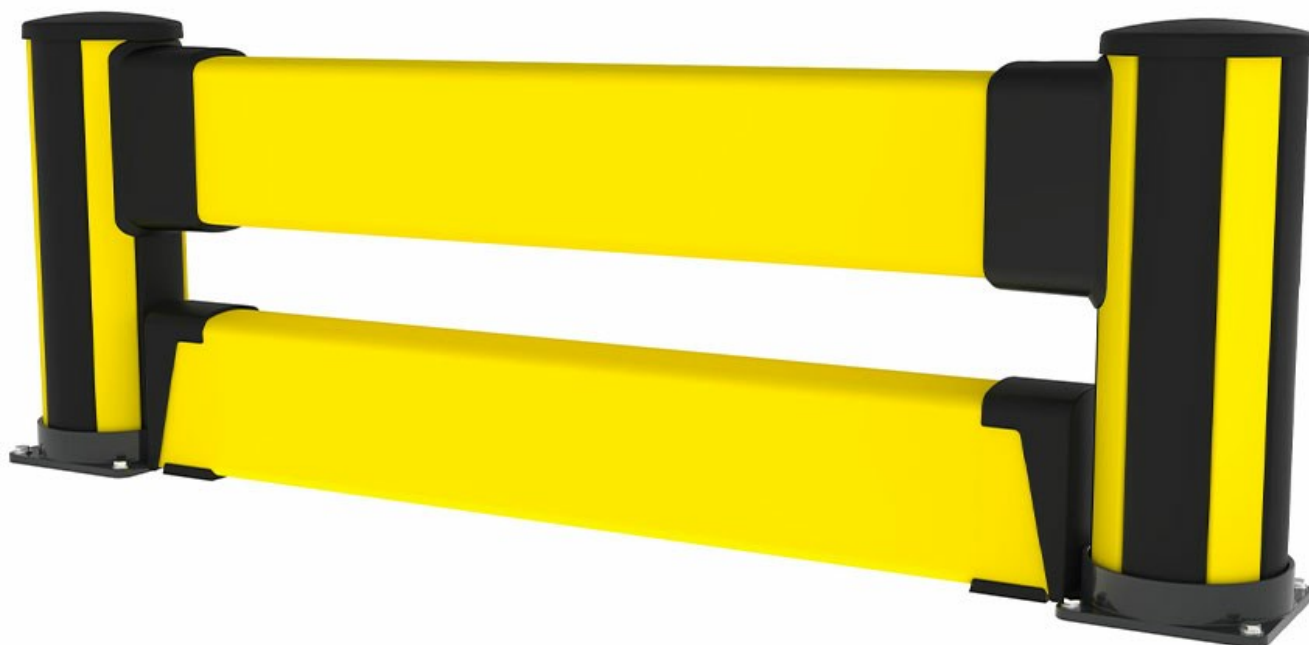

Le bastaing haut avec bastaing au sol est idéal pour protéger les infrastructures des risques quotidiens associés aux fourches de véhicules et aux palettes en transit. Sa conception augmente la durabilité et la sécurité de votre installation, en aidant à maintenir la continuité opérationnelle face aux défis spécifiques posés par les véhicules équipés de fourches.

L'installation est rationalisée et peu invasive, avec un faible nombre de fixations et une portée allant jusqu'à 3,2 mètres en une seule section.

De plus, l'adaptabilité du système est une caractéristique clé, avec des pièces à emboîter et des boulons d'expansion robustes pour un assemblage facile. Notre gabarit de perçage facilite les ajustements rapides, ce qui permet au système de s'adapter à l'évolution des exigences de sécurité de votre espace de travail.

Modeller

Posts 3 artikelen

ARTIKELN / BESCHREIWUNG	HÉICHT (MM)	LÄNGT (MM)	CC (MM)	FAARF
 BCC1-061-I100 Impact High coin	610			Zinc Yellow (RAL 1018)
 BCC0-061-I100 Impact Haute Ecke	610			Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)
 BCM0-061-I100 Impact High mid	610			Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)

Rails d'impact 9 artikelen

ARTIKELN / BESCHREIWUNG	HÉICHT (MM)	LÄNGT (MM)	CC (MM)	FAARF
 RCI1-027-0050 Rail d'impact		270	500	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCI1-047-0070 Rail d'impact		470	700	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCI1-067-0090 Rail d'impact		670	900	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCI1-077-0100 rail d'impact		770	1000	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCI1-127-0150 rail d'impact		1270	1500	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCI1-177-0200 Rail d'impact		1770	2000	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCI1-197-0220 Rail d'impact		1970	2200	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCI1-227-0250 rail d'impact		2270	2500	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCI1-277-0300 rail d'impact		2770	3000	Zinc Yellow (RAL 1018)

Fin packs 2 artikelen

ARTIKELN / BESCHREIWUNG	HÉICHT (MM)	LÄNGT (MM)	CC (MM)	FAARF
 FCE3-022-I100-2 Barrière de sol fin - paquet de 2	221			Graphite Black (RAL 9011)
 FCE3-022-I100-10 Barrière de sol fin - paquet de 10	221			Graphite Black (RAL 9011)

Zesammenhang Produiten



PÉDISTE CLASSIQUE

Barrière piétonne avec bastaing bas

Améliorez la sécurité de votre espace de travail et les flux de piétons et de circulation avec la configuration Piéton avec Barrière de Sol. Conçu pour séparer efficacement les allées piétonnes des...

[21 artikelen](#)



PROTECTION CONTRE LES IMPACTS

Barrière de sol

Conçue pour servir de solution autonome, elle assure la protection du périmètre des bâtiments et des infrastructures vitales contre les risques quotidiens liés aux fourches de véhicules, aux palett...

[11 artikelen](#)



X-PROTECT PROTECTION CONTRE LES IMPACTS

Impact élevé

Utilisez le X-Protect Impact High Barrier pour une protection contre les impacts de haut niveau. Il est idéal pour séparer les véhicules légers ou définir des zones d'entrepôt. Nos rails et bollard...

[13 artikelen](#)

X-Protect components

These are the building blocks of our modular Impact Protection range.

BARRIERS & RAILS

Pedestrian Rails



Width x Height:

68 x 72 mm | 2 11/16" x 2 27/32"

Length:

270 - 1770 mm | 10 5/8" - 69 11/16"

Impact Barriers



Width x Height:

116 x 220 mm | 4 9/16" x 8 21/32"

Length:

270 - 2770 mm | 10 5/8" - 109 1/16"

POSTS & BOLLARDS



Classic
4 connection sides

Height:

350 -

Width:

200 mm

7 7/8"

1160 mm

13 13/16" -

45 11/16"



Essential
2 connection sides

Height:

620 -

Width:

132 mm

5 3/16"

1170 mm

24 7/16" -








46 1/16"



X-Protect Standard Configurations

+ the highest impact energy (J) they are capable of withstanding*

* The highest force depends on the C-C. More information is available upon request.

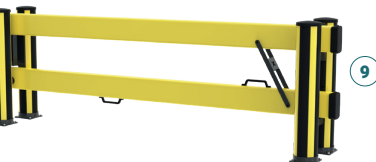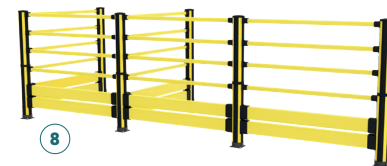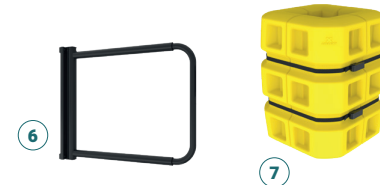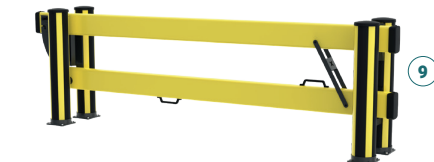


Component Colours

● RAL 1018 ● RAL 9011

Impact testing

This is how we calculate the energy from a vehicle impact.

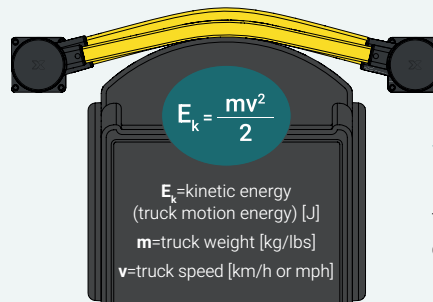

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	5020 J
8 km/h 5 mph	8880 J
12 km/h 7.5 mph	19960 J




Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	3770 J
8 km/h 5 mph	6660 J
12 km/h 7.5 mph	14970 J



Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	2930 J
8 km/h 5 mph	5180 J
12 km/h 7.5 mph	11670 J

Operating temperature

-10°C → 40°C



1. Bollards

- Classic | 5220 J
- Essential | 1500 J

2. Impact Barriers

- Impact | 4500 J
- Impact High | 6200 J
- Double Impact Low | 7700 J
- Double Impact High | 7000 J

3. Pedestrian Rails

- Pedestrian | 5000 J
- Essential Pedestrian | 2250 J
- Essential Pedestrian 2 rail | 1700 J
- Essential Pedestrian | 2250 J

4. Floor Barrier | 2250 J

- Can be used both with Impact & Pedestrian configurations or as stand-alone protection.

5. Pedestrian Rails + Impact Barriers

- Pedestrian + Impact | 6700 J
- Pedestrian + Impact High | 8000 J
- Pedestrian + Double Impact | 8300 J
- Essential Pedestrian + Impact High | 3100 J

6. Pedestrian Gate | 0 J

7. Column Guard | 1800 J

8. Topple Barriers

- Pedestrian | 5250 J
- Impact | 6200 J

9. Dock Gate | 10200 J

10. Height Restrictors

- Goal Post | 4200 J
- Height Guard

11. Upright Protector