


Multifunctionele Kolombeschermer

De multifunctionele kolombescherming is ontworpen om grote bouwkolommen en pilaren te beschermen tegen schokken veroorzaakt door vorkheftrucks en andere materiaalbehandelingsapparatuur. Met asymmetrische aanpassing ter plaatse van 250-700 mm kan deze worden aangepast aan verschillende afmetingen.

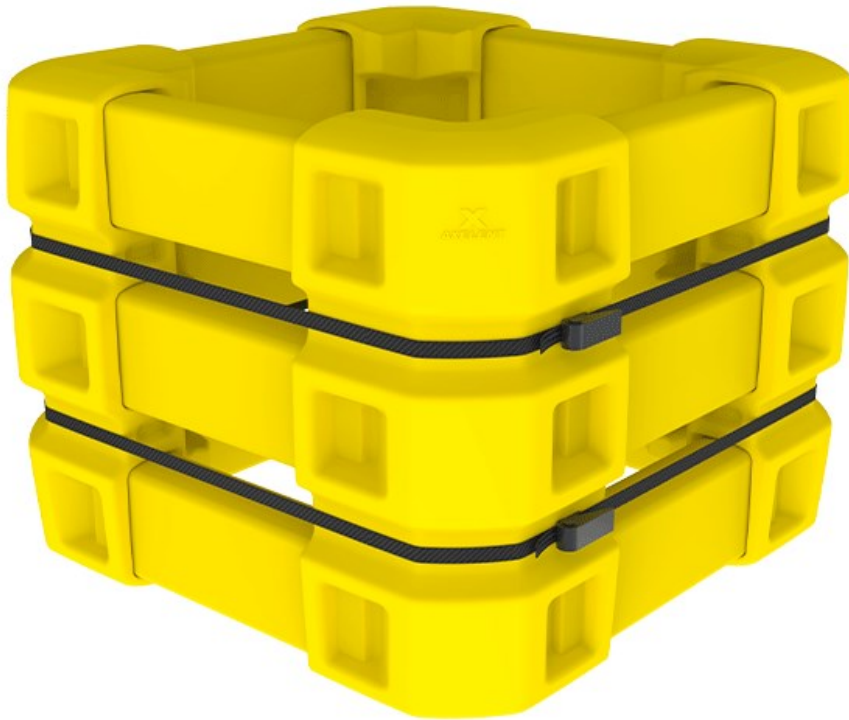

Flexibele bescherming voor kolommen en pilaren

Het modulaire ontwerp zorgt voor een snelle installatie en eenvoudige reparaties, terwijl het een strakke pasvorm garandeert om ruimte te besparen. Deze afschermingen zijn gemaakt om voertuigen zoals vorkheftrucks tegen te houden, kolommen te beschermen en zwaar gebruik te weerstaan.

Belangrijkste kenmerken:

- **Asymmetrische aanpassing:** Geschikt voor breedtes van 250 mm tot 700 mm, wat flexibiliteit biedt voor verschillende kolomformaten.
- **Aanpasbare afmetingen:** Gemakkelijk op maat te maken door de rails die de zijanten vormen door te snijden, voor een precieze pasvorm in elke omgeving.
- **Schokbestendigheid:** Stopt effectief voertuigen, zoals vorkheftrucks, waarbij schade wordt voorkomen of geminimaliseerd.
- **Vloerbescherming:** Schermt vloeren rond kolommen af om de structurele integriteit te behouden.
- **Installatie- en reparatiegemak:** Designed for quick setup and effortless repairs when needed.
- **Duurzaamheid aan het einde van de levensduur:** Vereenvoudigde demontage en materiaalscheiding voor

milieuvriendelijke verwijdering.

Modellen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING		MIN BREEDTE (MM)	MAX BREEDTE (MM)	HOOGTE (MM)	KLEUR
	CCP1-025	250	731	910	Zinc Yellow (RAL 1018)
	CCP1-025-0030	250	778	910	Zinc Yellow (RAL 1018)
	CCP1-025-0070	300	1178	910	Zinc Yellow (RAL 1018)

Gerelateerde producten



COLUMN GUARDS

Kolombeschermer - Groot

Axellent biedt een grotere kolombeschermer voor de meest flexibele bescherming voor grotere kolommen. Deze bescherming is standaard geschikt voor vierkante kolommen van 400 mm. Er zijn ook vullingen...

[3 artikelen](#)

X-Protect components

These are the building blocks of our modular Impact Protection range.

BARRIERS & RAILS

Pedestrian Rails



Width x Height:

68 x 72 mm | 2 11/16" x 2 27/32"

Length:

270 - 1770 mm | 10 5/8" - 69 11/16"

Impact Barriers



Width x Height:

116 x 220 mm | 4 9/16" x 8 21/32"

Length:

270 - 2770 mm | 10 5/8" - 109 1/16"

POSTS & BOLLARDS



Classic

4 connection sides

Height:

350 -

Width:

200 mm

7 7/8"

1160 mm

13 13/16" -

45 11/16"



Essential

2 connection sides

Height:

620 -

Width:

132 mm

5 3/16"

1170 mm

24 7/16" -







46 1/16"



X-Protect Standard Configurations

+ the highest impact energy (J) they are capable of withstanding*

* The highest force depends on the C-C. More information is available upon request.

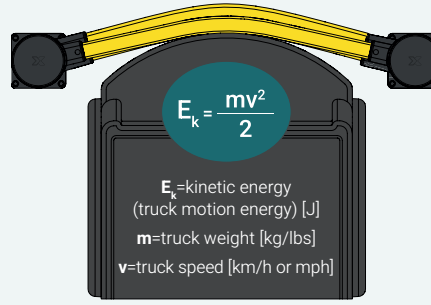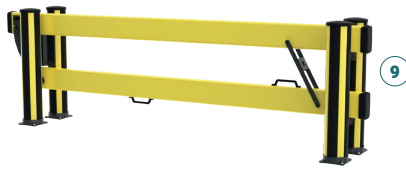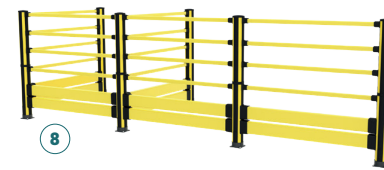

$$E_k = \frac{mv^2}{2}$$

E_k = kinetic energy (truck motion energy) [J]

m = truck weight [kg/lbs]

v = truck speed [km/h or mph]

Impact testing

This is how we calculate the energy from a vehicle impact.



Loaded weight

3600 kg / 7930 lbs



Loaded weight

2700 kg / 5940 lbs



Loaded weight

2100 kg / 4620 lbs

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	5020 J
8 km/h 5 mph	8880 J
12 km/h 7.5 mph	19960 J

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	3770 J
8 km/h 5 mph	6660 J
12 km/h 7.5 mph	14970 J


Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	2930 J
8 km/h 5 mph	5180 J
12 km/h 7.5 mph	11670 J

Component Colours

● RAL 1018 ● RAL 9011

Operating temperature

-10°C → 40°C



1. Bollards

- Classic | 5220 J
- Essential | 1500 J

2. Impact Barriers

- Impact | 4500 J
- Impact High | 6200 J
- Double Impact Low | 7700 J
- Double Impact High | 7000 J

3. Pedestrian Rails

- Pedestrian | 5000 J
- Essential Pedestrian | 2250 J
- Essential Pedestrian 2 rail | 1700 J
- Essential Pedestrian | 2250 J

4. Floor Barrier | 2250 J

- Can be used both with Impact & Pedestrian configurations or as stand-alone protection.

5. Pedestrian Rails + Impact Barriers

- Pedestrian + Impact | 6700 J
- Pedestrian + Impact High | 8000 J
- Pedestrian + Double Impact | 8300 J
- Essential Pedestrian + Impact High | 3100 J

6. Pedestrian Gate | 0 J

7. Column Guard | 1800 J

8. Topple Barriers

- Pedestrian | 5250 J
- Impact | 6200 J

9. Dock Gate | 10200 J

10. Height Restrictors

- Goal Post | 4200 J
- Height Guard

11. Upright Protector