





# Stootplint

Er wordt altijd een stootplint meegeleverd in RAL 9011 (alleen verkrijgbaar in deze kleur). Verkrijgbaar in de lengtes 1000 mm en 1500 mm, voor andere lengtes moet de plaat op zijn plaats worden gezaagd tijdens de montage.

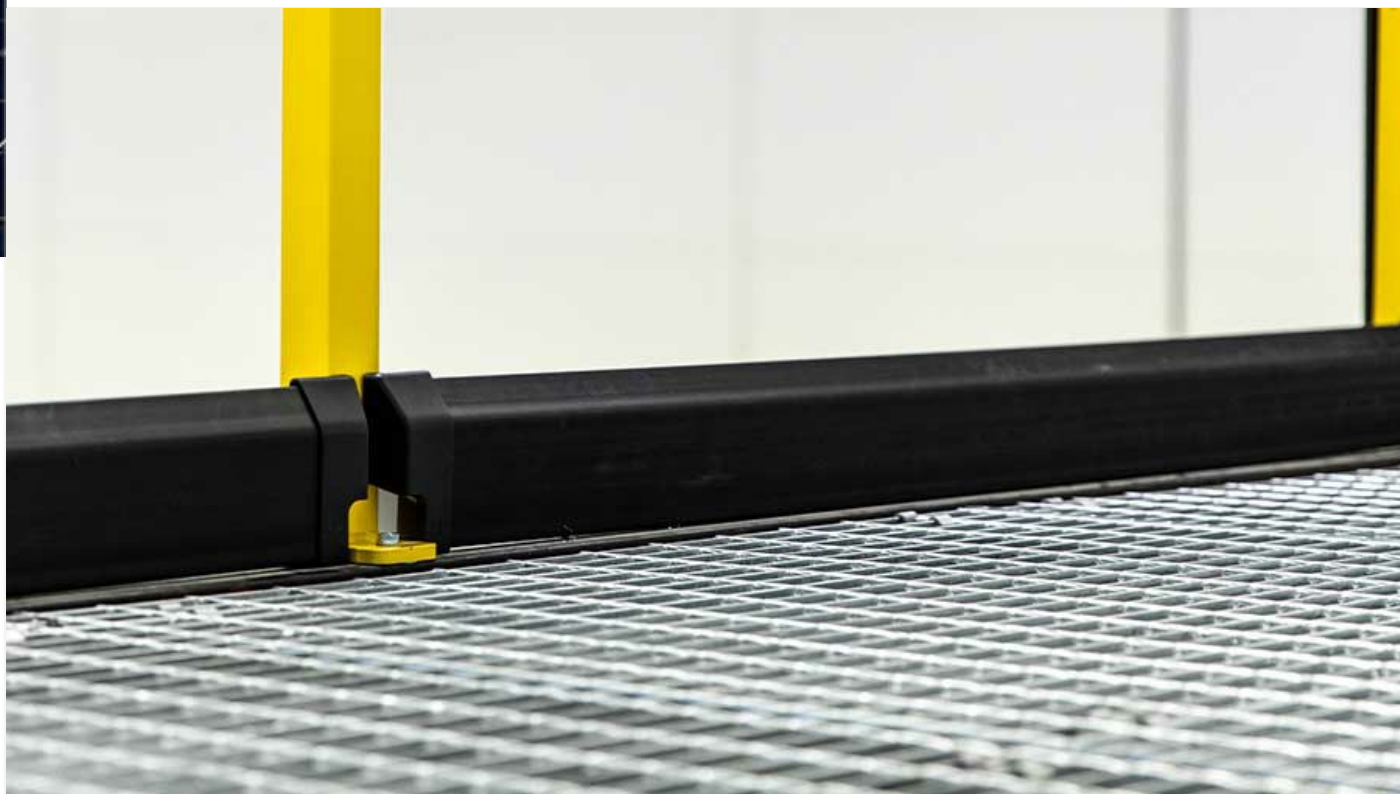

## Modellen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	LENGTE (MM)
 <b>T08-3-100RE</b> Kick plate	1000
 <b>T08-3-150RE</b> Kick plate	1500
 <b>B00-057</b> Inner corner bracket to Kickplate	

## Gerelateerde producten

---



### Hoogte 1400 mm met paneel

Ons X-Rail valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt als randbeveiliging voor tussenverdiepingen. Het systeem is een aanpassing van ons X-Guard-assortiment en kan daarom voor twee doeleinden worde...

14 artikelen



### Hoogte 2300 mm met paneel

Ons X-Rail valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt als randbeveiliging voor tussenverdiepingen. Het systeem is een aanpassing van ons X-Guard-assortiment en kan daarom voor twee doeleinden worde...

33 artikelen



### Hoogte 2300 mm zonder paneel

Ons X-Rail valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt als randbeveiliging voor tussenverdiepingen. Het systeem is een aanpassing van ons X-Guard-assortiment en kan daarom voor twee doeleinden worde...

1 artikelen



### Hoogte 1400 mm zonder paneel

Ons X-Rail valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt als randbeveiliging voor tussenverdiepingen. Het systeem is een aanpassing van ons X-Guard-assortiment en kan daarom voor twee doeleinden worde...

1 artikelen