


Enkele schuifdeur

De X-Guard enkele schuifdeur is een ruimtebesparende oplossing voor veilige toegang in industriële omgevingen. Ideaal voor krappe ruimtes en vrachtwagengangen, biedt deze deur een soepele werking met een bovenrail en een maximale openingsbreedte van 5890 mm. Volledig conform de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

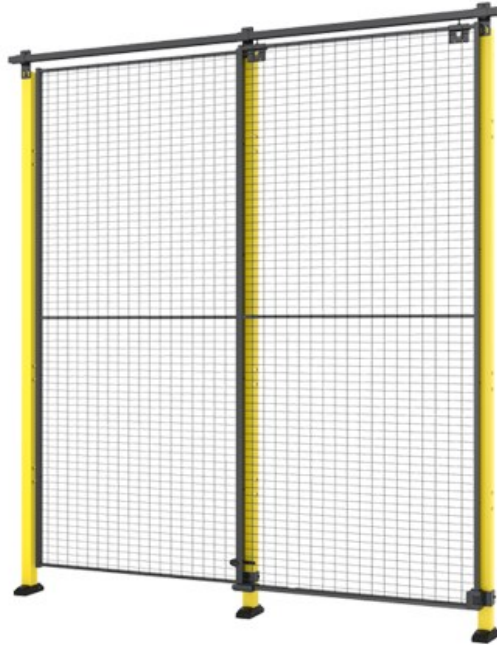

De X-Guard enkele schuifdeur is een ruimtebesparende oplossing voor veilige toegang in industriële omgevingen. Ideaal voor krappe ruimtes en vrachtwagengangen, biedt deze deur een soepele werking met een bovenrail en een maximale openingsbreedte van 5890 mm. Volledig conform de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

De X-Guard enkele schuifdeur is een praktische veiligheidsoplossing voor ruimtes waar de ruimte beperkt is. Ontworpen met een bovenrail voor een soepele werking, biedt deze deur gemakkelijke toegang voor personeel in krappe ruimtes of in de buurt van vrachtwagengangen waar een scharnierende deur wellicht niet geschikt is. De breedte en hoogte van de deur worden bepaald door het gekozen paneel, met een maximale openingsbreedte van 5890 mm, waardoor deze deur geschikt is voor verschillende industriële omgevingen. *De maximale breedte varieert afhankelijk van de gebruikte vergrendelingsoplossing.














De enkele schuifdeur voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG en voldoet aan strenge veiligheidseisen. Vergrendelingsmechanismen en veiligheidsschakelaars kunnen worden aangepast op basis van wat zich binnen het omheinde gebied bevindt.




Hoewel schuifdeuren over het algemeen niet als nooduitgang mogen worden gebruikt, blijven ze een kosteneffectieve en ruimtebesparende keuze voor gecontroleerde toegang in magazijnen, productiefaciliteiten en andere industriële omgevingen waar een bredere maar compacte deuroplossing nodig is.

(Palen, handgrepen en panelen zijn niet inbegrepen in het deuropakket. De openingsafmetingen kunnen beperkt zijn, afhankelijk van het gekozen type slot.)









Modellen


Hoogte max 2500 mm 16 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	MAXIMALE OPENINGSBREEDTE (MM)	MAX HOOGTE (MM)	PANEEL	PAST OP PAAL
 D20-XXX100A Single sliding door	880	2500	Mesh Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 D40-XXX100A Single sliding door	890	2500	Mesh Plastic Sheet metal	Premium 70x70
 D20-XXX140A Single sliding door	1380	2500	Mesh Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 D40-XXX140A Single sliding door	1390	2500	Mesh Plastic Sheet metal	Premium 70x70
 D20-XXX220A Single sliding door	2080	2500	Mesh	Classic 50x50
 DP20-XXX220A Single sliding door with upper frame	2080	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 D40-XXX220A Single sliding door	2090	2500	Mesh	Premium 70x70
 DP40-XXX220A Single sliding door with upper frame	2090	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70
 D20-XXX310A Single sliding door	2980	2500	Mesh	Classic 50x50
 DP20-XXX310A Single sliding door	2980	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 D40-XXX310A Single sliding door	2990	2500	Mesh	Premium 70x70
 DP40-XXX310A Single sliding door	2990	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70
 D20-XXX570A Single sliding door	5880	2500	Mesh	Classic 50x50

	DP20-XXX570A Single sliding door	5880	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
	D40-XXX570A Single sliding door	5890	2500	Mesh	Premium 70x70
	DP40-XXX570A Single sliding door	5890	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

Hoogte max 3250 mm 10 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	MAXIMALE OPENINGSBREEDTE (MM)	MAX HOOGTE (MM)	PANEEL	PAST OP PAAL
 D20-XXX100B Single sliding door	880	3250	Mesh	Classic 50x50
 D40-XXX100B Single sliding door	890	3250	Mesh	Premium 70x70
 D20-XXX140B Single sliding door	1381	3250	Mesh	Classic 50x50
 D40-XXX140B Single sliding door	1390	3250	Mesh	Premium 70x70
 D20-XXX220B Single sliding door	2080	3250	Mesh	Classic 50x50
 D40-XXX220B Single sliding door	2090	3250	Mesh	Premium 70x70
 D20-XXX310B Single sliding door	2980	3250	Mesh	Classic 50x50
 D40-XXX310B Single sliding door	2990	3250	Mesh	Premium 70x70
 D20-XXX570B Single sliding door	5880	3250	Mesh	Classic 50x50



D40-XXX570B
Single sliding door 5890

3250

Mesh

Premium 70x70

Gerelateerde producten

Stootplint



De stootplint is verkrijgbaar in lengte 1000 mm en 1500 mm. Voor andere afmetingen dient de plaat zelf aangepast te worden tijdens de montage. Deze stootplint is compatibel met: X-Rail X-Guard Li...

[35 artikelen](#)



X-Lock

X-Lock is een veelzijdig slotsysteem geschikt voor al onze ongevallenpreventie-series. Met X-Lock en een deurset kunt u ieder ongevallenpreventiepaneel veranderen in een deur met een betrouwbare slo...

[5 artikelen](#)



Hitchlock

Dit slot is een alternatief voor de X-Lock en heeft een geïntegreerde bevestigingsplaat voor schakelaars zonder contacten. Het handvat is voorzien van een veer om automatisch sluiten te voorkomen...

[3 artikelen](#)



Montageplaten voor veiligheidsschakelaar

Axalent werkt nauw samen met een aantal marktleiders op gebied van sloten/noodstop-schakelaars, zoals Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab en Telemecanique. De uitgebreide reeks aan producten...

[43 artikelen](#)



Klikslot

Klikslot worden veel toegepast op machineafschermingen, in combinatie met schakelaars. Eén druk op de knop en de deur sluit zich en blijft gesloten dankzij de klikslot-functie. Het slot kan ook wor...

[4 artikelen](#)



Hangslot voorziening

Beugels voor hangsloten zijn ons eenvoudigste slotsysteem. Een standaard hangslot voorkomt onbevoegde toegang.

[3 artikelen](#)



Handgreep

De handgreep is een set bestaand uit 2 delen en een bevestigingsstuk.

[1 artikelen](#)



Steunwiel

Beschikbaar indien ondersteuning door middel van een steunwiel nodig is, zoals bij grotere deuropeningen. De steunwiel-set is geschikt voor zowel draaideuren als schuifdeuren en eenvoudig te instal...

[2 artikelen](#)



Stootplint

De stootplint is verkrijgbaar in lengte 1000 mm en 1500 mm. Voor andere afmetingen dient de plaat zelf aangepast te worden tijdens de montage. Deze stootplint is compatibel met: X-Rail X-Guard Li...

[35 artikelen](#)