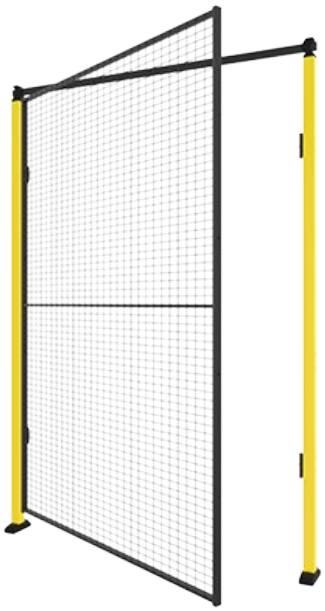
# Enkele draaideur

De enkele draaideur is een praktische en kosteneffectieve keuze voor machineveiligheid en dient als toegangspunt of nooduitgang. Met een eenvoudig ontwerp, eenvoudige installatie en aanpasbare vergrendelingsopties past hij in de meeste omgevingen en voldoet hij aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG.




De X-Guard enkele draaideur is een slimme en betrouwbare keuze voor industriële veiligheid en wordt vaak gebruikt als toegangsdeur of nooduitgang. De deur is ontworpen met het oog op eenvoud en bestaat uit slechts enkele onderdelen, waardoor hij snel en eenvoudig te installeren is. De deur is geschikt voor de meeste omgevingen en kan eenvoudig worden aangepast met verschillende sloten en vergrendelingen om aan specifieke veiligheidseisen te voldoen, en kan ook worden geïntegreerd met kabelladdersystemen.

Met een maximale openingsbreedte van 1455 mm kan de X-Guard enkele draaideur naadloos worden geïntegreerd in veiligheidshekwerksystemen. De exacte breedte kan variëren afhankelijk van het gekozen sluitmechanisme. Palen, handgrepen en panelen zijn niet inbegrepen in het deurpakket. Om de volledige functionaliteit te behouden, moet bij het bepalen van de openingsafmetingen rekening worden gehouden met het type slot.


De deur is compatibel met het assortiment kabelgoten van Axelent, wat extra flexibiliteit biedt in machineveiligheidsoplossingen. Voor bedrijven die een op maat gemaakte optie nodig hebben, zijn op verzoek maatwerkoplossingen beschikbaar. Het duurzame ontwerp, het installatiegemak en de concurrerende prijs maken het een kosteneffectieve en praktische oplossing voor diverse industriële toepassingen.

# Modellen

## Hight min 2755 3 artikelen

| ARTIKELEN / OMSCHRIJVING | BREEDTE (MM) | MAX BREEDTE (MM) | MAXIMALE OPENINGSBREEDTE (MM) | MIN HOOGTE (MM) | MAX HOOGTE (MM) | PANEEL | PAST OP PAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **D10-XXX150B** Single hinge door with upper frame | | | 1455 | 2755 | 3255 | Mesh | Classic 50x50 |
|  **D11-XXX150B** Single hinge door w/o upper frame | | | 1455 | 2755 | 3250 | Mesh | Classic 50x50 |
|  **D30-XXX150B** Single hinge door with upper frame | | | 1450 | 2755 | 3250 | Mesh | Premium 70x70 |

## Height max 2500 6 artikelen

| ARTIKELEN / OMSCHRIJVING | BREEDTE (MM) | MAX BREEDTE (MM) | MAXIMALE OPENINGSBREEDTE (MM) | MIN HOOGTE (MM) | MAX HOOGTE (MM) | PANEEL | PAST OP PAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **D10-XXX150A** Single hinge door with upper frame | | | 1455 | | 2500 | Mesh | Classic 50x50 |
|  **D11-XXX150A** Single hinge door w/o upper frame | | | 1455 | | 2500 | Mesh | Classic 50x50 |
|  **D30-XXX150A** Single hinge door with upper frame | | | 1450 | | 2500 | Mesh | Premium 70x7 |
|  **DP10-XXX150A** Single hinge door with upper frame | | | 1445 | | 2300 | Plastic Sheet metal | Classic 50x50 |
|  **DP11-XXX150A** Single hinge door w/o upper frame | | | 1445 | | 2300 | Plastic Sheet metal | Classic 50x50 Premium 70x7 |
|  **DP30-XXX150A** Single hinge door with upper frame | | | 1450 | | 2300 | Plastic Sheet metal | Premium 70x7 |

# Gerelateerde producten



### Aanpassingsset

Soms moeten de afmetingen van de panelen worden aangepast aan de ruimte. De X-Guard aanpassingsset helpt u hierbij en is beschikbaar in zowel verticale als horizontale versie.

*11 artikelen*



### Stootplint

De stootplint is verkrijgbaar in lengte 1000 mm en 1500 mm. Voor andere afmetingen dient de plaat zelf aangepast te worden tijdens de montage. Deze stootplint is compatibel met: X-Rail X-Guard Li...

*35 artikelen*



### Steunwiel

Beschikbaar indien ondersteuning door middel van een steunwiel nodig is, zoals bij grotere deuropeningen. De steunwiel-set is geschikt voor zowel draaideuren als schuifdeuren en eenvoudig te instal...

*2 artikelen*



### X-Lock

X-Lock is een veelzijdig slotsysteem geschikt voor al onze ongevallenpreventie-series. Met X-Lock en een deurset kunt u ieder ongevallenpreventiepaneel veranderen in een deur met een betrouware slo...

*5 artikelen*



### Hitchlock

Dit slot is een alternatief voor de X-Lock en heeft een geïntegreerde bevestigingsplaat voor schakelaars zonder contacten. Het handvat is voorzien van een veer om automatisch sluiten te voorkomen....

*3 artikelen*



### Klikslot

Klikslot worden veel toegepast op machineafschermingen, in combinatie met schakelaars. Eén druk op de knop en de deur sluit zich en blijft gesloten dankzij de klikslot-functie. Het slot kan ook wor...

*4 artikelen*



### Montageplaten voor veiligheidsschakelaar

Axelent werkt nauw samen met een aantal marktleiders op gebied van sloten/noodstopschakelaars, zoals Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab en Telemecanique. De uitgebreide reeks aan producten...

*43 artikelen*



### Hangslot voorziening

Beugels voor hangsloten zijn ons eenvoudigste slotsysteem. Een standaard hangslot voorkomt onbevoegde toegang. 

*3 artikelen*



### Handgreep

De handgreep is een set bestaand uit 2 delen en een bevestigingsstuk.

*1 artikelen*



### Stootplint

De stootplint is verkrijgbaar in lengte 1000 mm en 1500 mm. Voor andere afmetingen dient de plaat zelf aangepast te worden tijdens de montage. Deze stootplint is compatibel met: X-Rail X-Guard Li...

*35 artikelen*