


Double impact low

Gebruik de Double Impact Low barrier om constructies te beschermen tegen zware schokken op grondniveau. Het is een van onze sterkste schokbeschermingsconfiguraties en ook ideaal voor het beschermen van palletstellingen.

Met onze modulaire rails en bolders kunnen beschadigde of versleten onderdelen op componentniveau worden vervangen. Als u een onderdeel moet vervangen, is dat slechts een glijbaan verwijderd.

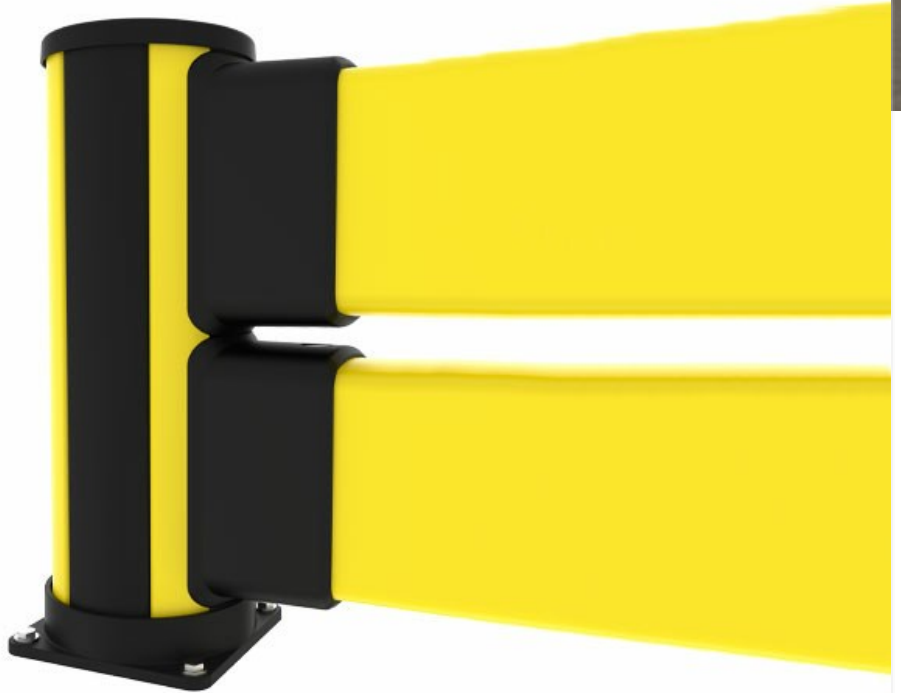

X-Protect is een unieke benadering van aanrijdbeveiligingen. Ongeëvenaarde modulariteit, met gebruik van slechts enkele systeemcomponenten en ingebouwde demping om een barrièresysteem te creëren dat verandert met uw werkplek. X-Protect maakt een snelle transformatie, reparatie of vervanging van bestaande barrières mogelijk en op maat gemaakte configuraties zijn grenzeloos.

Impacttestresultaten					
Impactgebied	Last	Equivalent aan		90° Doorbuiging	Kracht op bevestigingen
Midden van de barrière C - C zoals hieronder					
2000mm	7700 J	2500 kg 8.9 km/h	5000 kg 6.3 km/h	296mm	11,2 kN
2500mm	7000 J	2500 kg 8.5 km/h	5000 kg 6 km/h	371mm	9,9 kN
3000mm	6700 J	2500 kg 8.3 km/h	5000 kg 5.8 km/h	424mm	7,5 kN
Palen					
Eindpaal	5800 J	2500 kg 7.7 km/h	5000 kg 5.4 km/h	NA *	15.3 kN
Middelpaal	5800 J	2500 kg 7.7 km/h	5000 kg 5.4 km/h	NA *	15.5 kN

* Doorbuiging van palen is gelijk of minder dan dat van de rail/s en wordt niet als kritisch beschouwd voor productselectie. Prestaties worden getest op hoogte van de laagste rail. De paal zal beter presteren bij lagere impact

en doorbuiging.

Modellen

Posts 3 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	HOOGTE (MM)	LENGTE (MM)	CC (MM)	KLEUR
 610	610		Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)	
 610	610		Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)	
 610	610		Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)	

Impact rails 9 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	HOOGTE (MM)	LENGTE (MM)	CC (MM)	KLEUR
 270	270	500	Zinc Yellow (RAL 1018)	
 470	470	700	Zinc Yellow (RAL 1018)	
 670	670	900	Zinc Yellow (RAL 1018)	
 770	770	1000	Zinc Yellow (RAL 1018)	
 1270	1270	1500	Zinc Yellow (RAL 1018)	
 1770	1770	2000	Zinc Yellow (RAL 1018)	
 1970	1970	2200	Zinc Yellow (RAL 1018)	



2270

2500

Zinc Yellow (RAL 1018)



2770

3000

Zinc Yellow (RAL 1018)

Gerelateerde producten



X-PROTECT IMPACT PROTECTION

Impact

Gebruik de X-Protect Impact voor aanrijdbeveiliging op grondniveau. Het is ideaal voor het scheiden van lichte voertuigen of het afbakenen van magazijnzones. Met onze modulaire rails en bolders kunn...

[15 artikelen](#)

X-PROTECT IMPACT PROTECTION

Impact High

Gebruik de Impact High voor hoogwaardige aanrijdbeveiliging. Het is ideaal voor het scheiden van lichte voertuigen of het afbakenen van magazijnzones. Met onze modulaire rails en bolders kunnen besc...

[13 artikelen](#)

X-PROTECT IMPACT PROTECTION

Double impact

Gebruik de Double Impact barrier-configuratie om constructies te beschermen tegen zware schokken van hoog niveau. Het is een van onze sterkste schokbeschermingsconfiguraties. Met onze modulaire rai...

[12 artikelen](#)

Pedestrian Barrier met Impact

Gebruik de configuratie Pedestrian Barrier met Impact barrier om looppaden te beschermen tegen middelzware voertuigen waar er een verhoogd risico is op botsingen op grondniveau. Ook te combineren m...

[16 artikelen](#)

X-Protect components

These are the building blocks of our modular Impact Protection range.

BARRIERS & RAILS

Pedestrian Rails



Width x Height:

68 x 72 mm | 2 11/16" x 2 27/32"

Length:

270 - 1770 mm | 10 5/8" - 69 11/16"

Impact Barriers



Width x Height:

116 x 220 mm | 4 9/16" x 8 21/32"

Length:

270 - 2770 mm | 10 5/8" - 109 1/16"

POSTS & BOLLARDS



Classic

4 connection sides

Height:

350 -

Width:

200 mm

13 13/16" -

7 7/8"

45 11/16"



Essential

2 connection sides

Height:

620 -

Width:

132 mm

5 3/16"

24 7/16" -

46 1/16"



X-Protect Standard Configurations

+ the highest impact energy (J) they are capable of withstanding*

* The highest force depends on the C-C. More information is available upon request.

