
Kontur


X-Guard nettingpanel Contour har avrundede hjørner, noe som gjør det til den perfekte løsningen for områder med begrenset plass, samtidig som det har et stilrent design. Disse panelene leveres i fire høyder og med 90° vinkel. Nettingen krever en minimum sikkerhetsavstand på 200 mm. Alle paneler har en 30x20 mm ramme med fabrikkmonterte fester for å forenkle monteringen.

Nettingen består av vertikale tråder med en diameter på $Ø$ 3 mm og horisontale tråder på $Ø$ 2,5 mm.

Standard farge på panelene er svart (RAL 9011), men tilpassede farger er tilgjengelige på forespørsel.

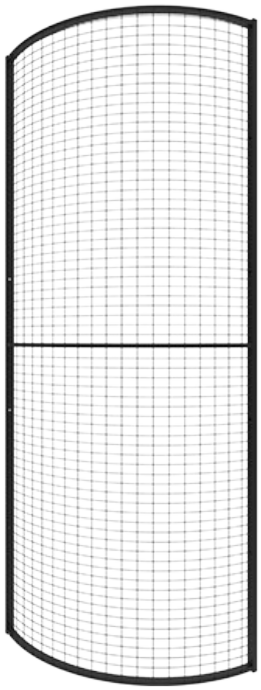


Models

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT (MM)	MESH APERTURE
 **W32R90-130** 90°	1300	50x30
 **W32R90-190** 90°	1900	50x30
 **W32R90-220** 90°	2200	50x30

	**W32R90-240** 90°	2400	50x30

Related products



PANELER

Nettingpanel

X-Guard nettingpaneler kommer i to størrelser av maske; Premium 50x20 og Classic 50x30 mm. Sikkerhetsavstanden bestemmer størrelsen på masken som kreves. Classic 50x30-maske krever en minimumsavsta...

75 articles



PANELER

Plastpanel

X-Guard plastpaneler tilbyr en holdbar og lettløsning for maskinsikring. Med høy slagfasthet, kjemikaliebestandighet og overflater som er enkle å rengjøre, sikres maskinsikkerheten samtidig som sik...

12 articles



PANELER

Plate i metall

Våre beskyttelsespaneler i stålplater forbedrer sikkerheten i automatiseringsanlegg ved å gi holdbare barrierer mot industrielle farer. De sikrer privatliv, reduserer støy, og er tilgjengelige i st...

10 articles



PANELER

Platepanel med vindu

Våre plater av metall med integrerte vinduer kombinerer robuste sikkerhetsfunksjoner med klar prosessynliggjøring, og oppfyller sikkerhetsstandarden EN ISO 25980:2014. Tilgjengelig i tre bredder in...

6 articles