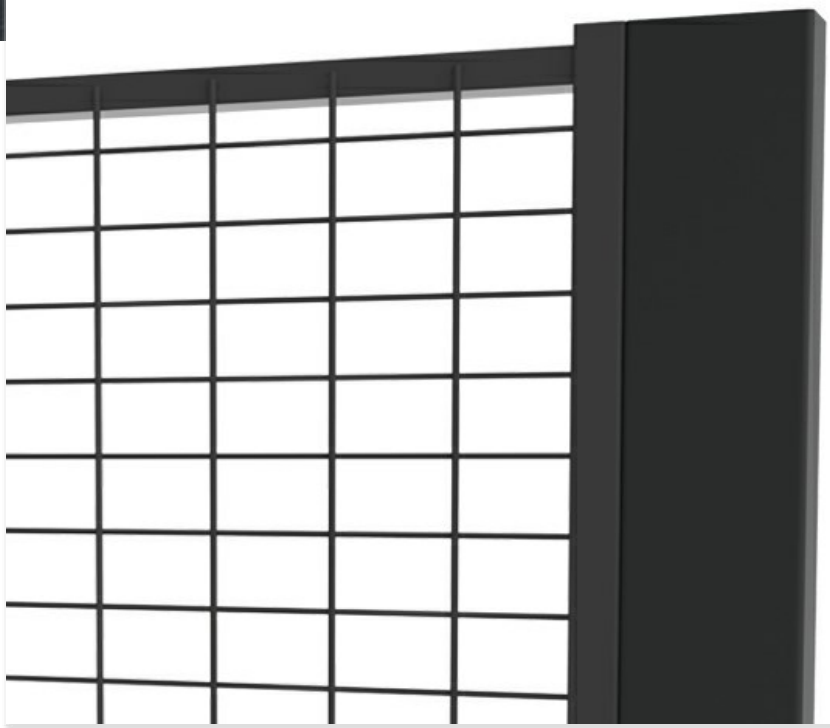
Fyllingsplater i metall faste/justerbare

X-Guard fyllplatemetall er en praktisk løsning for å fylle hull i maskinvaktskjold. Tilgjengelig i faste (40 og 70 mm) eller justerbare (40–145 mm) bredder, sikrer det en sikker og sømløs passform innen industrielle sikkerhetssystemer. Standard farge: RAL 9011.



X-Guard fyllplater i metall er designet for å lukke hull i maskinbeskyttelsespaneler, og sikrer en sikker og sømløs tilpasning i industrielle sikkerhetsapplikasjoner. Enten det kreves en fast eller justerbar bredde, hjelper disse fyllstykkene med å skape en komplett barriere uten overdreven panelkutting.




Fast fyllstykker er tilgjengelige for alle standard høyder i 40 mm og 70 mm bredder. For større fleksibilitet dekker det justerbare fyllstykket hull fra 40 mm til 145 mm, noe som gjør det enklere å tilpasse seg forskjellige beskyttelsesbredder.

Takket være 100 mm intervallet mellom X-Guard panelene reduseres behovet for spesialkapping betydelig, noe som forenkler installasjonen. Fyllstykkene kommer i RAL 9011 (svart) som standard, med andre farger tilgjengelig på forespørsel.

Ideelt for maskinbeskyttelsessystemer, hjelper disse fyllpanelene med å opprettholde et profesjonelt og sikkert miljø samtidig som de sikrer overholdelse av industrielle sikkerhetsstandarder.

Models

Faste fyllplater i metall 10 articles

	ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)
	**T02-3-07504**	40	750
	**T02-3-07507**	70	750
	**T02-3-13004**	40	1300
	**T02-3-13007**	70	1300
	**T02-3-19004**	40	1900
	**T02-3-19007**	70	1900
	**T02-3-22004**	40	2200
	**T02-3-22007**	70	2200
	**T02-3-24004**	40	2400
	**T02-3-24007**	70	2400

Justerbar fyllplater i metall 5 articles

	ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)
	**T05-3-07515** 40-145 mm		750
	**T05-3-13015** 40-145 mm		1300

	**T05-3-19015** 40-145 mm	1900
	**T05-3-22015** 40-145 mm	2200
	**T05-3-24015** 40-145 mm	2400