


Fyllingsplater i metall faste/justerbare

X-Guard fyllplatemetall er en praktisk løsning for å fylle hull i maskinvaktskjold. Tilgjengelig i faste (40 og 70 mm) eller justerbare (40–145 mm) bredder, sikrer det en sikker og sømløs passform innen industrielle sikkerhetssystemer. Standard farge: RAL 9011.

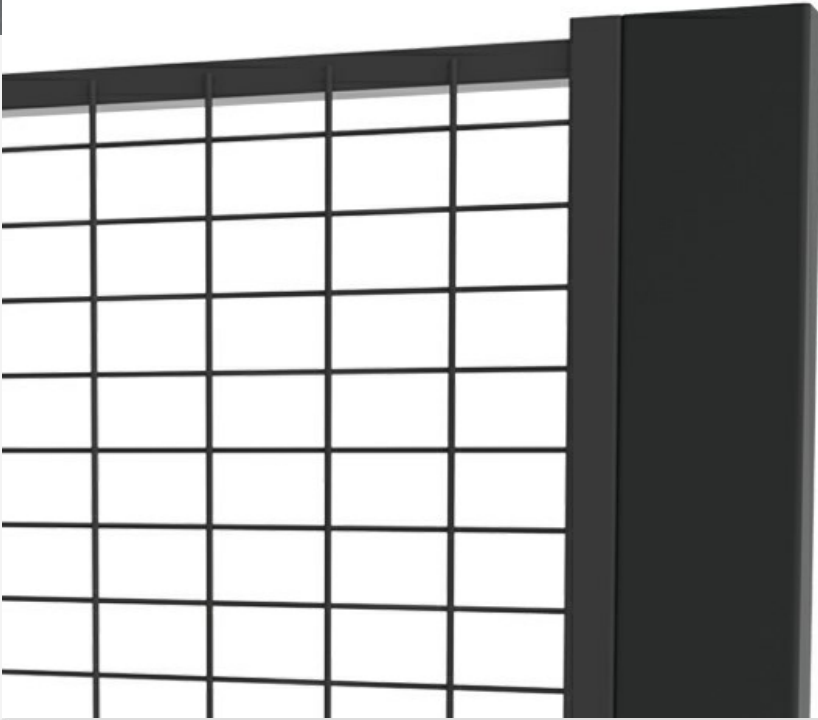

X-Guard fyllplater i metall er designet for å lukke hull i maskinbeskyttelsespaneler, og sikrer en sikker og sømløs tilpasning i industrielle sikkerhetsapplikasjoner. Enten det kreves en fast eller justerbar bredde, hjelper disse fyllstykkene med å skape en komplett barriere uten overdreven panelkutting.











Fast fyllstykker er tilgjengelige for alle standard høyder i 40 mm og 70 mm bredder. For større fleksibilitet dekker det justerbare fyllstykket hull fra 40 mm til 145 mm, noe som gjør det enklere å tilpasse seg forskjellige beskyttelsesbredder.

Takket være 100 mm intervallet mellom X-Guard panelene reduseres behovet for spesialkapping betydelig, noe som forenkler installasjonen. Fyllstykkene kommer i RAL 9011 (svart) som standard, med andre farger tilgjengelig på forespørsel.



Ideelt for maskinbeskyttelsessystemer, hjelper disse fyllpanelene med å opprettholde et profesjonelt og sikkert miljø samtidig som de sikrer overholdelse av industrielle sikkerhetsstandarder.

Models

Faste fyllplater i metall 10 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)
 T02-3-07504	40	750
 T02-3-07507	70	750
 T02-3-13004	40	1300
 T02-3-13007	70	1300
 T02-3-19004	40	1900
 T02-3-19007	70	1900
 T02-3-22004	40	2200
 T02-3-22007	70	2200
 T02-3-24004	40	2400
 T02-3-24007	70	2400


Justerbar fyllplater i metall 5 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)
 T05-3-07515 40-145 mm		750
 T05-3-13015 40-145 mm		1300




T05-3-19015
40-145 mm

1900



T05-3-22015
40-145 mm

2200



T05-3-24015
40-145 mm

2400