
Utjevningsforbindelsessett

Jordforbindelsesutstyret brukes for å oppnå jordforbindelse, eller beskyttende (equipotential = EP) binding av Axelent X-Guard gjerde og X-Rail fallbeskyttelse. EP-binding anbefales av EN IEC 60204-1 seksjon 8 for mange applikasjoner.

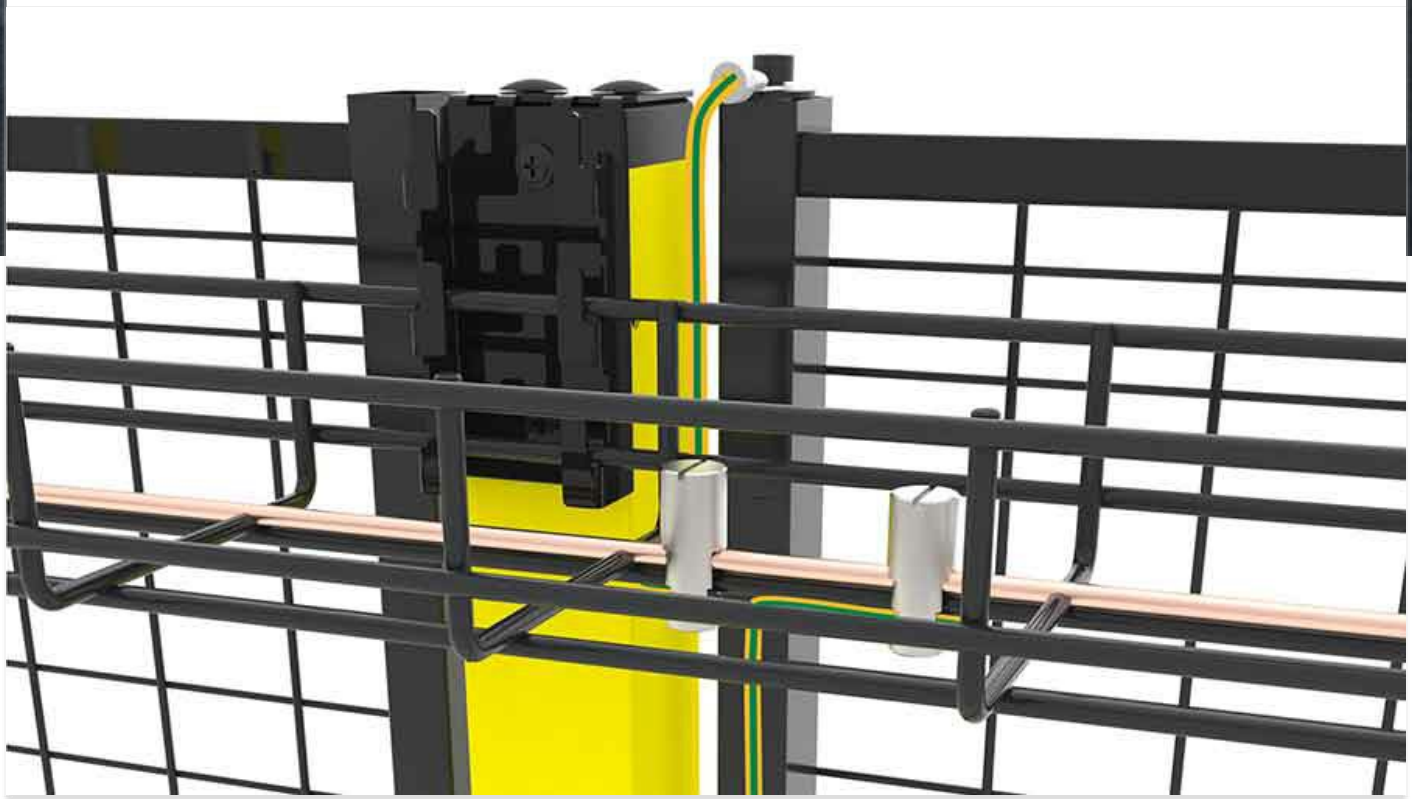

Settset er bestående av en "plug-and-play" kontakt for stolpene og panelene, som er forhåndsmontert med en strammeskrue og en tilkoblingstråd. Kontakten for stolpene blir trukket gjennom et av nøkkelhullene, kontakten for panelene blir trukket inn i et av de vertikale rammerørene fra toppen eller bunnen. Etter stramming oppnås god tilkobling. Bruken av settet har blitt vellykket testet i henhold til IEC 61537, avsnitt 11.1.2 av et uavhengig sertifiseringsinstitutt.

Den frie enden av tråden bør kobles til en felles utjevningsleder med klemtilkobling. Vi anbefaler å plassere den felles EP-lederen i en Axelent trådkurv/X-Tray.

Merk! Ikke egnet i kombinasjon med ED-maling, plastpaneler og/eller metallpaneler.

Models

ARTICLES / DESCRIPTION	
	**T01-43-6** Jordingsklips KIT, stolpe, kabel lengde 650mm, 6mm2 (10stk)
	**T01-43-16** Ugjennomtrengelig bonding klemme KIT, post, kabel lengde 650mm, 16mm2 (10stk)
	**T01-44-6** Utjevning av spenningsklips KIT, panel, kabellengde 650mm, 6mm2 (10stk)
	**T01-44-16** Ujevnspenningsbindingstang KIT, panel, kabel lengde 650mm, 16mm2 (10stk)