
Plåtpanel med fönster

Våra plåtpaneler med ett kontrollfönster kombinerar en robust säkerhetsfunktion med en tydlig processöversikt som uppfyller säkerhetsstandarden EN ISO 25980:2014. Den finns i tre bredder och integreras sömlöst i befintliga X-Guard-system, vilket förbättrar både skyddet och driftseffektiviteten.

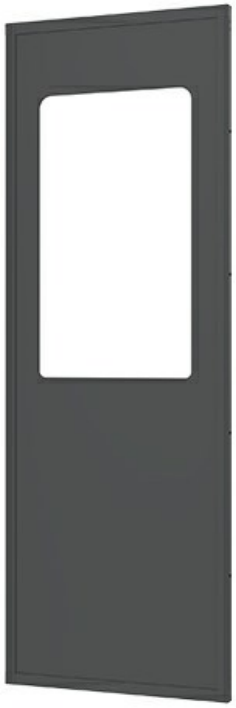

Förbättra säkerheten och driftseffektiviteten i dina automatiseringsanläggningar med våra X-Guard-plåtpaneler med fönster.

Dessa paneler ger ett robust skydd mot industriella risker samtidigt som de möjliggör tydlig processövervakning, vilket garanterar både säkerhet och produktivitet. Fönstren finns i klar eller färgad plast; den färgade varianten uppfyller standarden EN ISO 25980:2014 och skyddar effektivt mot svetsblixtar.

Dessa paneler är tillverkade av 0,8 mm tjock plåt med en ram på 30 x 20 mm och fabriksmonterade fästen, och är konstruerade för hållbarhet och enkel montering. Standardhöjden på panelerna är 2200 mm och standardfärgen är svart (RAL 9011), men anpassade färger erbjuds på begäran.

Dessa paneler är kompatibla med befintliga X-Guard-stolpar och dörrpaket och garanterar en smidig integration i dina nuvarande säkerhetssystem. För optimal installation rekommenderar vi att du använder den medföljande täcklisten för att eliminera mellanrum mellan panelen och stolpen.

Modeller

ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	HÖJD (MM)	SAFETY DISTANCE (MM)	FÄRG
 **W340-220080** Transparent	800	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W347-220080** Welding Green	800	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W340-220100** Transparent	1000	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W347-220100** Welding Green	1000	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W340-220120** Transparent	1200	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W347-220120** Welding Green	1200	2200		Graphite Black (RAL 9011)


Relaterade produkter



Passbit fast/justerbar

Passbit används som kompliment då det är viktigt för kunden att skyddet har ett visst breddmått. De fasta passbitarna finns tillgängliga i alla höjder samt i två olika bredder. Standard utförande ä...

15 artiklar



Täcklist

Täcklist används för att täcka mellanrummet som blir mellan stolpe och panel. Täcklist i svart (RAL 9011) ingår vid leverans av plåt- och plastpaneler.Listen finns i höjderna 1900 och 2200 mm och f...

5 artiklar