
Påkörningsbarriär Hög med Golvbarriär

Påkörningsbarriär hög i kombination med golvbarriär är en idealisk kombination för att skydda vital infrastruktur från de vardagliga risker som är förknippade med truckgafflar och pallyftare i arbete. Dess utformning ökar hållbarheten och säkerheten i din anläggning och hjälper till att upprätthålla operativ säkerhet mot specifika utmaningar som ställs av truckar utrustade med gafflar.

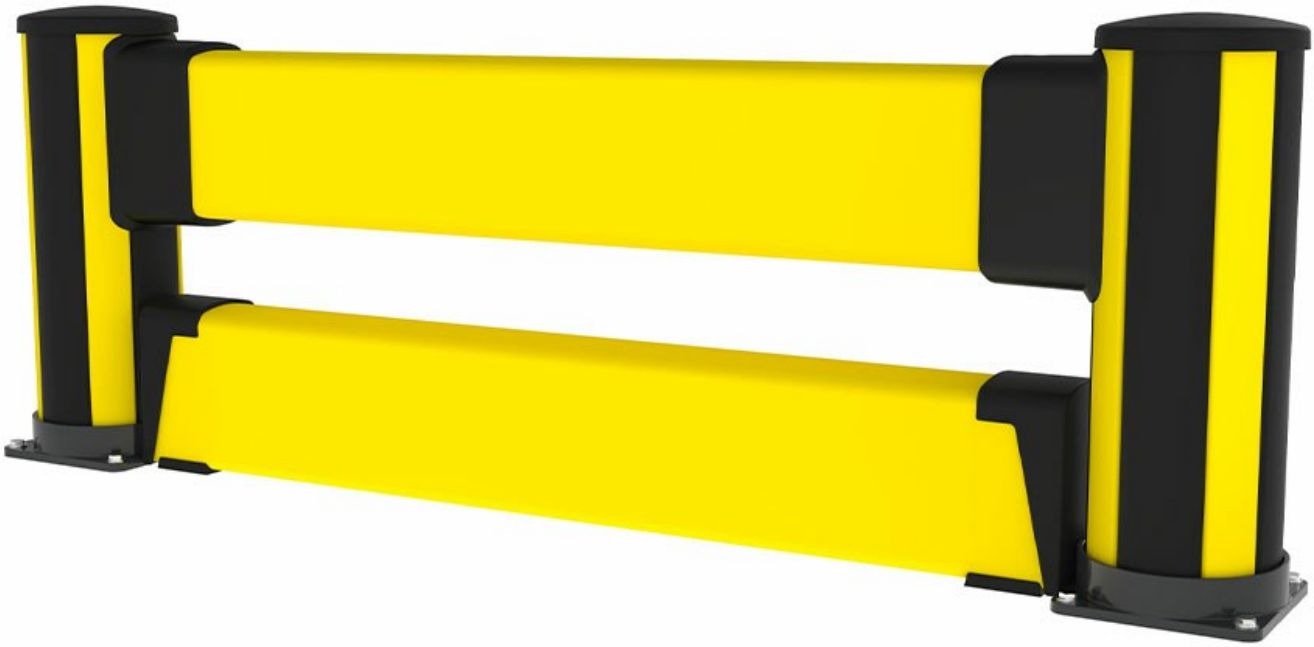

Installationen av påkörningsbarriär hög med golvbarriär är effektiv och minimalt ingripande, med få fästen och en räckvidd upp till 3,2 meter i en enda sektion.

Utöver detta är systemets anpassningsbarhet en unik nyckelfunktion, utrustad med tryckmonterade delar och kraftiga expansionsbultar för enkel montering. Vår kapningssmall underlättar snabba justeringar, vilket gör att systemet kan anpassas till de ständigt föränderliga säkerhetskraven i din arbetsmiljö.

Modeller

Pollare 3 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	HÖJD (MM)	LÄNGD (MM)	CC (MM)	FÄRG
 **BCC1-061-I100** Hörnpollare	610			Zinc Yellow (RAL 1018)
 **BCC0-061-I100** Hörnpollare	610			Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)
 **BCM0-061-I100** Mittenpollare	610			Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)

Skyddsbarriär 9 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	HÖJD (MM)	LÄNGD (MM)	CC (MM)	FÄRG
 **RCI1-027-0050** Skyddsbarriär		270	500	Zinc Yellow (RAL 1018)
 **RCI1-047-0070** Skyddsbarriär		470	700	Zinc Yellow (RAL 1018)
 **RCI1-067-0090** Skyddsbarriär		670	900	Zinc Yellow (RAL 1018)
 **RCI1-077-0100** Skyddsbarriär		770	1000	Zinc Yellow (RAL 1018)
 **RCI1-127-0150** Skyddsbarriär		1270	1500	Zinc Yellow (RAL 1018)
 **RCI1-177-0200** Skyddsbarriär		1770	2000	Zinc Yellow (RAL 1018)
 **RCI1-197-0220** Skyddsbarriär		1970	2200	Zinc Yellow (RAL 1018)
 **RCI1-227-0250** Skyddsbarriär		2270	2500	Zinc Yellow (RAL 1018)
 **RCI1-277-0300** Skyddsbarriär		2770	3000	Zinc Yellow (RAL 1018)

Avslutning 2 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	HÖJD (MM)	LÄNGD (MM)	CC (MM)	FÄRG
 **FCE3-022-I100-2** Golvbarriär Avslut – 2 pack	221			Graphite Black (RAL 9011)
 **FCE3-022-I100-10** Golvbarriär Avslut – 10 pack	221			Graphite Black (RAL 9011)

Relaterade produkter



CLASSIC PEDESTRIAN

Skyddsräcke för fotgängare med Golvbarriär

Förbättra säkerheten och gångflödena på din arbetsplats med konfigurationen Skyddsräcke med golvbarriär. Utvecklad för att effektivt avskilja gångtrafikområden från truckvägar. Denna produkt funger...

21 artiklar



PÅKÖRNINGSSKYDD

Fristående golvbarriär

Designad för att fungera som en fristående lösning, förbättrar golvbarriären skyddet av byggnader och vital infrastruktur från vardagliga risker på låg höjd såsom fordonsgafflar, pallyftare i trans...

11 artiklar



X-PROTECT PÅKÖRNINGSSKYDD

Påkörningsbarriär hög

Använd påkörningsbarriär hög på marknivå. Den fungerar utmärkt för att förhindra att lätta fordon kör in i området eller som avdelare av olika lagerområden.Tack vare vårt modulbaserade system kan s...

13 artiklar

X-PROTECT

Technical Information

X-Protect components

These are the building blocks of our modular Impact Protection range.

BARRIERS & RAILS

Pedestrian Rails



Width x Height:
68 × 72 mm | 2 11/16" × 2 27/32"
Length:
270 - 1770 mm | 10 5/8" - 69 11/16"

Impact Barriers



Width x Height:
116 × 220 mm | 4 9/16" x 8 21/32"
Length:
270 - 2770 mm | 10 5/8" - 109 1/16"

POSTS & BOLLARDS



Classic
4 connection sides
Width:
200 mm
7 7/8"
Height:
350 – 1160 mm
13 13/16" – 45 11/16"


Essential
2 connection sides
Width:
132 mm
5 3/16"
Height:
620 – 1170 mm
24 7/16" – 46 1/16"




X-Protect Standard Configurations

+ the highest impact energy (J) they are capable of withstanding*

* The highest force depends on the C-C. More information is available upon request.

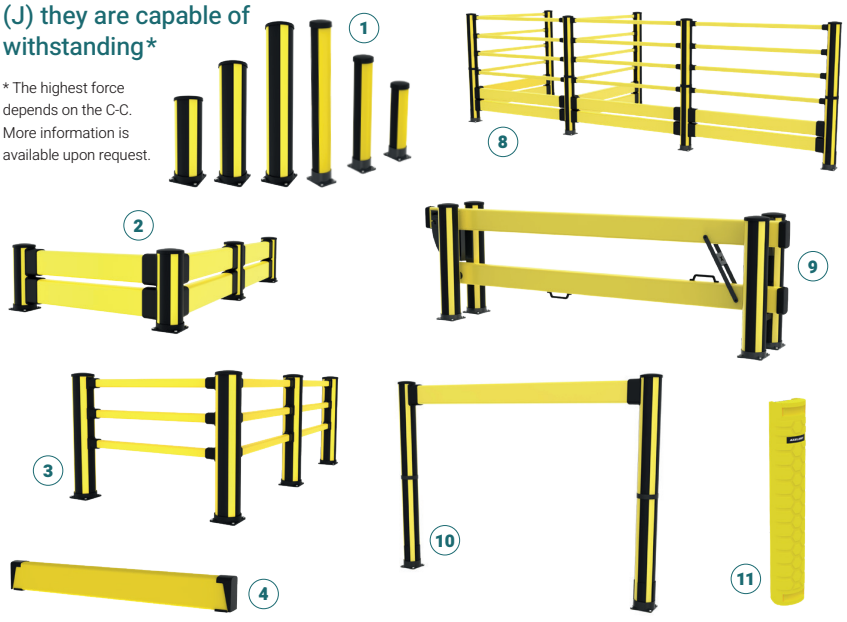

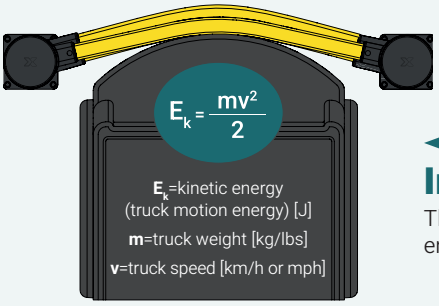


Impact testing

This is how we calculate the energy from a vehicle impact.



Loaded weight
3600 kg / 7930 lbs

Speed	Load
6 km/h | 3.7 mph	5020 J
8 km/h | 5 mph	8880 J
12 km/h | 7.5 mph	19960 J



Loaded weight
2700 kg / 5940 lbs

Speed	Load
6 km/h | 3.7 mph	3770 J
8 km/h | 5 mph	6660 J
12 km/h | 7.5 mph	14970 J



Loaded weight
2100 kg / 4620 lbs

Speed	Load
6 km/h | 3.7 mph	2930 J
8 km/h | 5 mph	5180 J
12 km/h | 7.5 mph	11670 J

Component Colours

RAL 1018 RAL 9011

Operating temperature

-10°C → 40°C



1. **Bollards**
   - Classic | 5220 J
   - Essential | 1500 J
2. **Impact Barriers**
   - Impact | 4500 J
   - Impact High | 6200 J
   - Double Impact Low | 7700 J
   - Double Impact High | 7000 J
3. **Pedestrian Rails**
   - Pedestrian | 5000 J
   - Essential Pedestrian | 2250 J
   - Essential Pedestrian 2 rail | 1700 J
   - Essential Pedestrian | 2250 J
4. **Floor Barrier** | 2250 J
   - Can be used both with Impact & Pedestrian configurations or as stand-alone protection.
5. **Pedestrian Rails + Impact Barriers**
   - Pedestrian + Impact | 6700 J
   - Pedestrian + Impact High | 8000 J
   - Pedestrian + Double Impact | 8300 J
   - Essential Pedestrian + Impact High | 3100 J
6. **Pedestrian Gate** | 0 J
7. **Column Guard** | 1800 J
8. **Topple Barriers**
   - Pedestrian | 5250 J
   - Impact | 6200 J
9. **Dock Gate** | 10200 J
10. **Height Restrictors**
    - Goal Post | 4200 J
    - Height Guard
11. **Upright Protector**