


โซ่สายยึดหยุนสำหรับประตู เลื่อน

ชุดสายเคเบิลประตูเลื่อน X-Guard ให้แนวทางแก้ไขที่ชาญฉลาดในการจ่ายพลังงานให้กับประตูที่เคลื่อนที่ ซึ่งเหมาะสำหรับสวิตช์ลอคประตู ถูกออกแบบมาสำหรับประตูเลื่อนคู่มือที่มีหรือไม่มีรางเหนือศีรษะ มันช่วยเพิ่มความปลอดภัยในอุตสาหกรรม ในระบบการป้องกันเครื่องจักร.

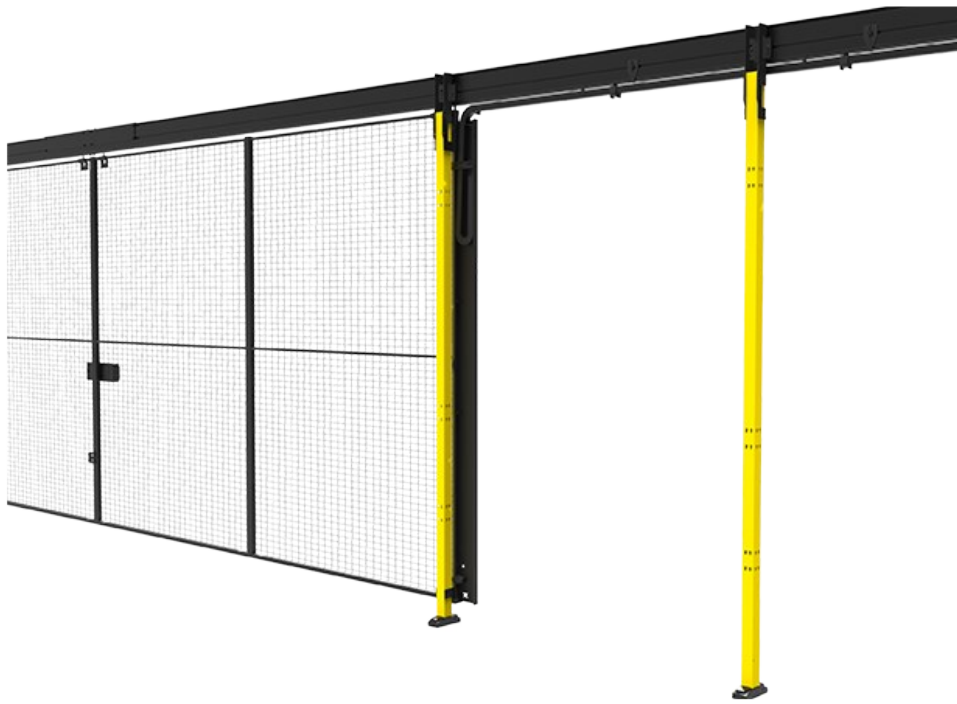

ชุดสายเคเบิลประตูเลื่อน X-Guard เป็นโซลูชันที่หรูหราและสะดวกสำหรับการจ่ายกระแสไฟไปยังประตูที่เคลื่อนที่ โดยเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องใช้สวิตช์ลอคหรือส่วนประกอบทางไฟฟ้าอื่น ๆ ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ **ประตูเลื่อนคู่มือที่มีลอคกลาง** ทำงานได้อย่างราบรื่นทั้งที่มีหรือไม่มีรางเหนือศีรษะ—เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ไม่สามารถใช้เสาตั้งสำหรับสายเคเบิลได้

มีชุดหลากหลายที่ออกแบบมาเฉพาะตามความสูงของระบบ ประเภทประตู และขนาดช่องเปิดที่ต้องการ ซึ่งรับรองความเข้ากันได้กับการกำหนดค่าต่าง ๆ ของ **X-Guard machine guarding** ให้เป็นโซลูชันความปลอดภัยในอุตสาหกรรมที่ยืดหยุ่นและเชื่อถือได้ ชุดนี้รองรับความสูงทั้งหมด ยกเว้น 1400 มม. โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลสูงสุด 8 มม.

สำคัญ: หาก ไม่มี แผงต่อเนื่องอยู่ข้างประตู ชุดจะลดขนาดการเปิดประตูสูงสุดลงอย่างน้อย 182 มม.

สำหรับรายชื่อการกำหนดค่าที่เข้ากันได้และหมายเลขบทความทั้งหมด กรุณาอ้างอิงจากเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์

Models

Height 2000 mm 11 articles

ARTICLES / DESCRIPTION



T21-200-001
ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2000 มม., 0-1500 มม.



T21-200-002
ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2X00 มม., D3U1 1001-1400 มม.



T21-200-003
ชุดโซ่สายไฟ 8 มม., ประตูเลื่อน H=2X00 มม., รางอลูมิเนียม 1001-1500 มม.



T21-200-004
ชุดโซ่เคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2X00 มม., รางอลูมิเนียม 1401-2200 มม.



T21-200-005
ชุดโซ่เคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2X00 มม., รางอลูมิเนียม 2001-3100 มม.



T21-200-006
ชุดโซ่อะลูมิเนียม 8 มม., สำหรับประตูเลื่อน H=2X00 มม., รางอะลูมิเนียม 3101-3600 มม.



T21-200-007
ชุดโซ่เคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2X00 มม., รางอลูมิเนียม 2x1001-2x1500



T21-200-008
ชุดโซ่เคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2X00 มม., รางอลูมิเนียม 3x1001-3x1500 มม.



T21-200-009
ชุดโซ่เคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2000 มม., รางอลูมิเนียมเคลื่อนที่



T21-250-010
ชุดโซ่เคเบิลขนาด 8 มม., D56-XXX300A & D57-XXX600A



T21-275-010
โซ่สายเคเบิล 8 มม., D56-XXX200A/B & D57-XXX400A/B

Height 2300 mm 11 articles

ARTICLES / DESCRIPTION



T21-230-001
ชุดโซ่เคเบิล 8 มม. ประตูลื่น สูง=2300 มม. 0-1500 มม.



T21-230-002
ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม., ประตูลื่น H=2X00 มม., D3U1 1001-1400 มม.



T21-230-003
ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม., ประตูลื่น H=2X00 มม., รางอลูมิเนียม 1001-1500 มม.



T21-230-004
ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม., ประตูลื่น H=2X00 มม., รางอลูมิเนียม 1401-2200 มม.



T21-230-005
ชุดโซ่สายไฟ 8 มม. ประตูลื่น H=2X00 มม. รางอลูมิเนียม 2001-3100 มม.



T21-230-006
ชุดโซ่สาย 8 มม., ประตูลื่น H=2X00 มม., รางอลูมิเนียม 3101-3600 มม.



T21-230-007
ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม., ประตูลื่น H=2X00 มม., รางอลูมิเนียม 2x1001-2x1500



T21-230-008
ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม., ประตูลื่น H=2X00 มม., รางอลูมิเนียม 3x1001-3x1500 มม.



T21-230-009
ชุดโซ่เคเบิล 8 มม., ประตูลื่น H=2300 มม., รางอลูมิเนียมที่เคลื่อนที่ได้



T21-250-010
ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม., D56-XXX300A & D57-XXX600A



T21-275-010
โซ่สายเคเบิล 8 มม., D56-XXX200A/B & D57-XXX400A/B

Height 2500 mm 11 articles

ARTICLES / DESCRIPTION



T21-250-001
ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม., ประตูลื่น H=2500 มม., 0-1500 มม.



T21-250-002
ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม., ประตูลื่น H=2X00 มม., D3U1 1001-1400 มม.

**T21-250-003**

ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม. ประตูเลื่อน H=2X00 มม. D3U1 1001-1400 มม. T20-250-003

**T21-250-004**

ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2X00 มม., รางอลูมิเนียม 1401-2200 มม.

**T21-250-005**

ชุดโซ่เคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2X00 มม., รางอลูมิเนียม 2001-3100 มม.

**T21-250-006**

ชุดโซ่สายไฟ 8 มม., ประตูเลื่อน H=2X00 มม., รางอลูมิเนียม 3101-3600 มม.

**T21-250-007**

ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม. ประตูเลื่อน H=2X00 มม. รางอะลูมิเนียม 2x1001-2x1500

**T21-250-008**

ชุดโซ่เคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2X00 มม., รางอลูมิเนียม 3x1001-3x1500 มม.

**T21-250-009**

ชุดโซ่เคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2500 มม., รางอลูมิเนียมเคลื่อนที่

**T21-250-010**

ชุดโซ่สาย 8 มม., D56-XXX300A & D57-XXX600A

**T21-275-010**

โซ่สายเคเบิล 8 มม., D56-XXX200A/B & D57-XXX400A/B

Height 2750 mm 6 articles**ARTICLES / DESCRIPTION****T20-275-001**

ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2755 มม., 0-1000 มม.

**T20-275-002**

ชุดโซ่เคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2755 มม., D3U1 1001-1400 มม.

**T20-275-003**

ชุดโซ่เคเบิล 8 มม. ประตูเลื่อน H=2755 มม. รางอลูมิเนียม 1001-1500 มม.

**T20-275-004**

ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2755 มม., รางอลูมิเนียม 1401-2200 มม.

**T20-275-005**

ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2755 มม., รางอลูมิเนียม 2001-3100 มม.



T20-275-006

ชุดใช้เคเบิ้ล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2755 มม., รางอลูมิเนียม 3101-3600 มม.
